

LED Pressure Light



Note: Please cut off the power before installation.

Introduce:

The button has no moving parts. It has many advantages such as durability, dustproof-moisture resistance degree of protection IP68, corrosion resistance, strong anti-interference and so on.

The controller's input power is AC220V/50Hz, and its output voltage is free output. You can choose a color from green, blue, cyan, purple, and yellow to indicate the on state. When the working state is off, the LED pressure light can only show red.

Packing Detail:

- Controller×1
- Button×1
- Accessories Bag×1

Parameter of the controller:

- Input Voltage: AC220V $\pm$ 10% , 50Hz/60Hz
- Voltage free output: AC220V/50HZ 3A , DC28V 3A
- Operational temperature: +10°C ~ +50°C
- Relative humidity: up to 95%
- 3V output voltage for 2 LED to indicate the working status

Parameter of the button:

- Typical press force: 5-7N
- Number of responses: >40millions
- Operational temperature: -20°C ~ +60°C
- Relative humidity: up to 95% at 55°C
- Dust , water , salt fog degree of protection IP68
- 2 color LED (Default red and green)

Color setting:

You can only change the color of the light when the work is on, and the color of the light when the work is off cannot be changed;


Switch the order of light color: blue -> Cyan -> purple -> Yellow -> green;

Steps to switch the color of the light:


Step 1: Ensure that the working state is closed;

Step 2: Touch the "Custom" place through the metal tool for a long time until the flashing effect appears. Stop touching at this time, and the light color is successfully changed. If you do not stop touching within 5 seconds, the light color will fail to be changed.


Step 3: Repeat Step 2 to observe the color when the light flashes and set the desired color according to the order of the light colors.

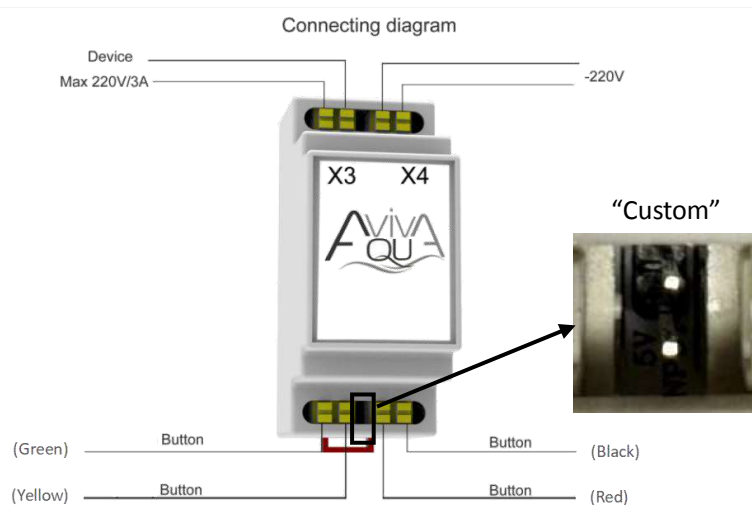

Assembly diagram for film pool

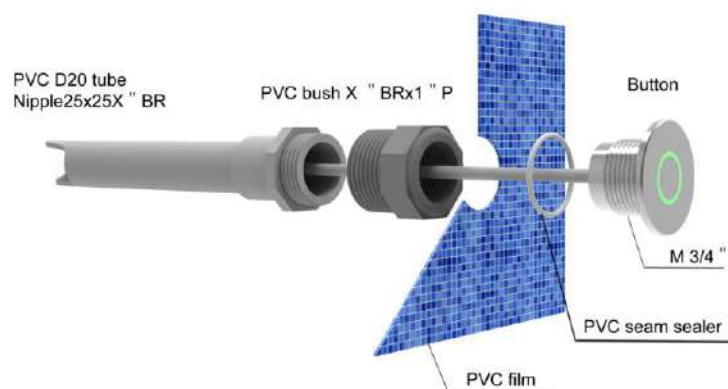

Assembly diagram for concrete pool

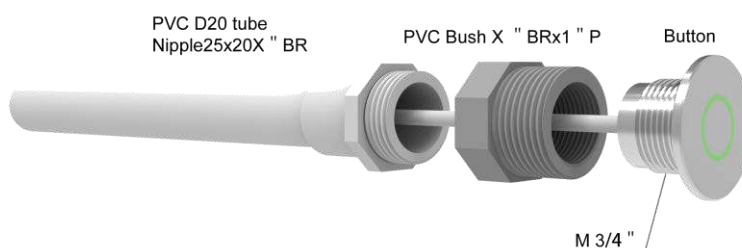

Przycisk z podświetleniem LED

PL



Uwaga: Przed instalacją przycisku należy wyłączyć zasilanie.

Informacje ogólne:

Przycisk nie posiada ruchomych części. Ma wiele zalet, takich jak trwałość, odporność na kurz i wilgoć, stopień ochrony IP68, odporność na korozję, duża odporność na hałas itp.

Napięcie wejściowe sterownika wynosi 220V/50Hz, napięcie wyjściowe jest wolne.

Aby wskazać stan włączenia, można wybrać jeden z następujących kolorów: zielony, granatowy, cyan, fioletowy lub żółty. W stanie wyłączenia wskaźnik LED może świecić tylko na czerwono.

Zawartość opakowania:

- Kontroler ×1
- Przycisk ×1
- Torba na akcesoria ×1

Parametry kontrolera:

- Napięcie wejściowe: AC220V±10%, 50Hz/60Hz
- Napięcie wyjściowe dowolne: AC220V/50HZ 3A , DC28V 3A
- Temperatura pracy: +10°C ~ +50°C
- Względna wilgotność powietrza: do 95%.
- Napięcie wyjściowe dla 2 diod LED wskazujących stan pracy 3V

Parametry przycisku:

- Typowa siła nacisku: 5-7N
- Liczba reakcji: >40 milionów
- Temperatura pracy: -20°C ~ +60°C
- Wilgotność względna: do 95% przy 55°C
- Stopień ochrony przed pyłem, wodą, mgłą solną: IP68
- 2 kolorowe diody LED (domyślnie czerwona i zielona)

Ustawienia koloru:


Kolor podświetlenia można zmienić tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone;
Kolejność zmiany koloru: granatowy -> cyan -> fioletowy -> żółty -> zielony; Jak zmienić kolor podświetlenia:

Krok 1: Upewnij się, że urządzenie jest sprawne;


Krok 2: Dotknij miejsca „Custom” za pomocą metalowego narzędzia i przytrzymaj przez chwilę, aż dioda LED zacznie migać. W tym momencie usuń metalowe narzędzie, a kolor podświetlenia zostanie pomyślnie zmieniony. Jeśli nie przestaniesz dotykać miejsca przez 5 sekund, kolor wskaźnika nie zmieni się.

Krok 3: Powtórz krok 2, obserwując zmianę koloru i ustaw żądany kolor.


Schemat podłączenia

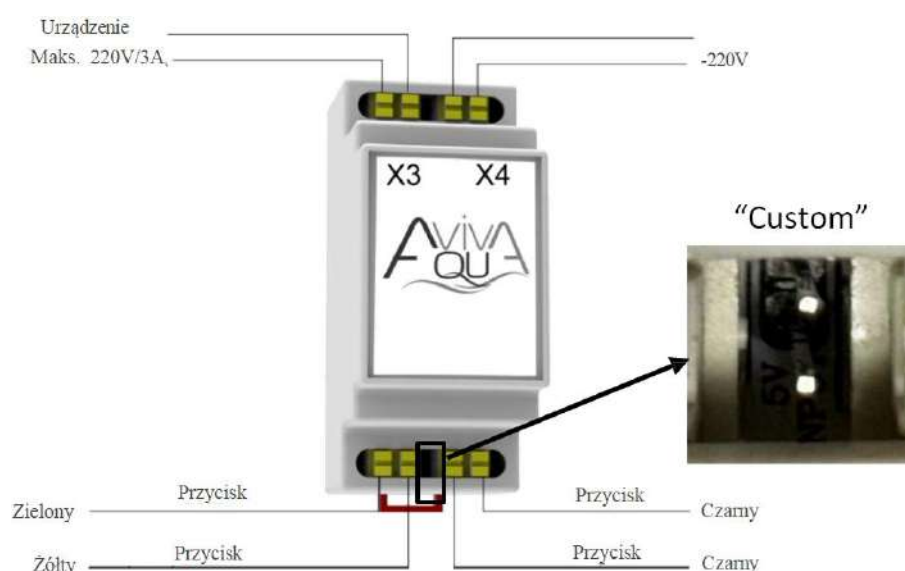

Schemat instalacji basenu z folią

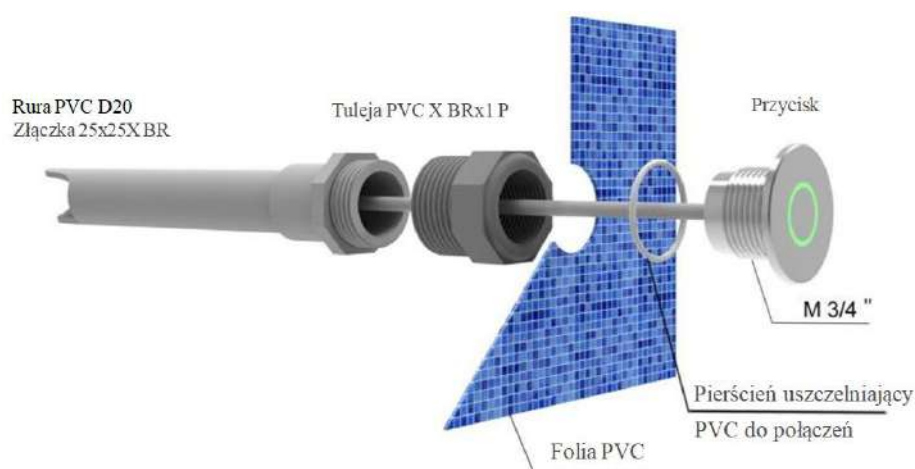

Schemat instalacji basenu betonowego

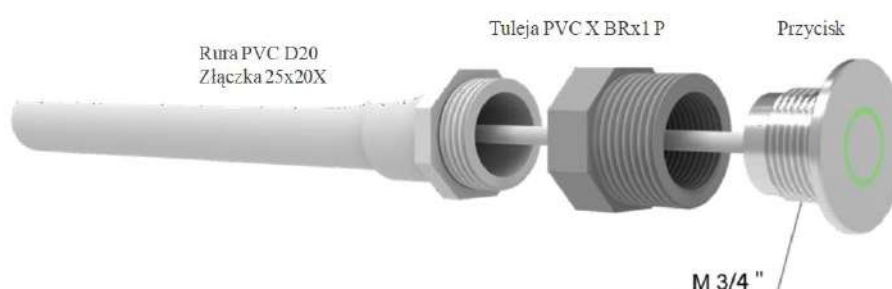

Кнопка зі світлодіодним підсвічуванням

UA



Увага: Перед установкою кнопки відключіть живлення.

Загальна інформація:

Кнопка не має рухомих частин. Вона має багато переваг, як-от довговічність, пило- та вологостійкість, ступінь захисту IP68, корозійна стійкість, сильна завадостійкість тощо.

Вхідна напруга контролера - 220V/50Hz, вихідна напруга - вільний вихід. Для позначення увімкненого стану ви можете обрати один із кольорів: зелений, синій, блакитний, фіолетовий або жовтий. У вимкненому робочому стані світлодіодний індикатор може показувати лише червоний колір.

Вміст упаковки:

- Контролер ×1
- Кнопка ×1
- Сумка для аксесуарів ×1

Параметри контролера:

- Вхідна напруга: AC220V±10%, 50Hz/60Hz
- Вихід вільний від напруги: AC220V/50HZ 3A , DC28V 3A
- Робоча температура: +10°C ~ +50°C
- Відносна вологість повітря: до 95%
- Вихідна напруга для 2 світлодіодів для індикації робочого стану 3V

Параметри кнопки:

- Типове зусилля натискання: 5-7N
- Кількість відповідей: >40 мільйонів
- Робоча температура: -20°C ~ +60°C
- Відносна вологість: до 95% при 55°C
- Ступінь захисту від пилу, води, соляного туману IP68
- 2 кольорові світлодіоди (за замовчуванням червоний та зелений)

Налаштування кольору:

Ви можете змінювати колір підсвічування лише тоді, коли пристрій увімкнено;
Порядок зміни кольорів: синій -> блакитний -> фіолетовий -> жовтий -> зелений;
Як змінити колір підсвічування:

Крок 1: Переконайтеся, що пристрій знаходиться в робочому стані;

Крок 2: Торкніться металевим інструментом місця «Custom» та утримуйте деякий час, доки світлодіод не почне блимати. В цей момент приберіть металевий інструмент, і колір підсвічування буде успішно змінено. Якщо ви не припините торкатися цього місця протягом 5 секунд, колір індикатора не зміниться.

Крок 3: Повторіть крок 2, спостерігаючи за зміною кольору, і встановіть необхідний вам колір.

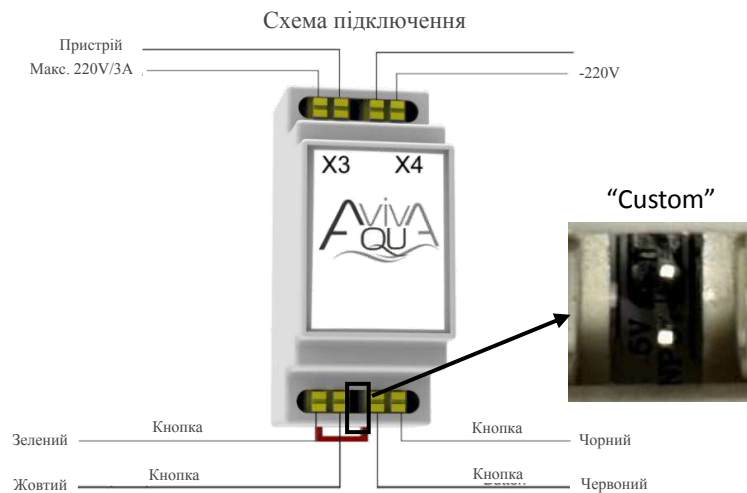


Схема монтажу для басейну з облицюванням плівкою

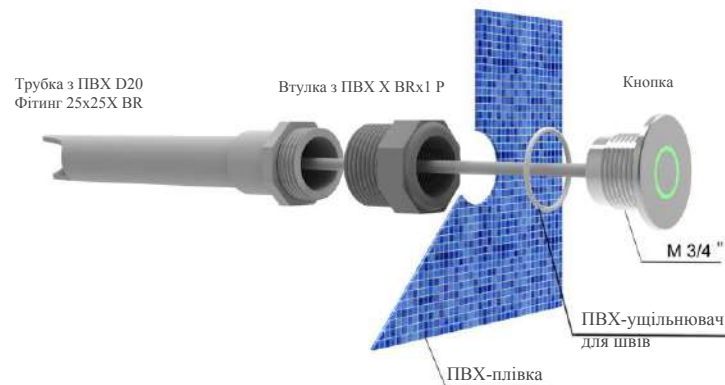


Схема монтажу для басейну з бетону

