


Донний трап

04.02.01.304

04.02.02.304

04.02.03.304


04.02.04.304

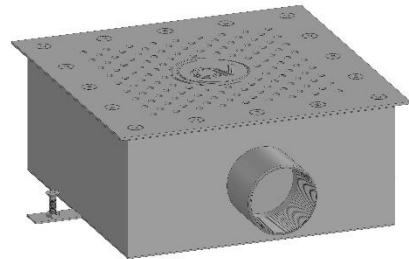

1. Призначення

Виріб призначений для використання в басейнах, аквапарках і водних атракціонах в якості обладнання для відпочинку та розваг.

2. Комплектація



- Корпус донного трапу
- Кришка лицева
- Прокладка гумова
- Гвинти М6

Матеріал складових частин виробу та комплектуючих:

- Сталь AISI 304 (08X18N10)
- Матеріал прокладки:
- Гума ТМКЩ

3. Технічні характеристики

Артикул	Підключення (різьблення)	Розмір зовнішній (мм)	Пропускна можливість (м³)	Гвинти (шт)	Вага (кг)	Габарити (мм)
04.01.03.304	Внутрішнє 2"	200 x 200	10	9	2.0	200x230x108
04.01.04.304	Внутрішнє 2"	250 x 250	18	17	2.8	250x280x108
04.01.05.304	Внутрішнє 2"	350 x 350	40	25	4.8	350x380x108

4. Вказівки по монтажу та експлуатації

Виріб призначений для експлуатації в складі систем заповнених водою, яка повинна піддаватися необхідної фільтрації і оптимального очищення в відповідності щодо хімічної дозування (рН, концентрація хлору, активного кисню, і таке інше)

Слід уникати безпосереднього контакту виробу з хімічними реагентами високої концентрації які використовують для дезінфекції та зменшення рН.

Уникайте потрапляння на металеві вироби таких речовин, як: солі, пил, бруд.

Уникайте контакту з іншими металевими частинами або матеріалами, особливо з залізом, клеями бетону і таке інше.

Це призводить до появи нальоту та корозії на поверхні.

Під час первинного очищення поверхонь басейну (перед його заповненням) вироби повинні бути ізольовані, а перед пуском в експлуатацію ретельно промити великою кількістю води.


Очищення повинно здійснюватися засобами або пастами на основі фосфорної або азотної кислоти. Завжди використовуйте нейлонові щітки (без залізної щетини), а потім промийте виріб чистою водою. Таким чином продукт збережеться в ідеальному стані і забезпечується його довговічність.

У закритих басейнах спостерігаються більш суворі умови навколишнього середовища через більш високої концентрації агресивних парів хімічних речовин, тому дуже важливо проводити очистку частіше, та стежити за ефективною вентиляцією!

1. Призначення

Виріб призначений для використання в басейнах, аквапарках і водних атракціонах в якості обладнання для відпочинку та розваг.

2. Комплектація



- Корпус донного трапу
- Кришка лицева
- Прокладка гумова
- Гвинти М6

Матеріал складових частин виробу та комплектуючих:

- Сталь AISI 304 (08X18H10)

Матеріал прокладки:

- Гума ТМКЩ

3. Технічні характеристики

Артикул	Підключення (різьблення)	Розмір зовнішній (мм)	Пропускна можливість (м³)	Гвинти (шт)	Вага (кг)	Габарити (мм)
04.01.03.304	Внутрішнє 2"	200 x 200	10	9	2.0	200x230x108
04.01.04.304	Внутрішнє 2"	250 x 250	18	17	2.8	250x280x108
04.01.05.304	Внутрішнє 2"	350 x 350	40	25	4.8	350x380x108

4. Вказівки по монтажу та експлуатації

Виріб призначений для експлуатації в складі систем заповнених водою, яка повинна піддаватися необхідної фільтрації і оптимального очищення в відповідності щодо хімічної дозування (рН, концентрація хлору, активного кисню, і таке інше)

Слід уникати безпосереднього контакту виробу з хімічними реагентами високої концентрації які використовують для дезінфекції та зменшення рН.

Уникайте потрапляння на металеві вироби таких речовин, як: солі, пил, бруд.

Уникайте контакту з іншими металевими частинами або матеріалами, особливо з залізом, клеями бетону і таке інше.

Це призводить до появи нальоту та корозії на поверхні.

Під час первинного очищення поверхонь басейну (перед його заповненням) вироби повинні бути ізольовані, а перед пуском в експлуатацію ретельно промити великою кількістю води.

Очищення повинно здійснюватися засобами або пастами на основі фосфорної або азотної кислоти. Завжди використовуйте нейлонові щітки (без залізної щетини), а потім промийте виріб чистою водою. Таким чином продукт збережеться в ідеальному стані і забезпечується його довговічність.

У закритих басейнах спостерігаються більш суворі умови навколишнього середовища через більш високої концентрації агресивних парів хімічних речовин, тому дуже важливо проводити очистку частіше, та стежити за ефективною вентиляцією!

Донний трап

04.02.01.304
04.02.02.304
04.02.03.304
04.02.04.304

