



Посібник користувача круглого басейну Hydrium™

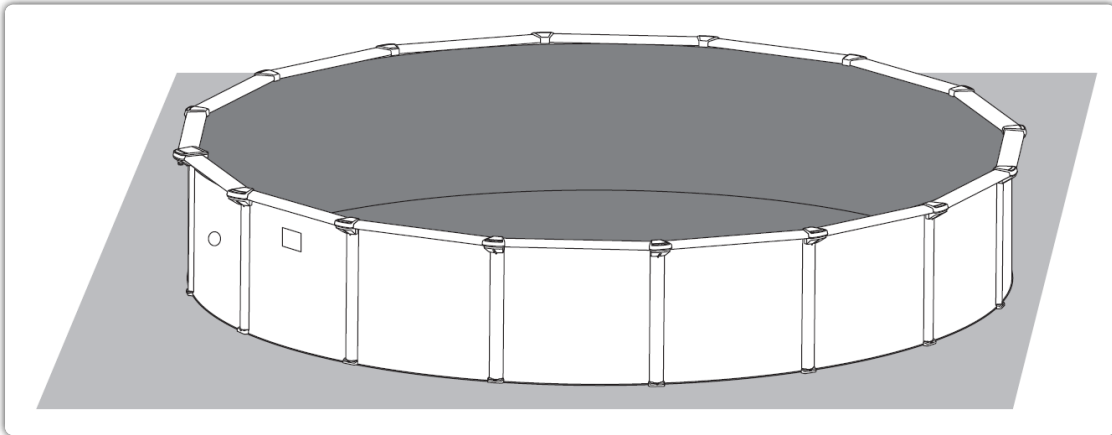

УВАГА!

Перш ніж встановлювати басейн, переконайтеся, що вибране місце розташування відповідає інструкціям у розділі "Вибір правильного місця розташування". Зберіть басейн на підкладці, що входить до комплекту.

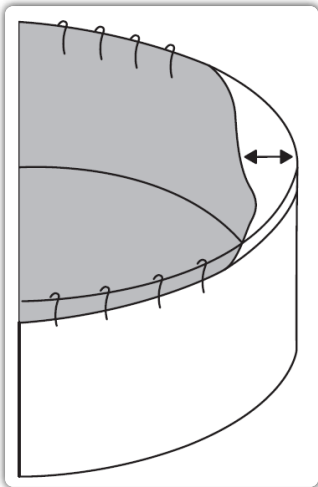

ПРИМІТКА. З технічних причин внутрішній лайнер спроектовано таким чином, щоб він був меншим за сталеву стінку. Якщо вам важко встановити лайнер, залиште його на сонці на одну годину, щоб він став більш гнучким. Після цього ви зможете встановити лайнер крок за кроком, одночасно розтягуючи його руками. Це не пошкодить лайнер.

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

1,32 m (52")

Hydrium™



Відвідайте веб-сайт www.bestwaycorp.com/support для отримання допомоги

РАДИМО НЕ ПОВЕРТАТИ ВИРІБ ДО МАГАЗИНУ

ПИТАННЯ? ПРОБЛЕМИ? ВІДСУТНІ ДЕТАЛІ?

Щоб ознайомитися з частими питаннями, посібниками, відео або замовити запасні частини, відвідайте веб-сайт bestwaycorp.com/support

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ БАСЕЙНУ ЗІ СТАЛЕВИМИ СТІНКАМИ-

ПРОЧИТАЙТЕ Й ВИКОНУЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ.

- Уважно прочитайте всю інформацію в цьому посібнику користувача, переконайтеся, що вам усе зрозуміло, і дотримуйтеся наведених у ньому вказівок для встановлення і використання басейну.
- Такі попередження, інструкції та вказівки з техніки безпеки стосуються деяких поширених ризиків відпочинку та ігор у воді, проте вони не можуть описувати всі ризики і всі можливі небезпеки. Завжди будьте обережні, розумні й спирайтеся на здоровий глузд під час відпочинку й ігор у воді. Зберігайте цю інформацію для майбутнього використання. Крім того, у залежності від типу басейну може надаватися така інформація:
- Зберігайте інструкцію в безпечному місці. Якщо інструкція відсутня, знайдіть її на веб-сайті www.bestwaycorp.com/support.

Інформація щодо безпеки користувачів, які не вміють плавати

- Компетентна доросла людина повинна постійно, активно й уважно спостерігати за особами, які погано плавають або не вміють плавати (пам'ятайте, що для дітей, молодших 5 років, ризик утоплення є найвищим).
- Призначайте компетентну дорослу людину для нагляду за басейном під час кожного його використання.
- Особи, які погано плавають або не вміють плавати, під час користування басейном повинні застосовувати індивідуальне захисне спорядження.
- Коли басейн не використовується або за ним ніхто не наглядає, приберіть всі іграшки з басейну і довколишньої зони, щоб не привабити до нього дітей.

Засоби забезпечення безпеки

- Для запобігання утопленню дітей радимо закрити доступ до басейна за допомогою запобіжного обладнання. Щоб завадити дітям лізти на впускний і випускний клапани, радимо встановити огорожу (і блокувати всі двері й вікна, якщо є), щоб запобігти доступу до басейну без дозволу.
- Огорожі, накриття для басейна, сигналізації для басейна або подібні інтелектуальні пристрої є зручним допоміжним обладнанням, проте не можуть замінити неперервний і компетентний нагляд дорослої людини.

Обладнання, що забезпечує безпеку

- Радимо зберігати рятувальне приладдя (наприклад, рятівне коло) поряд із басейном.
- Тримайте біля басейну телефон, який працює, та перелік номерів телефонів екстрених служб.

Безпечне користування басейном

- Порадьте всім користувачам, особливо дітям, навчитися плавати.

- Вивчіть базові методи екстреної першої допомоги (серцево-легенева реанімація, СЛР) і регулярно освіжайте ці знання. В екстреній ситуації ви зможете врятувати життя людини.
- Поясніть всім користувачам басейну, особливо дітям, що робити в разі екстреної ситуації.
- У жодному разі не пірнайте на мілководді. Це може призвести до серйозної травми або смерті.
- Не користуйтеся басейном, якщо ви вжили алкоголь або ліки, які можуть негативно вплинути на вашу здатність безпечно користуватися басейном.
- Якщо ви використовуєте покриття для басейна, повністю приберіть його з поверхні води, перш ніж заходити до басейну.
- Захищайте користувачів басейна від хвороб, які можуть передаватися з водою, регулярно очищуючи воду й дотримуючись правил гігієни. Дотримуйтеся інструкцій щодо очищення води у цьому посібнику користувача.
- Зберігайте хімічні засоби (наприклад, для обробки води, засоби для чищення й дезінфекції) у місці, недоступному для дітей.
- Дотримуйтеся вказівок на графічних символах, як зазначено нижче. Символи мають бути встановлені на видному місці за 2 метри від басейну.



- У воді діти повинні перебувати під наглядом дорослих. Не пірнайте.
 - Знімні сходинок слід розташувати на рівній поверхні.
 - Незалежно від того, з яких матеріалів виготовлено басейн, регулярно перевіряйте доступні поверхні, щоб уникнути травмування.
 - Регулярно оглядайте болти й гвинти; видаляйте уламки та гострі краї, щоб уникнути травмування.
- УВАГА!** Не залишайте порожній басейн на вулиці. Порожній басейн може деформуватися та/або перекинутися від вітру.
- Якщо у вас є фільтрувальний насос, див. інструкції в його посібнику користувача.
- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!** Насосом заборонено користуватися, коли в басейні перебувають люди!
- Якщо у вас є драбинка, див. інструкції в її посібнику користувача.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Користування плавальним басейном передбачає дотримання інструкцій з техніки безпеки, описаних у посібнику з експлуатації й обслуговування. Щоб запобігти утопленню або іншим серйозним травмам, слід приділяти належну увагу можливості неочікуваного доступу в басейн дітей віком до 5 років, обладнавши доступ до басейна захисним обладнанням, а також забезпечити під час купання постійне спостереження дорослих за дітьми.

ПРИМІТКА. Встановлюючи басейн, розташуйте скімер з протилежного боку відносно основного напрямку вітру. Драбинку слід розташувати на віддалі від скімера.

Уважно прочитайте і зберігайте для подальшого використання.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ – БАГАТОКОЛЬОРОВИЙ СВІТЛОДІЮДНИЙ ВОДОСПАД

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПРОЧИТАЙТЕ Й ВИКОНУЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Джерело світла цього світильника не підлягає заміні. Коли термін експлуатації джерела світла закінчиться, слід замінити весь світильник.

Під час користування виробом обов'язковий нагляд компетентної особи.

Застереження щодо батарей

- Не встановлюйте одночасно старі та нові батареї.
- Не встановлюйте одночасно різні типи батарей. Не встановлюйте одночасно лужні, звичайні (вугільно-цинкові) або акумуляторні (нікель-кадмієві) батареї.
- Упевніться, що батареї встановлені правильно з урахуванням полярності (+ та -).
- Не допускайте короткого замикання батарей.
- Ніколи не намагайтеся перезаряджати батарейки, оскільки це може призвести до витоку, пожежі або вибуху.
- Акумулятори перед заряджанням потрібно вийняти з цього виробу.
- Акумуляторні батареї слід заряджати тільки під наглядом дорослих.
- Ніколи не намагайтеся розбирати батареї, оскільки це може призвести до опіків електролітом.
- Виймайте батареї з обладнання, яке не буде використовуватися протягом тривалого часу.

- Розряджені батареї слід витягти з цього виробу.
- Не викидайте виріб і його батареї у вогонь. Дізнайтеся про правила утилізації згідно місцевих законів.
- Батареї забороняється піддавати впливу надмірного тепла, наприклад, сонячного проміння, вогню тощо.
- Використовуйте лише батареї типу AA (не входять до комплекту).

УТИЛІЗАЦІЯ



Електротехнічні вироби неможна викидати разом із побутовим сміттям. Їх потрібно здавати на переробку у спеціальні пункти збору, якщо це можливо. Для отримання інформації стосовно вторинної переробки зверніться до місцевого органу влади або до продавця.

ПОТРІБНІ ДЕТАЛІ Й ІНСТРУМЕНТИ

Порівняйте деталі в коробці з деталями, перерахованими в цьому посібнику. Переконайтеся, що компоненти обладнання відповідають моделі, яку ви збиралися придбати. Якщо якісь деталі пошкоджені або відсутні на момент придбання, відвідайте наш веб-сайт bestwaycorp.com/support.

Перед збиранням виробу приділіть кілька хвилин і ознайомтеся з усіма його компонентами.

Вам знадобляться викрутка, робочі рукавички, ніж, рівень і рулетка (не входять до комплекту).



ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

Огляд

Вибір правильного місця розташування

Вибране місце, де буде встановлено басейн, має відповідати наступним умовам:

- Лише для використання надворі.
- Через значну сукупну вагу води й користувачів у басейні вибрана поверхня повинна бути здатна постійно рівномірно підтримувати таку загальну вагу встановленого басейну.
- Вибираючи поверхню, беріть до уваги той факт, що вода може вилитися з басейну під час використання або дощу. Якщо вода розм'якшить поверхню, така ділянка може втратити здатність витримувати вагу басейну.
- Поверхня має бути рівною і гладенькою. Якщо поверхня має ухил або нерівна, це може створити незбалансоване навантаження на конструкцію басейну. Така ситуація може призвести до руйнування зварного шва лайнера та згинання рами. У найгірших випадках басейн може зруйнуватися, що може призвести до серйозного травмування людей та/або пошкодження майна.
- Із вибраної поверхні слід прибрати будь-які предмети. Через вагу води будь-який предмет під басейном може пошкодити або проколоти дно басейну.
- Із вибраної поверхні слід видалити всі агресивні рослини та бур'яни. Види рослинності з потужною вегетацією можуть прорости через лайнер басейну і призвести до витоків води. Із вибраної ділянки необхідно прибрати траву або іншу рослинність, яка після в'янення може стати джерелом поганого запаху або слизу.
- Вибрана ділянка має розташовуватися далеко від входу в будинок. Не розміщуйте навколо басейну будь-яке обладнання чи інші меблі. Вода, що виходить з басейну під час використання або через несправність, може пошкодити меблі всередині будинку чи навколо басейну.
- Важливо розташувати басейн подалі від предметів, які діти зможуть використати, щоб залізти в басейн.
- Басейн варто встановлювати поряд із відповідною системою зливу, щоб, за необхідності, усунути надмір води або повністю злити її з басейну. Переконайтеся, що сторона басейну з входом для води А і виходом В розташована з того боку, де знаходиться джерело живлення, до якого має бути підключена система фільтрації.
- Над вибраною ділянкою не має бути повітряних ліній електропередач або дерев. Переконайтеся, що на вибраній ділянці немає підземних комунікацій, ліній чи кабелів.

Рекомендовані поверхні: трава, ґрунт, бетон та всі інші поверхні, які відповідають вищезазначеним умовам для встановлення басейну.

Поверхні, яких слід уникати: бруд, пісок, гравій, настил, балкон, проїжджа частина, поміст, м'який/рихлий ґрунт або інша поверхня, яка не відповідає вищезазначеним умовам для встановлення басейну.

Дотримуйтеся важливих інструкцій, наведених вище, щоб вибрати правильну поверхню й місце для встановлення басейну.

ПРИМІТКА. Пошкодження частин виробу через недотримання цих інструкцій щодо поверхні для встановлення й місця розташування, не будуть вважатися дефектом виробництва й не покриватимуться гарантією, а також для них не прийматимуться будь-які претензії щодо ремонту та обслуговування. Власник несе відповідальність за те, щоб ділянка завжди відповідала цим вимогам.

Додаткові рекомендації:

Зверніться до міської ради для отримання даних про постанови, які стосуються огорожування, бар'єрів, освітлення і норм техніки безпеки, та неухильно їх дотримуйтеся.

Якщо насос та/або драбина входять до комплекту, зверніться до інструкції з техніки безпеки і встановлення насоса та/або драбини. Драбина повинна відповідати розміру басейну.

Якщо вам потрібно змінити місце розташування під час встановлення, підніміть лайнер, щоб перемістити його; не тягніть його по землі. Тертя між ПВХ-матеріалом і землею може пошкодити лайнер басейну.

Корисні поради щодо встановлення:

Ми настійно рекомендуємо відкривати упаковку та збирати басейн, коли температура навколишнього середовища перевищує 15°C (59°F). ПВХ-матеріал лайнера буде більш гнучким і його буде легше збирати в такому середовищі.

Ми пропонуємо вам придбати драбину для басейну (якщо вона не входить до комплекту) і підготувати її перед установкою басейну, оскільки вона допоможе, коли вам потрібно буде потрапити всередину.

ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ

Інструкції зі встановлення див. на ілюстраціях у кінці цього посібника користувача. Малюнки наведені лише з метою ілюстрування. Вони можуть не відповідати фактичному виробу. Масштаб не відповідає дійсності.

Корпорація Bestway не несе відповідальності за збитки, завдані через неправильне поводження з басейном або недотримання цих інструкцій.

ПРИМІТКА. Встановлення має виконуватися відповідно до норм відповідної юрисдикції. Можливо, доведеться отримати дозволи на будівництво, проведення водопровідних і електромонтажних робіт, зонування тощо.

Перш ніж почати збирати басейн, повністю зберіть драбину. Якщо її немає в комплекті, ми наполегливо рекомендуємо придбати її, оскільки вона стане в пригоді, коли вам знадобиться потрапити в басейн. Також рекомендуємо використовувати робочі рукавички під час встановлення басейну.

Встановлення займає приблизно 3 години за участі 3-4 осіб, не враховуючи будь-яких підготовчих робіт або заповнення водою (дивіться упаковку для отримання конкретної інформації про придбаний вами товар).

- Зверніть увагу, що час збирання може відрізнятись залежно від розміру басейну й індивідуального досвіду. Зважаючи на складність конструкції, для встановлення басейну пропонується звернутися до професійної компанії.

Корисні поради:

ВАЖЛИВО! Ці примітки містять додаткову інформацію для кількох етапів встановлення. Обов'язково звертайтеся до них під час збирання басейну.

Крок 1: Розкладіть підкладку (А) у вибраній області.

Крок 3: Розріжте стяжні стрічки й розгорніть перший шар згорнутої **сталеві стінки (Е)**.

ПРИМІТКА. Перш ніж розрізати стрічки, міцно візьміться за зовнішній кінець **сталеві стінки (Е)**, щоб вона швидко не розмоталася й не створила проблем для оточуючих.

Крок 4: Зніміть стійку зі **сталеві стінки (Е)**, як показано на малюнку 4.1. Помістіть нижній край **сталеві стінки (Е)** всередину **нижніх напрямних (В)**, як показано на мал. 4.2, починаючи з першого **нижнього з'єднувача (С)** і просуваючись по круглому каркасу.

ВАЖЛИВО! Під час цього кроку **сталеву стінку (Е)** потрібно обережно підняти й помістити всередину **нижніх напрямних (В)**, не прикладаючи жодного вертикального тиску, інакше це спричинить постійну деформацію **сталеві стінки (Е)**.

Крок 6: Вирівняйте дві сторони **сталеві стінки (Е)** відповідно до малюнка, потім вставте стійку в стики стінки. Завершіть встановлення **сталеві стінки (Е)** в останньому **нижньому з'єднувачі (С)**. Переконайтеся, що стики стінки збігаються з центром **нижнього з'єднувача (С)**, і стійка повністю вставлена в нижню частину з ручкою із зовнішнього боку стінки.

Крок 7: Щоб захистити **лайнер басейну (Н)**, нанесіть **самоклеючу стрічку (F)** вздовж стиків **сталевій стінки (Е)** всередині басейну, як показано на малюнку 7.1. Помістіть одну **верхню напрямну (J)** на стики сталевій стінки, щоб запобігти вигину стінки під час наступних кроків, як показано на малюнку 7.2.

Крок 10: Покладіть **лайнер басейну (Н)** на верхній край **сталевій стінки (Е)** і переконайтеся, що він виступає за зовнішній бік стінки басейну приблизно на 8 см (3,15"). Для довідки на **лайнрі басейну (Н)** є лінія бортика. Тимчасово закріпіть **лайнер басейну (Н)** на **сталевій стінці (Е)** за допомогою **затискачів (I)**, як показано на малюнку 10.1. Коли укладання лайнера буде майже завершено, видаліть **верхню напрямну (J)**, яка була розміщена на стиках сталевій стінки на кроці 7.

Крок 12: Складіть перекриваючу частину лайнера басейну (Н) над верхніми напрямними (J). Використовуйте три **затискачі (Y)** на кожній **верхній напрямній (J)**, щоб закріпити лайнер басейну (Н) .

ВАЖЛИВО! Залиште приблизно 10 см (4") вільного простору для **затискачів (Y)** на кожному кінці **верхньої напрямної (J)** .

Крок 14: Відкрийте батарейний відсік **світлодіодного ліхтаря (Z-5)** і вставте 3 батарейки типу AA (не входять до комплекту). Щільно закрийте батарейний відсік і під'єднайте **світлодіодний ліхтар (Z-5)** до **водоспаду (Z-1)**.

ВАЖЛИВО! Різні типи батарейок або нові й використані батарейки не можна змішувати. Це може призвести до серйозних травм і пошкодження виробу.

Крок 15: Вставте одну **вертикальну опору (L)** у **нижній з'єднувач (C)** біля впуску басейну А. Розмістіть **кріплення для басейну (Z-2)** зверху **вертикальної опори (L)**, щоб прикріпити її до **сталевій стінки (Е)**. Закріпіть **вертикальну опору (L)** за допомогою **болтів (N)** зверху й знизу.

Крок 17: Розмістіть **верхні платформи (P)** на **верхніх напрямних (J)**, як показано. Переконайтеся, що отвори вирівняні. За допомогою **болтів (N)** і пластикових проставок (O) **прикріпіть** верхні платформи (P) до верхніх з'єднувачів (M) і **кріплення басейну (Z-2)**. Закрутіть їх вручну, не затягуючи повністю. Коли всі **болти (N)** будуть на місці, затягніть їх за допомогою викрутки.

Крок 20: Складка на лайнері на дні зменшує розмір басейну й створює додатковий тиск на шви, скорочуючи термін його служби. Перед наповненням басейну водою переконайтеся, що **нижні напрямні (B)** встановлені правильно, як зазначено на малюнку вище. Коли басейн наповниться достатньою кількістю води, щоб покрити 2/3 дна басейну, обережно розкладьте нижню частину лайнера, щоб видалити всі складки. Радимо починати з центру басейну і рухатися назовні. Ви можете продовжити заповнювати басейн, коли підлога буде гладенькою і не матиме зморшок.

ВАЖЛИВО! Не наливайте занадто багато води при усуненні складок. Якщо води занадто багато, надмірна вага не дозволить лайнеру рухатися.

Крок 21: Продовжуйте наповнювати басейн водою до 6 см (2,4") нижче отвору в **сталевій стінці (Е)**.

ВАЖЛИВО! Щоб правильно виконати наступний крок, басейн має бути наповнений водою до рівня, зазначеного в **кроці 21**.

Крок 22: Зріжте лайнер, дотримуючись цих інструкцій. Це не створить жодних проблем з протіканням води. Після встановлення з'єднувального клапана лайнер навколо отвору створює додаткову герметичність і запобігає витоку води.

- Відкрутіть гайку-зірочку з **сітчастого фільтра впускного отвору басейну (Т)**.
- Вставте менший кінець **сітчастого фільтра впускного отвору басейну (Т)** в отвір у **сталевій стінці (Е)** зсередини басейну. Лайнер виступатиме щонайменше на 2 см (0,8"), і ви зможете обрізати лайнер по краю меншого кінця **сітчастого фільтра впускного отвору басейну (Т)**.

Наповнення басейну водою:

УВАГА!

Не залишайте басейн без нагляду, поки він наповнюється водою.

Постійно слідкуйте за басейном, щоб переконатися, що він заповнюється правильно.

Настійно радимо використовувати для наповнення басейну водопровідну воду, щоб мінімізувати небажані домішки, наприклад, мінеральні речовини. Не використовуйте морську воду. Після завершення всіх етапів встановлення наповніть басейн водою, поки вода не досягне лінії зварювання, що відповідає 90% повного об'єму басейну. Не наливайте надто багато води, оскільки це може призвести до руйнування басейну. Під час сильного дощу ми наполегливо рекомендуємо знизити рівень води, щоб підтримувати його на рівні 90%, аби уникнути переповнення басейну.

- **ВАЖЛИВО!** Коли басейн заповнений на 90%, переконайтеся, що відстані між поверхнею води та верхньою частиною рейки однакові. Якщо вони відрізняються, це означає, що поверхня не нерівна, і ми настійно рекомендуємо злити воду та вирівняти вибрану ділянку. Не намагайтеся пересувати басейн з водою.
- **ВАЖЛИВО!** Якщо залишити басейн з водою на нерівній поверхні, це може призвести до розриву зварного шва та/або руйнування басейну, що спричинить серйозні травми та/або пошкодження майна. Всередині басейну може накопичуватися великий тиск. Якщо стінка вашого басейну має опуклість або нерівна, вона може розірватися, раптово випустивши воду і спричинивши серйозні травми та/або пошкодження майна. Коли басейн заповнений на 90%, перевірте басейн на наявність витоків на клапанах або швах, а також на наявність явних втрат води. Не додавайте ніяких хімічних речовин у воду, поки це не буде зроблено.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Інструкції з експлуатації див. на ілюстраціях у кінці цього посібника користувача. Малюнки наведені лише з метою ілюстрування. Вони можуть не відповідати фактичному виробу. Масштаб не відповідає дійсності.

ВАЖЛИВО! Водоспадом заборонено користуватися, коли в басейні перебувають люди.

Технічні характеристики

№ моделі	НАЗВА	Напруга	Номінальна потужність	Рівень захисту IP	Батарея	Сумісність	Макс. температура навколишнього середовища
561RPW26-14-06	Різнокольоровий світлодіодний водоспад	DC 4,5 V	Макс. 0,25 Вт	IP 55	3 шт. AA (не включено)	2200 гал Піщаний фільтр	50°C / 122°F


Інструкція з підключення багатоколірного світлодіодного водоспаду й піщаного фільтрувального насоса

Крок 1: Поверніть заглушку (U-9) і заблокуйте регулюючий клапан (S), щоб від'єднати систему фільтрації від басейну. **ВАЖЛИВО!** Під час використання різнокольорового світлодіодного ліхтаря (Z) переконайтеся, що рівень води знаходиться між позначками "MAX" і "MIN", зазначеними на пластиковому з'єднувачі (U-7). Надмірний або недостатній рівень води призведе до пошкодження виробів.

Крок 2: Під'єднайте шланг насоса від впускного клапана "А" басейну до водоспаду (Z-1), переконавшись, що інший кінець шланга насоса залишається під'єднаним до порту "А" піщаного фільтра. **ВАЖЛИВО!** Перевірте, чи прокладка належним чином прикріплена до водяного шланга.

Крок 3: Зніміть заглушку (U-9). Перед увімкненням виконайте операцію з випуску повітря, як зазначено в інструкції з експлуатації насоса. **ВАЖЛИВО!** Важливо виконувати операцію з випускання повітря перед увімкненням насоса після всіх операцій з технічного обслуговування, зворотного промивання піску або підготовки насоса до зими. **ВАЖЛИВО!** НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ з іншими виробами з водяним приводом, щоб уникнути впливу на роботу водоспаду.

Функції світлодіодного ліхтаря

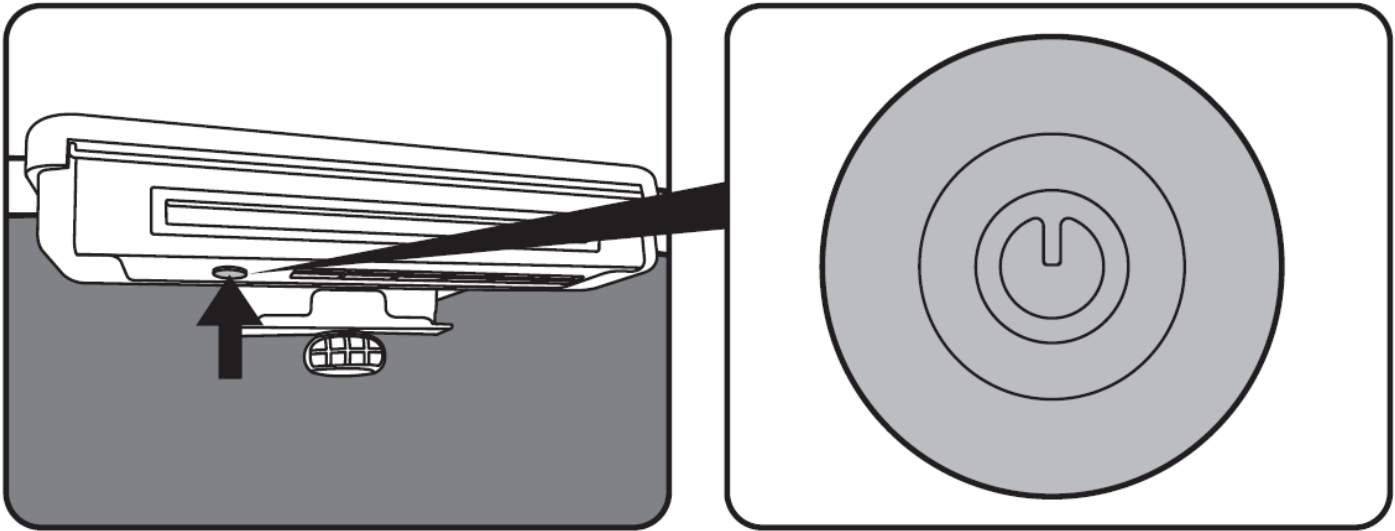

Різнокольоровий світлодіодний водоспад має 8 режимів освітлення: 7 постійних і 1 із чергуванням кольорів.

Швидко натискайте кнопку на **світлодіодному ліхтарі (Z-5)**, щоб увімкнути його і перемикатися між режимами освітлення.

Натисніть і утримуйте кнопку, щоб вимкнути його.

Він має функцію автоматичного вимкнення через дві години, що економить заряд батареї.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Слід стежити за тим, щоб вода в басейні була чистою і хімічно збалансованою. Простого використання системи фільтрації та очищення картриджа фільтра недостатньо для належної обробки води. Важливо віддавати пріоритет обробці та підтримувати здоровий стан води у вашому басейні. Якщо ви не будете дотримуватися цих рекомендацій, ваше здоров'я та здоров'я вашої родини може опинитися під загрозою.

Обробка води:

ми радимо використовувати спеціальні хімікати для басейнів, щоб підтримувати хімічний баланс води, а також таблетки хлору або бром (не застосовуйте гранули) у дозаторі хімікатів. Хімічна обробка за допомогою таблетованих хімічних засобів має виконуватися за допомогою дозатора хімічних засобів або поплавка-дозатора хімічних засобів. Не кидайте хімічні засоби безпосередньо у воду. Хімікати осідають на дні басейну, пошкоджують і знебарвлюють лайнер. У найгірших випадках це призведе до пошкодження конструкції лайнера басейну. Гарантія не поширюється на пошкодження басейну внаслідок неправильного використання, кількості користувачів та загального неправильного поводження з водою в басейні. Якість води напряму залежить від частоти використання, кількості користувачів і загального обслуговування басейну. За відсутності хімічної обробки воду слід замінювати кожні 3 дні.

Радимо приймати душ перед користуванням басейном, оскільки косметичні засоби, лосьйони та інші залишки на шкірі можуть швидко погіршити якість води. Поставте поряд із басейном відро води, щоб мити ноги користувачів перед входом у басейн. Регулярно використовуйте скімер для поверхні басейну та пілосос для дна басейну, щоб уникнути осідання бруду. Якщо вони не входять до комплекту, ви можете придбати їх, відвідавши наш веб-сайт (**www.bestwaycorp.com**) або відвідавши найближчий магазин товарів для басейну.

Хімічна обробка:

Дозатор хімічних засобів може не входити до комплекту вашого басейну. У цьому випадку ви можете придбати його, відвідавши наш веб-сайт (**www.bestwaycorp.com**) або відвідавши найближчий магазин товарів для басейнів. Прибирайте з басейну дозатор хімічних засобів, коли в басейні є люди. Після проведення хімічної обробки та перед експлуатацією басейну використовуйте тестовий набір (не входить до комплекту) для перевірки хімічного складу води.

Рекомендуємо підтримувати хімічний баланс води, як показано в таблиці.

Перевищення наступних параметрів може пошкодити конструкцію лайнера та створити небезпечну ситуацію для користувачів.

Зверніться до місцевого продавця басейнів для отримання докладнішої інформації щодо обробки води хімічними засобами. Суворо дотримуйтеся інструкцій виробника хімікатів.

ПЕРЕВІРКА	ІДЕАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ
Загальна лужність	80–120 ч/млн
pH	7,4–7,6
Кальцієва жорсткість	200–400 ч/млн
Ціанурова кислота	30–50 ч/млн
Вільний активний хлор	2–4 ч/млн

Інструкції з підготовки до зими

Спеціальна конструкція басейну дозволяє йому стояти цілий рік без повного зливання з нього води. Переконайтеся, що система фільтрації та інше приладдя басейну від'єднані від басейну. Використовуйте накриття для басейну протягом усього зимового сезону, щоб запобігти потраплянню сміття до басейну.

Коли температура повітря складає близько 0°C (32°F) або нижче, існує ризик замерзання води. Перед встановленням накриття для басейну:

1. Переконайтеся, що рівень води щонайменше на 10 см (4") нижчий за впускний клапан "А" басейну. Якщо рівень води перевищує вхідний клапан "А" або випускний клапан "В" басейну, вода може замерзнути всередині, що призведе до непоправного пошкодження лайнера внаслідок розширення льоду. Це не вважатиметься виробничим дефектом і призведе до втрати гарантії і будь-яких претензій щодо обслуговування.

2. Покладіть на поверхню води надувний предмет із холодостійкого матеріалу, наприклад подушку для басейну (не входить до комплекту), щоб компенсувати простір між рівнем води та верхніми рейками. Це забезпечить підтримку накриття для басейну.

ВАЖЛИВІ ПОРАДИ:

Якщо у воді басейну є лід, видаліть його дуже обережно. Гострі краї льоду можуть порізати та пошкодити лайнер басейну.

Якщо йде дощ, перевірте рівень води, щоб переконатися, що він на 10 см (4") нижчий за впускний клапан "А" басейну, особливо якщо температура повітря складає близько 0°C (32°F) або нижче, і вода може замерзнути.

Інструкції щодо приладдя

Подумайте про придбання кришки для басейну, якщо вона не входить до комплекту. Наполегливо рекомендується накривати басейн, коли він не використовується, щоб захистити його від пилу й сміття. Акуратно протріть верх чистою тканиною, щоб видалити бруд.

У разі витоку відремонтуйте басейн за допомогою клейкої латки для підводного ремонту, що входить до комплекту виробу. Інструкції можна знайти у відповідях на найчастіші питання розділу підтримки на нашій веб-сторінці (www.bestwaycorp.com/support).

Якщо насос та/або драбина входять до комплекту, зверніться до інструкції з техніки безпеки і встановлення насоса та/або драбини. Драбина повинна відповідати розміру басейну.

Якщо ваш басейн має з'єднувальний клапан для приєднання приладдя для чищення басейну, ви повинні видалити сітку для вловлювання сміття зі з'єднувача перед приєднанням приладдя.

ІНСТРУКЦІЇ З РОЗБИРАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ



Інструкції щодо зливання

Інструкції щодо зливання див. на ілюстраціях у кінці цього посібника користувача. Малюнки наведені лише з метою ілюстрування. Вони можуть не відповідати фактичному виробу. Масштаб не відповідає дійсності.

Перш ніж зливати воду з басейну, переконайтеся, що ви зливаєте воду подалі від будинку й будь-яких предметів, які можуть бути пошкоджені водою. Зверніться до місцевого законодавства з питань зливання стоків.

Воду можна злити приблизно на 10 см (4") вище дна басейну, або можна припинити злив води з басейну, піднявши шланг з води.

Якщо ви плануєте прибрати басейн на тривале зберігання, залишки 10 см (4") води можна злити після того, як басейн буде розібраний (дотримуючись у зворотному порядку інструкцій, наведених в Інструкції з встановлення).

Корисна порада: Ці басейни призначені для цілорічного використання без повного осушення. Якщо ви зливаєте воду в очікуванні низьких температур, зверніться до Інструкції з підготовки до зими, щоб дізнатися, скільки води слід видалити з басейну.

Інструкції щодо очищення

1. Промийте лайнер басейну водопровідною водою, щоб видалити сміття й усі залишки хімічних речовин.
2. Залиште порожній лайнер під сонячним світлом, поки він повністю не висохне.
3. Щоб повністю видалити залишки води, протріть лайнер басейну сухою тканиною.

Інструкції щодо зберігання

Зніміть усе приладдя. Перед зберіганням переконайтеся, що лайнер басейну і приладдя повністю чисті та сухі. Якщо басейн висохнув не повністю, може утворитися пліснява, яка пошкодить лайнер басейну під час зберігання.

Коли басейн повністю висохне, розпорошіть на нього тальк, щоб лайнер басейну не злипся.

Складайте лайнер басейну, лише якщо температура навколишнього середовища перевищує 15°C (59°F). Зберігайте басейн у сухому місці з помірною температурою від 15°C (59°F) до 38°C (100°F) і тримайте лайнер басейну та все приладдя у картонній коробці, щоб краще захистити ПВХ матеріал у зимовий період.

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ


Для отримання підтримки та реєстрації виробу відвідайте веб-сайт bestwaycorp.com/support.




A —




J —



T —




B —




L —




U —



C —




M —



V —



E —



N —



W —




F —




O —




X —



G —








P —



Y —













Hydrium™	7,32 m x 1,32 m (24' x 52")
	561RP
A	x1
B	x16
C	x16
E	x1
F	x1
G	x16
H	x1
I	x30
J	x16
L	x16
M	x15
N	x96
O	x64
P	x16
R	x15
S	x1
T	x1
U	x1
V	x2
W	x1
X	x4
Y	x48

Z


x1

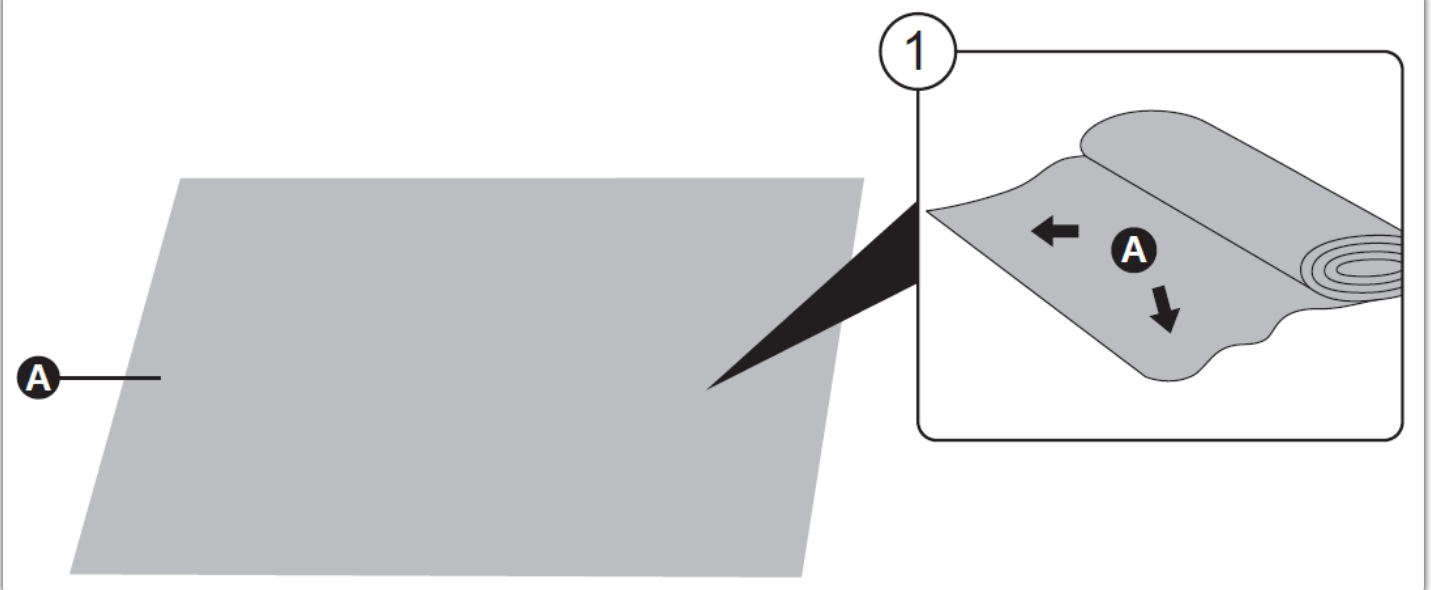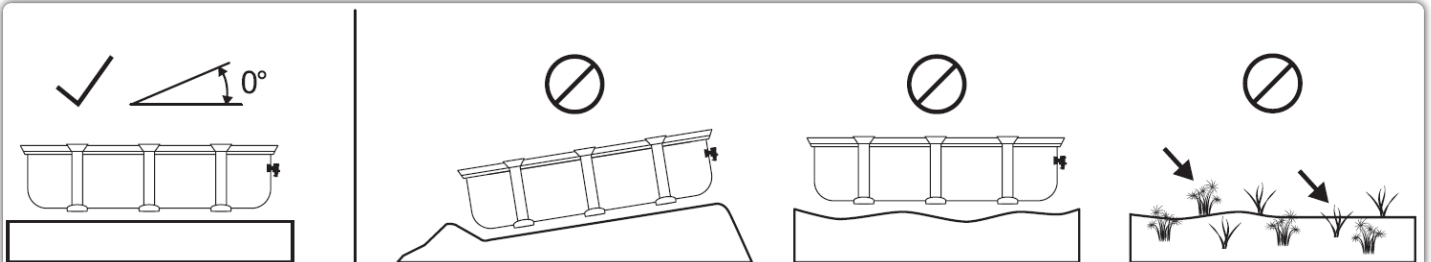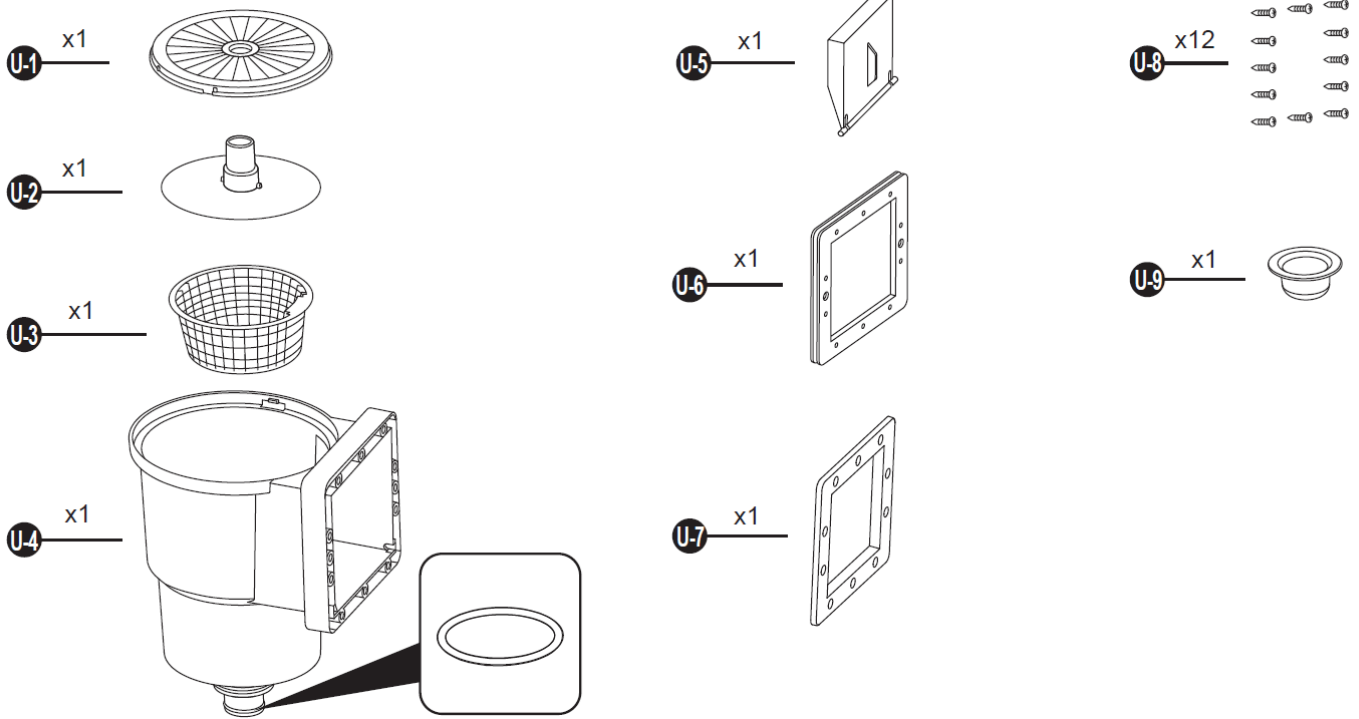

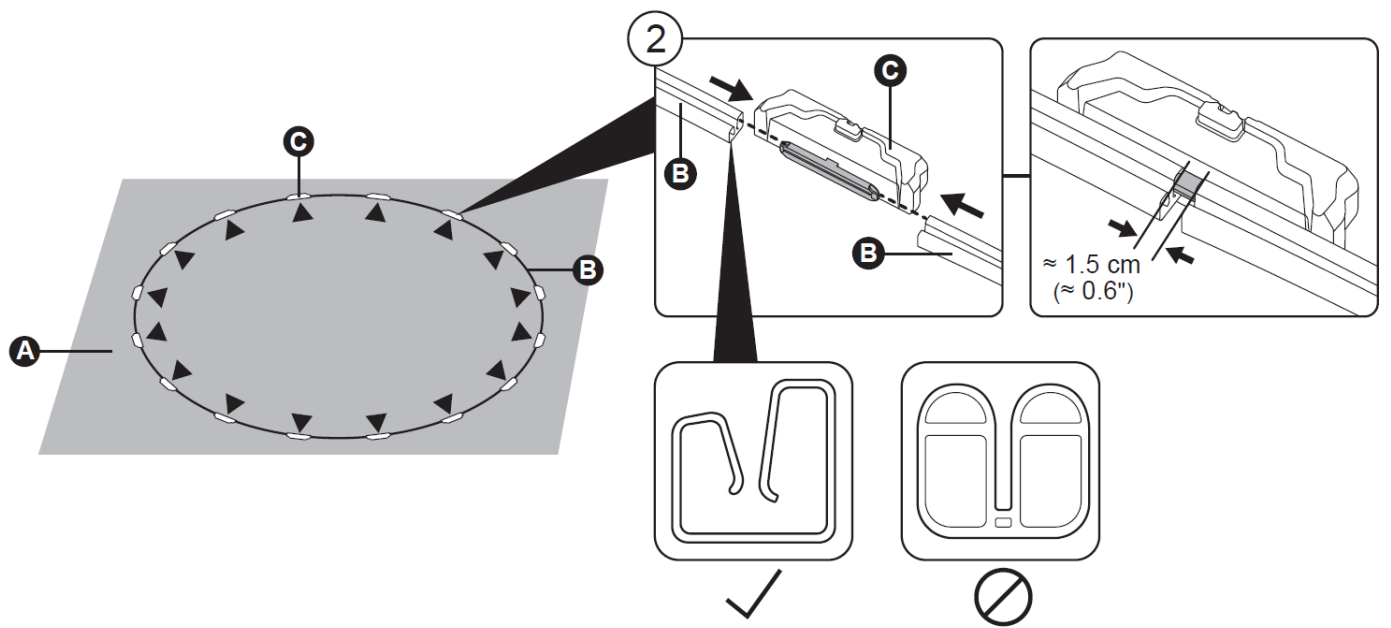


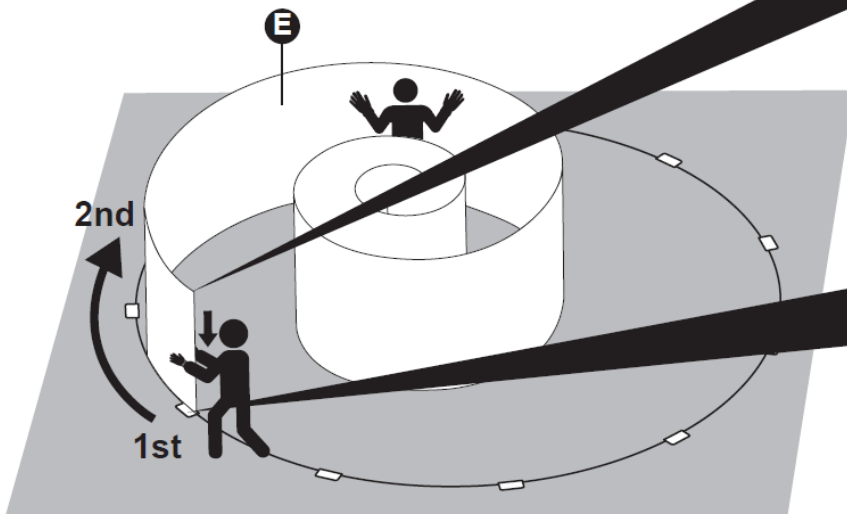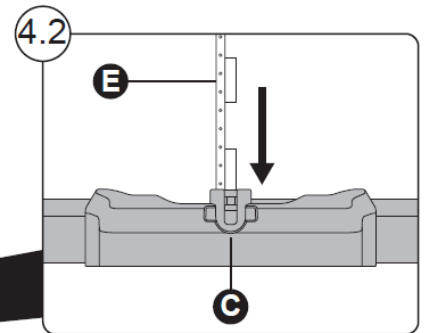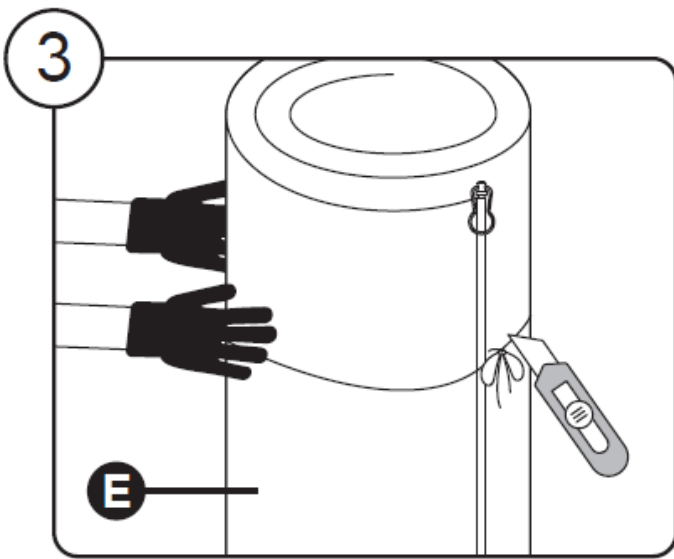


5

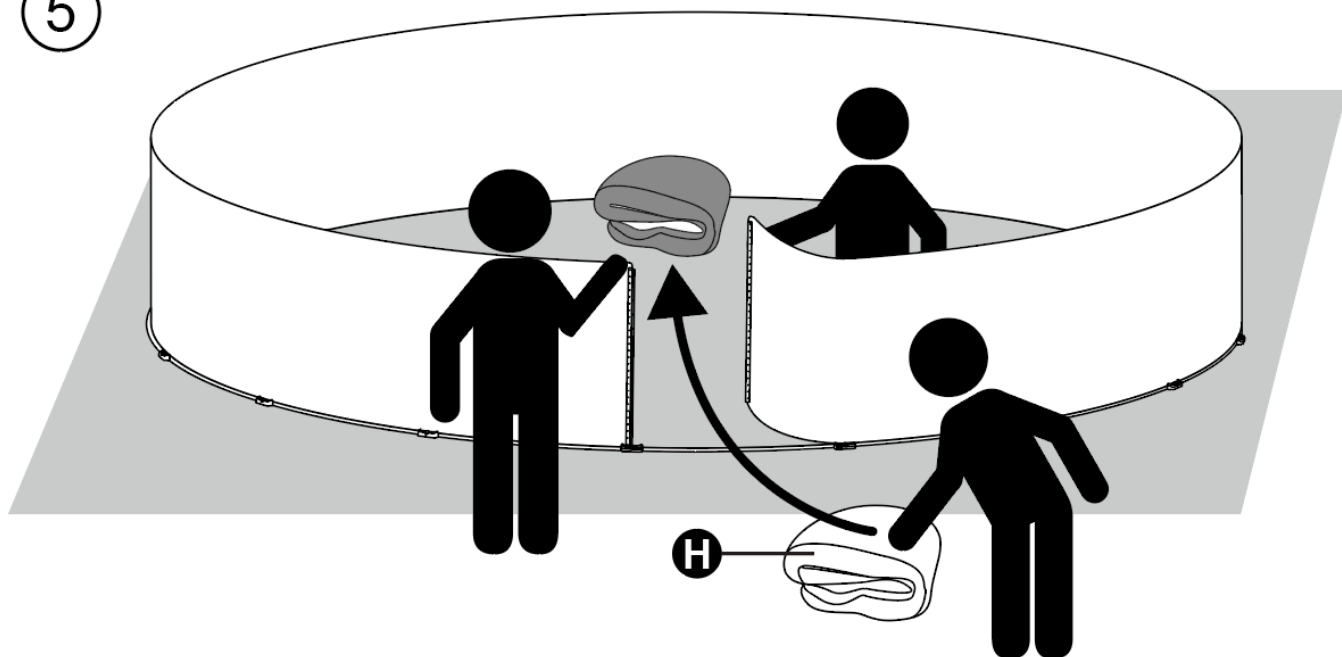



6



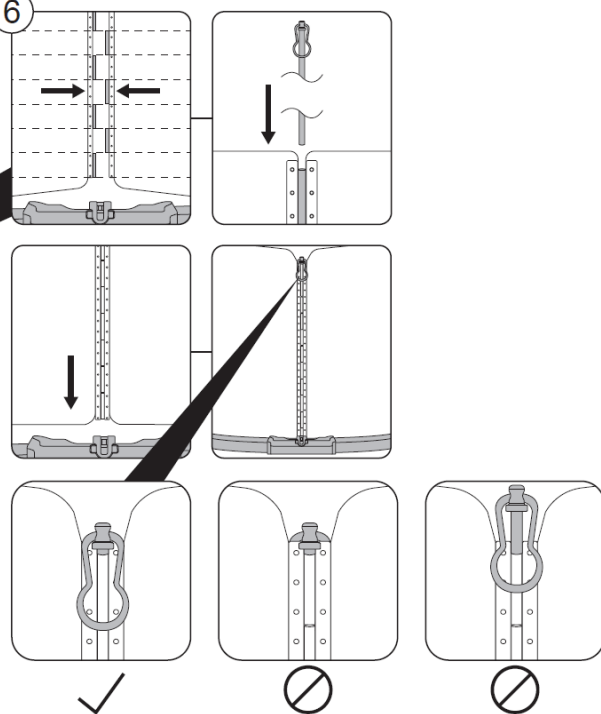



7.1

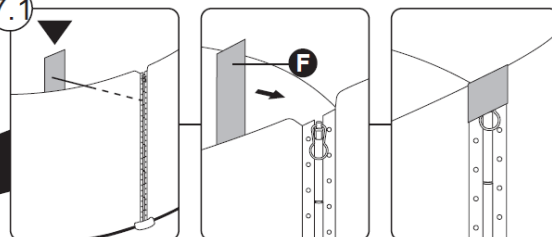


7.2

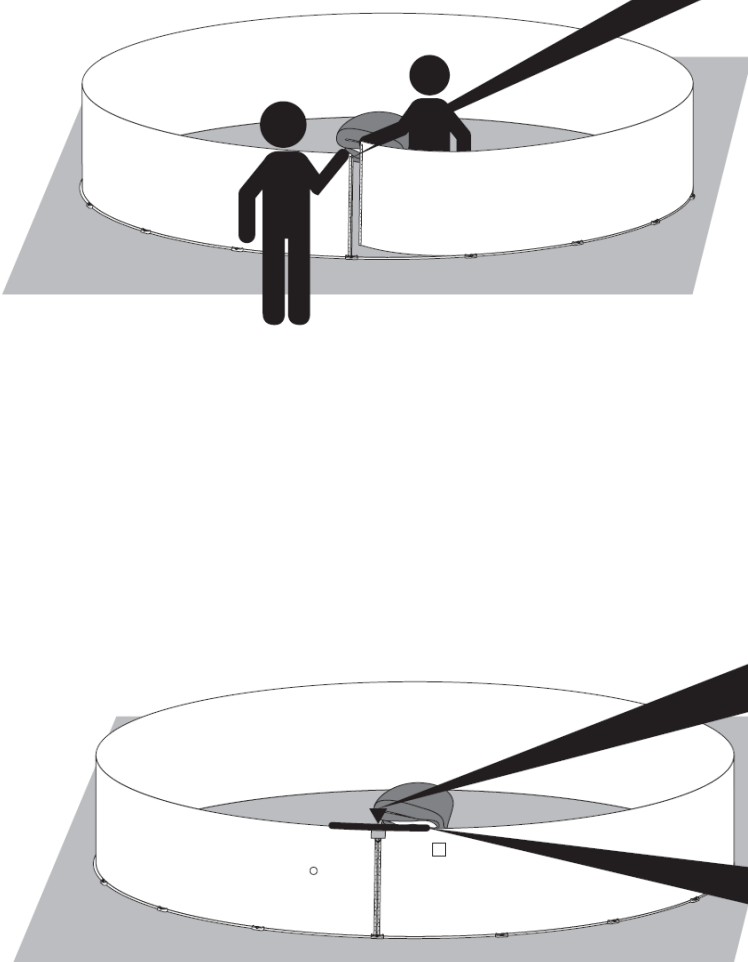



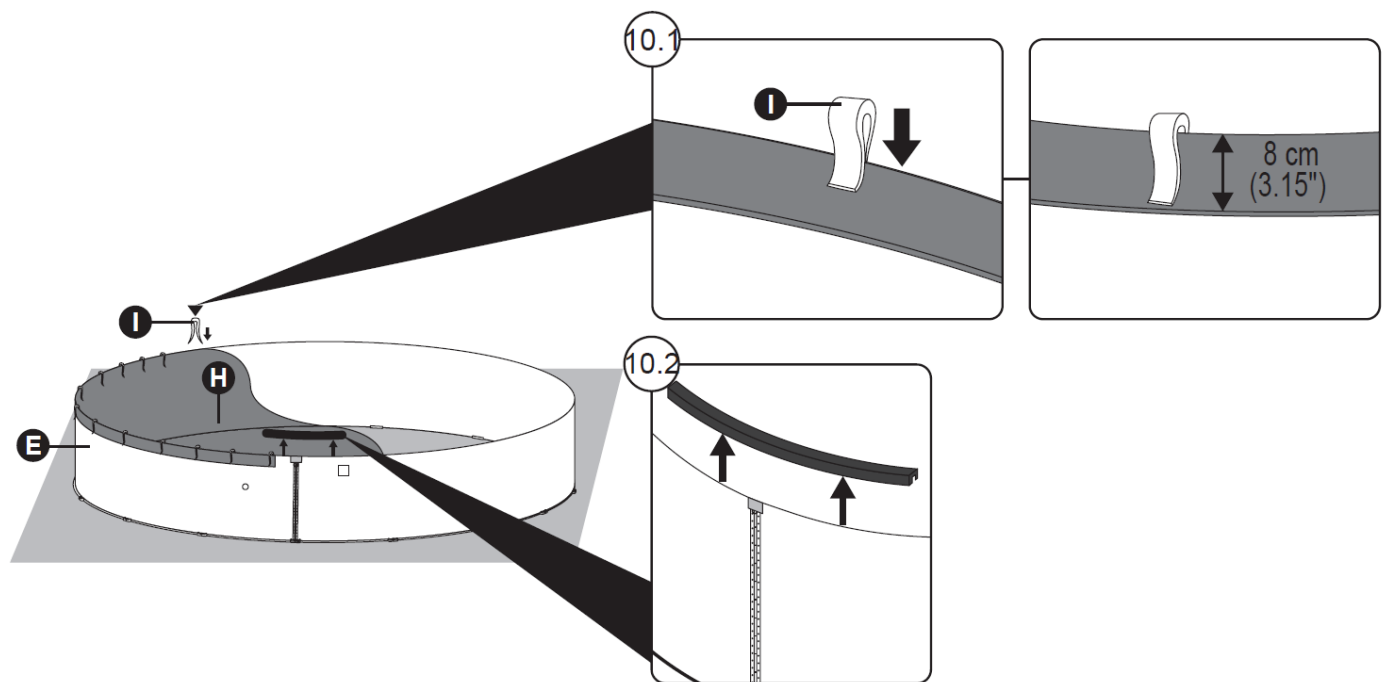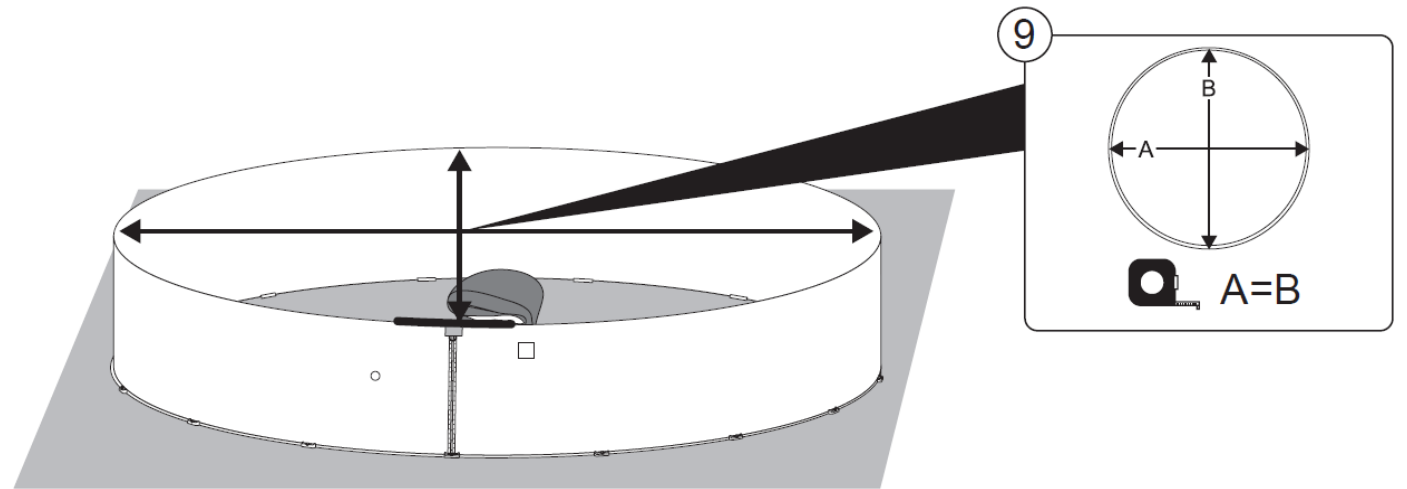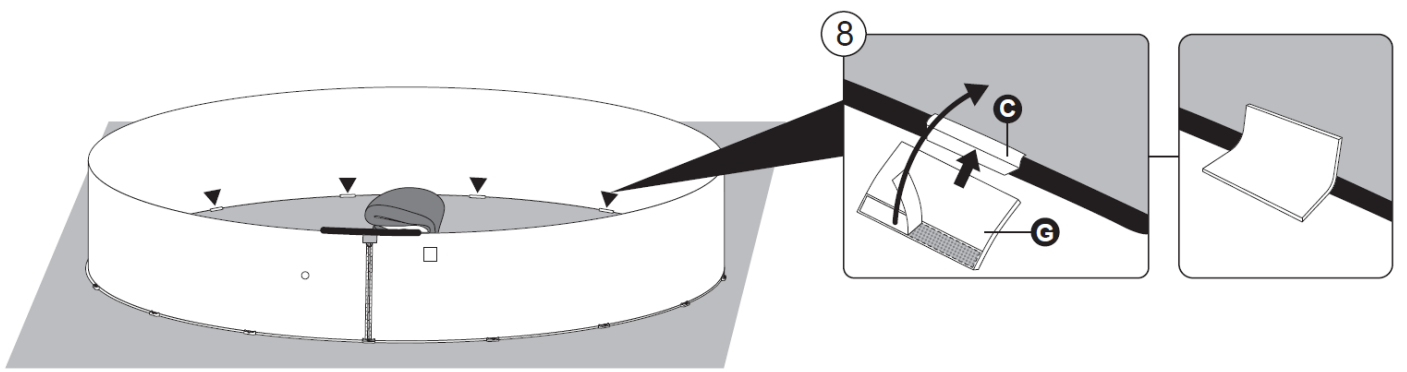






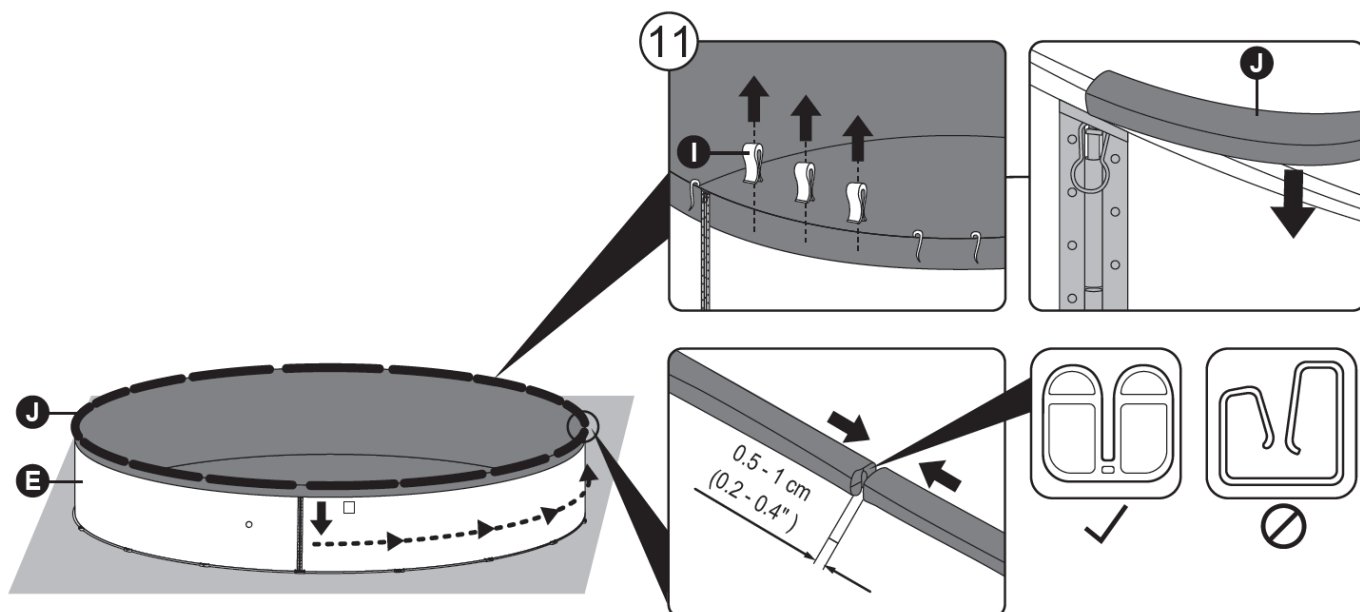




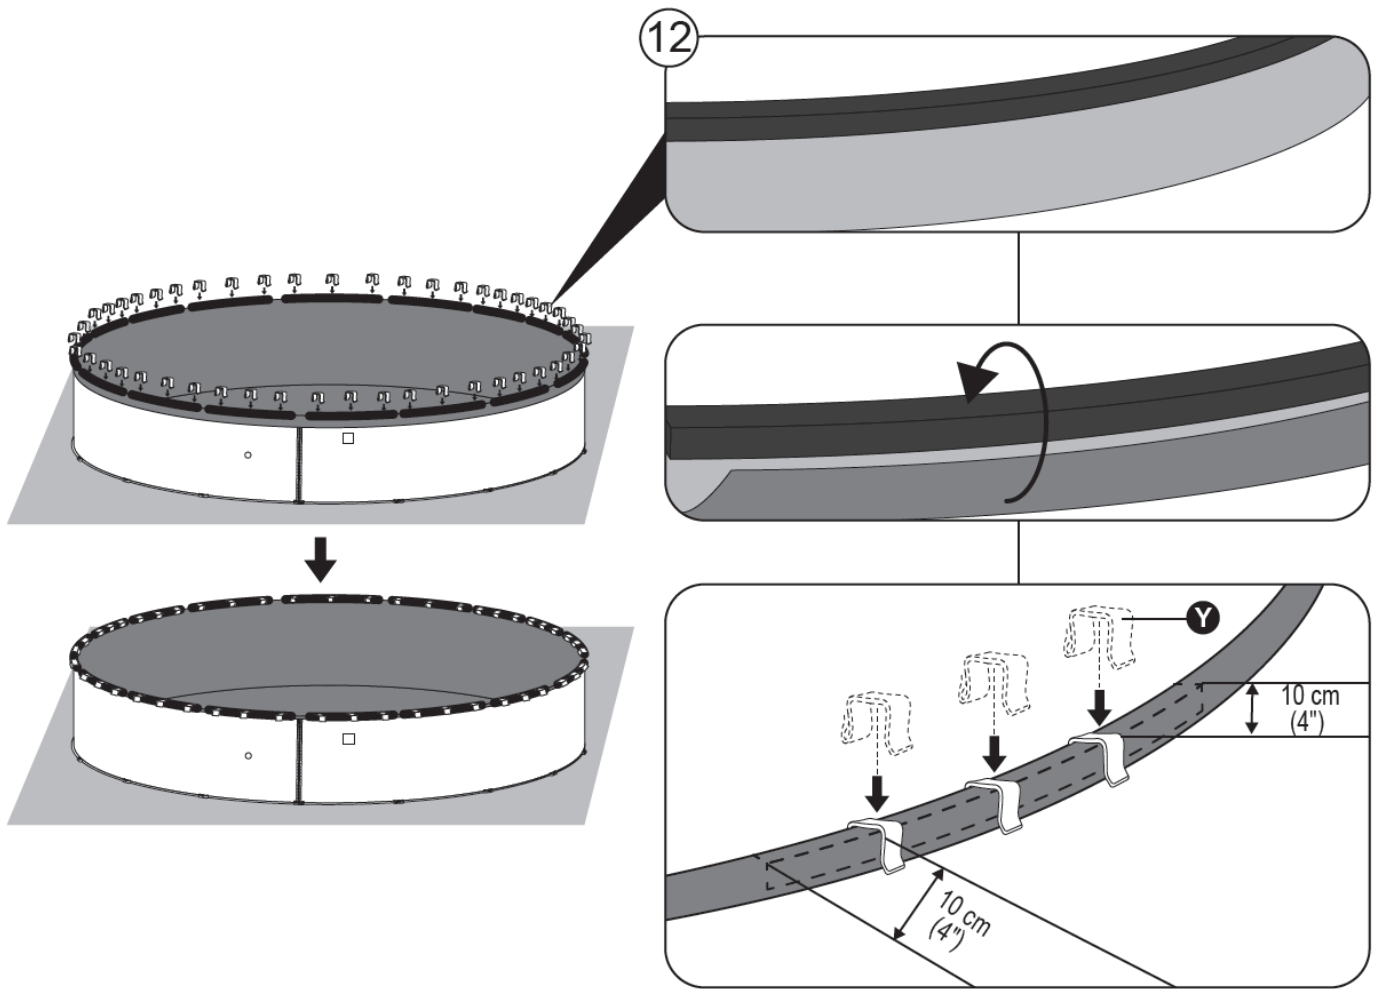




13

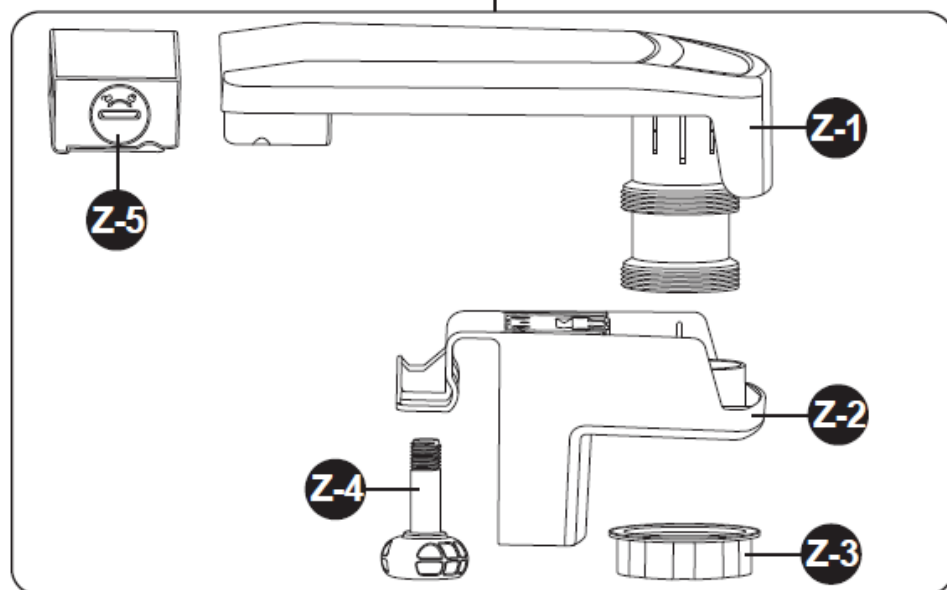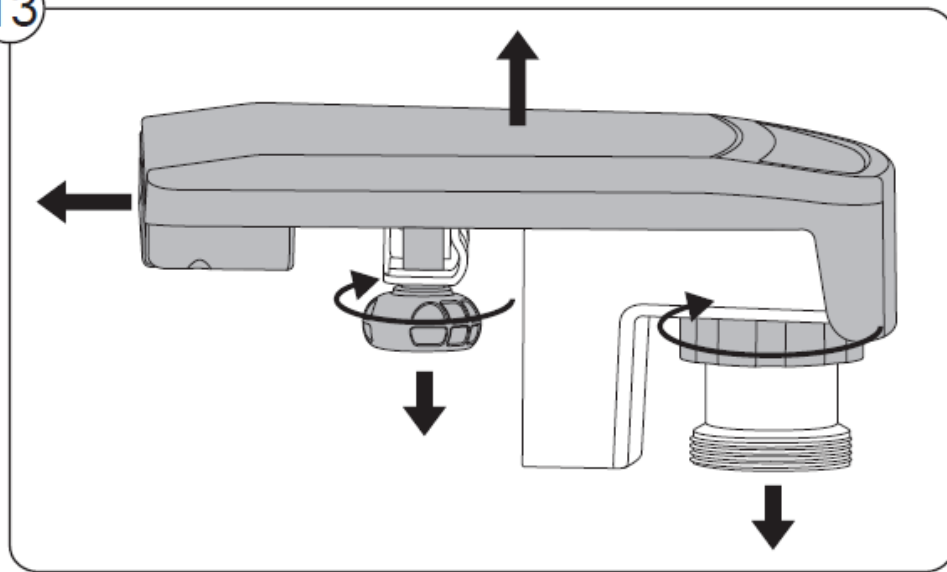




14

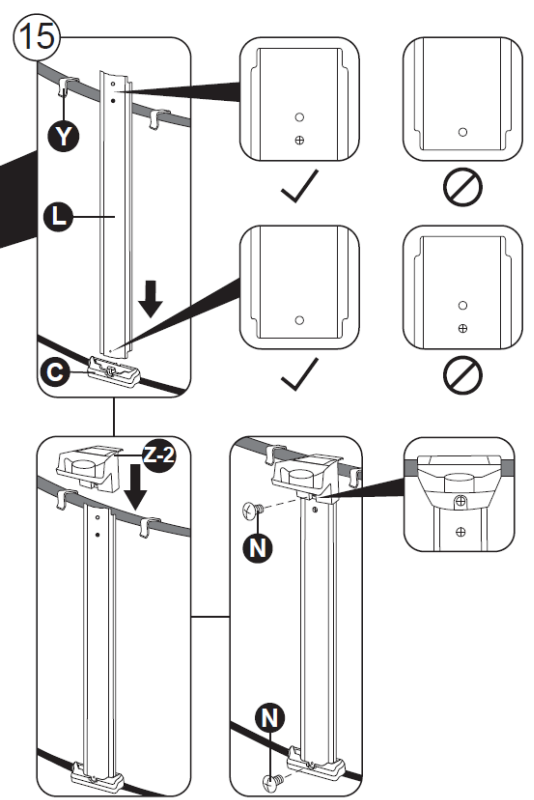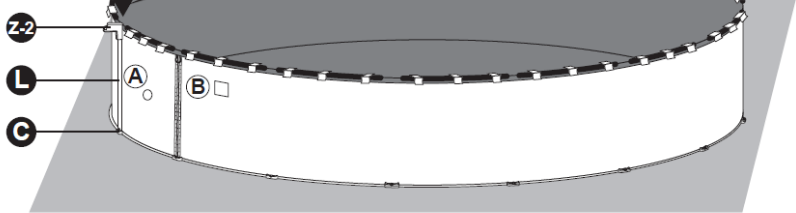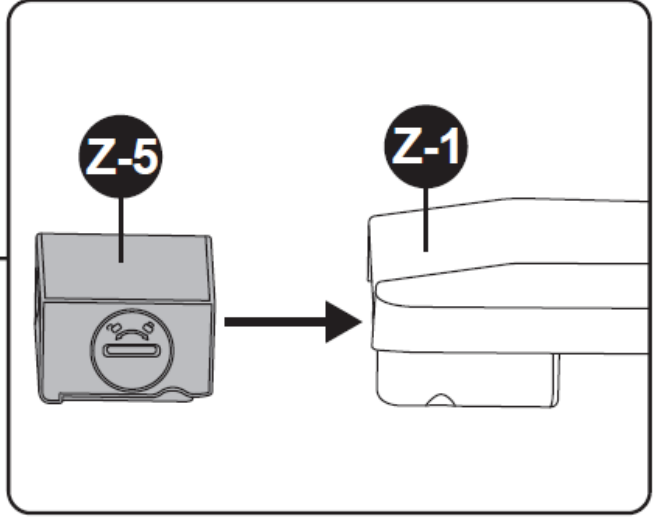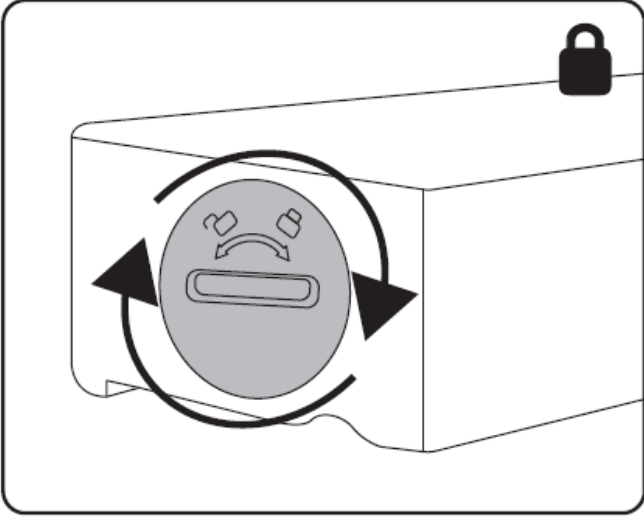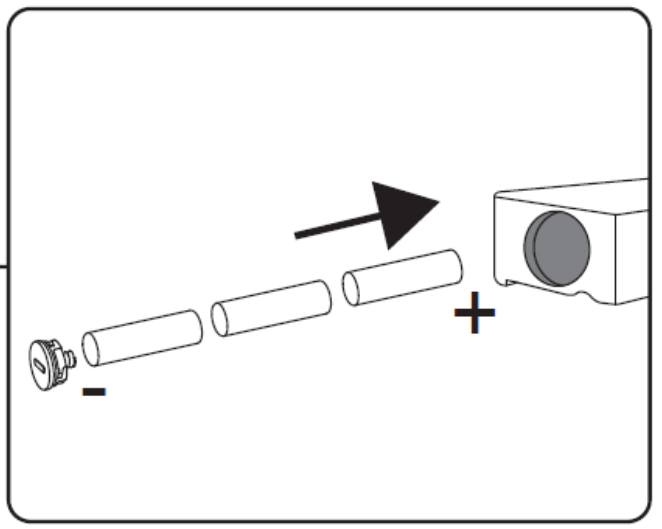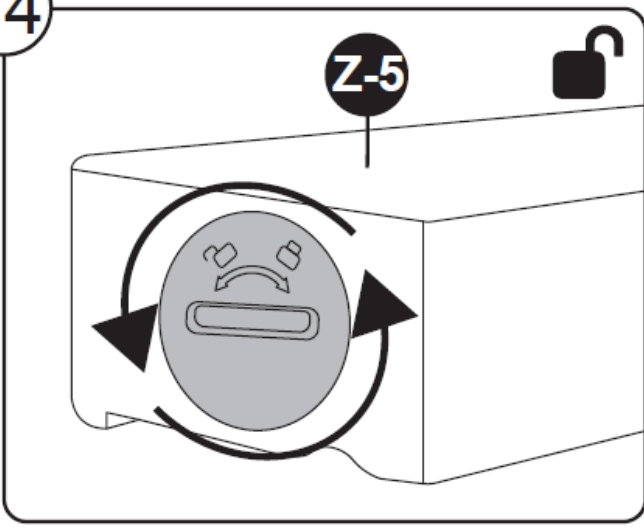

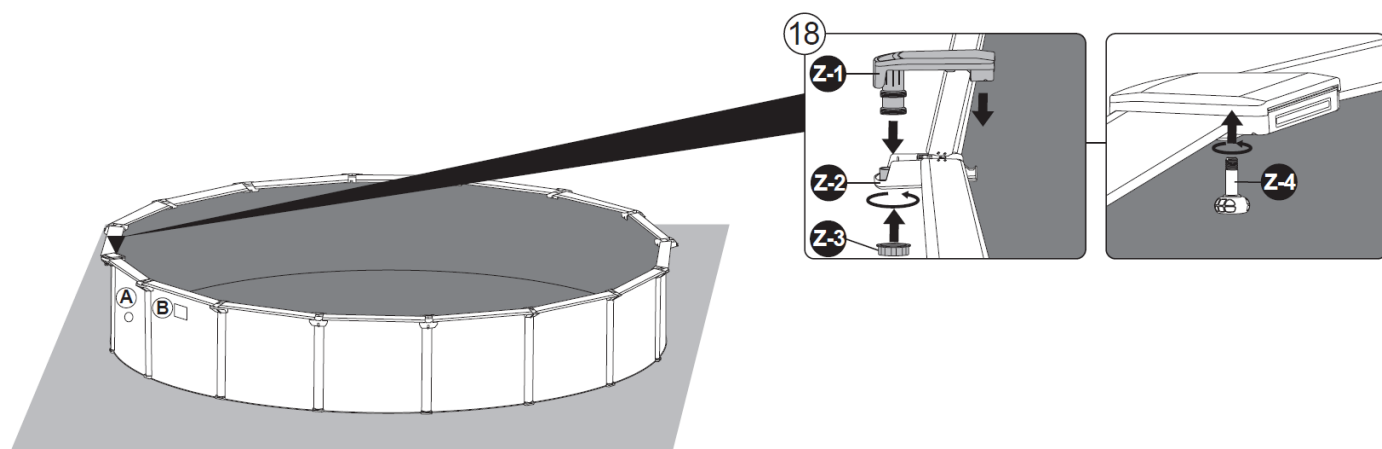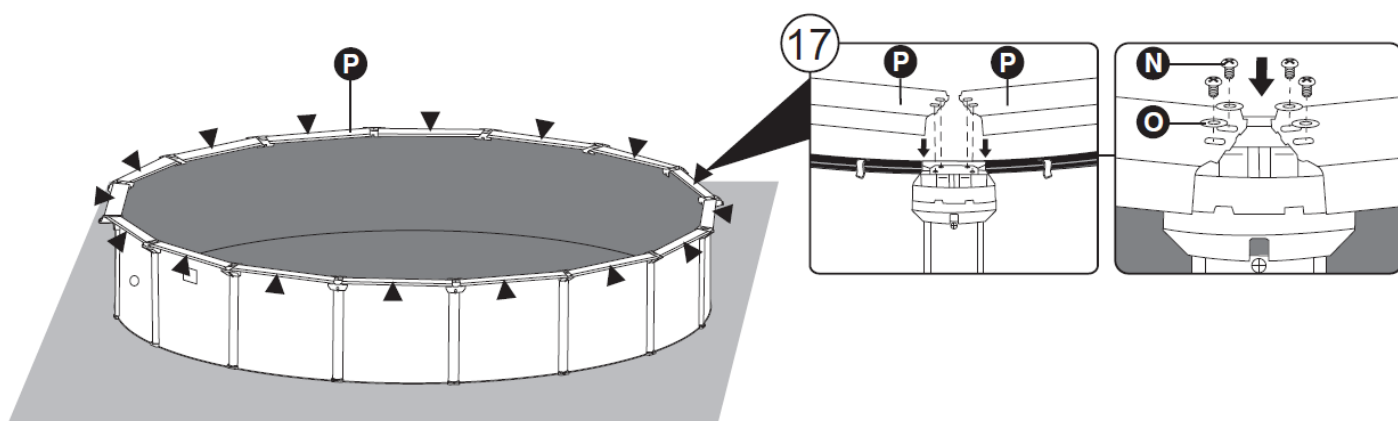
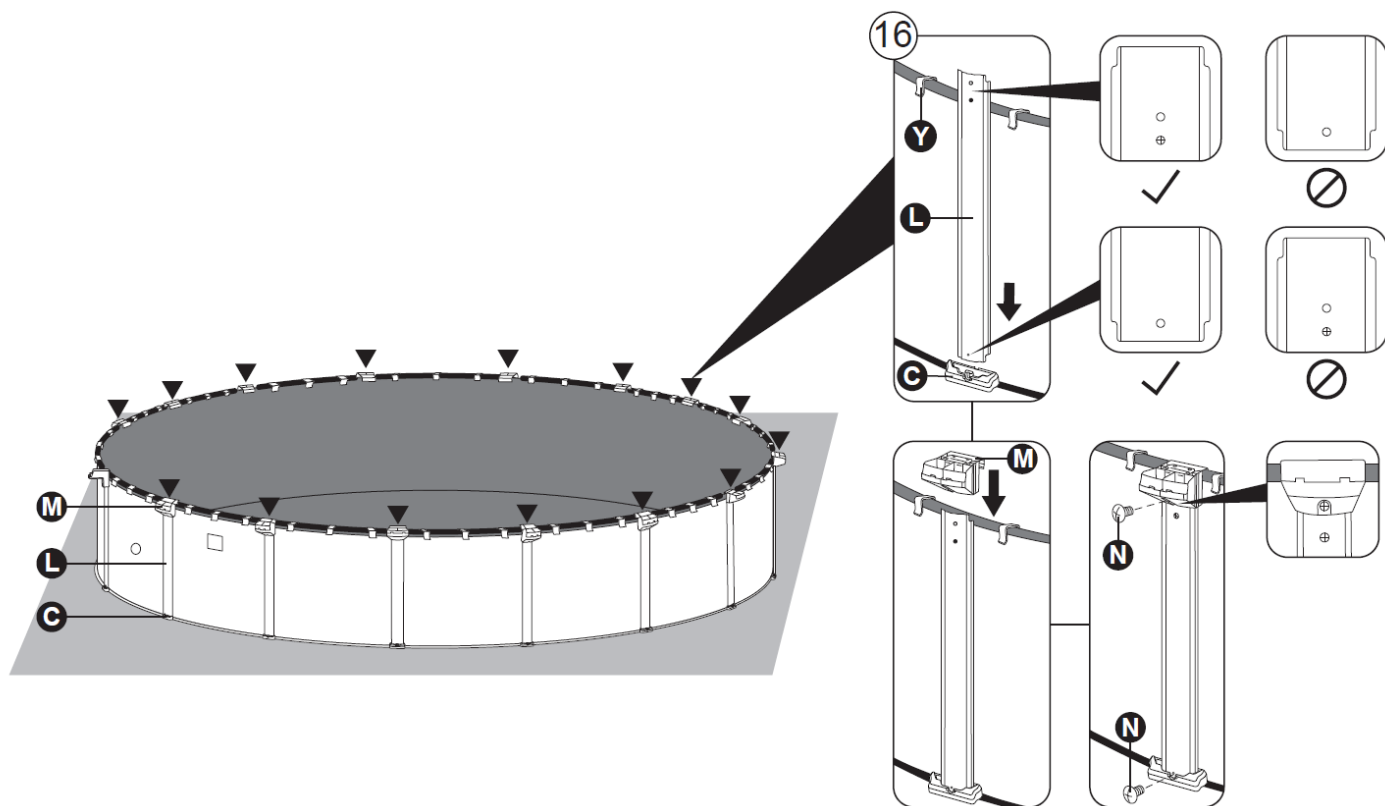





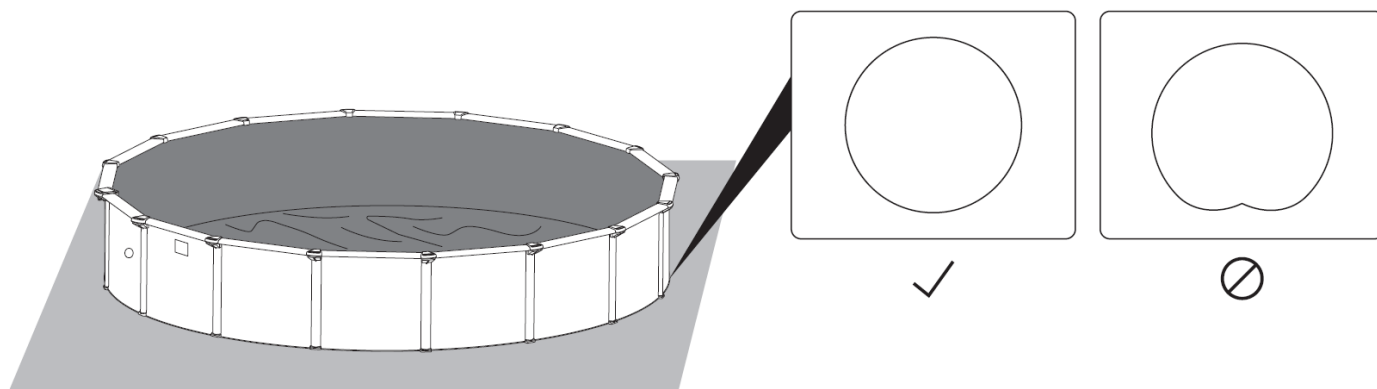
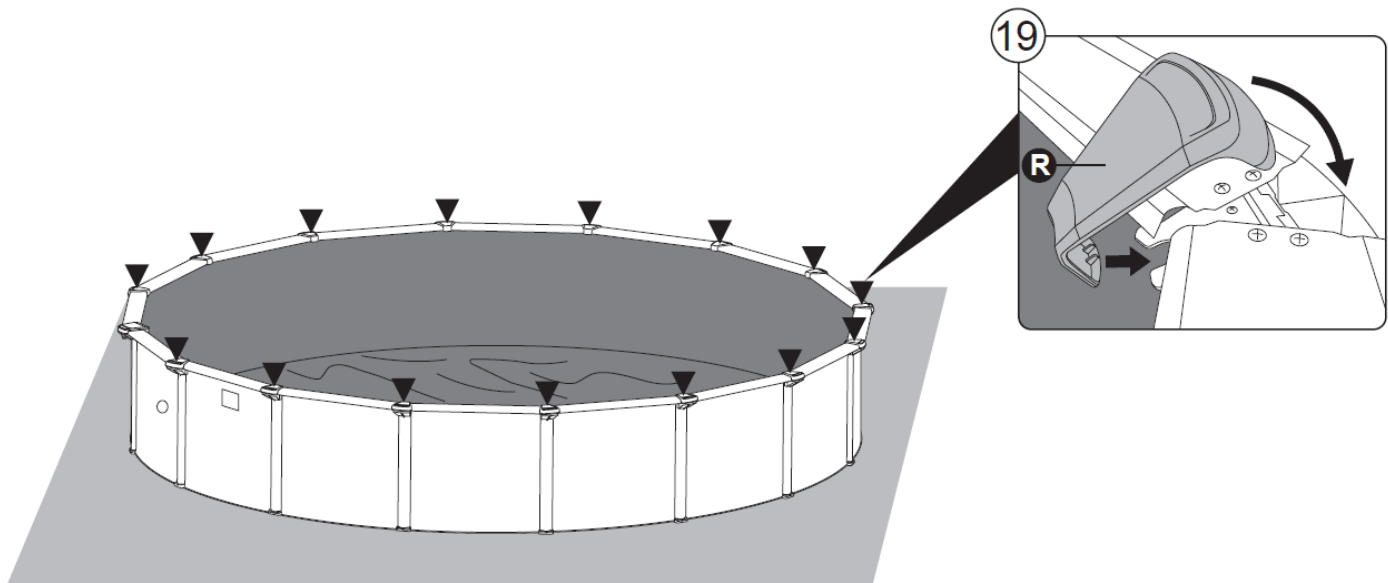


20

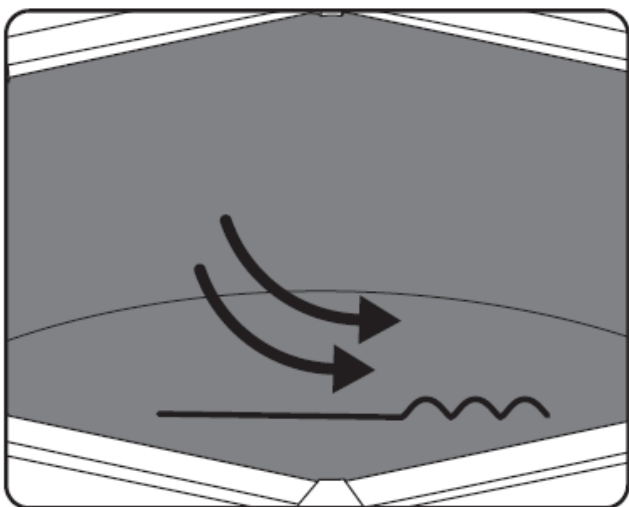
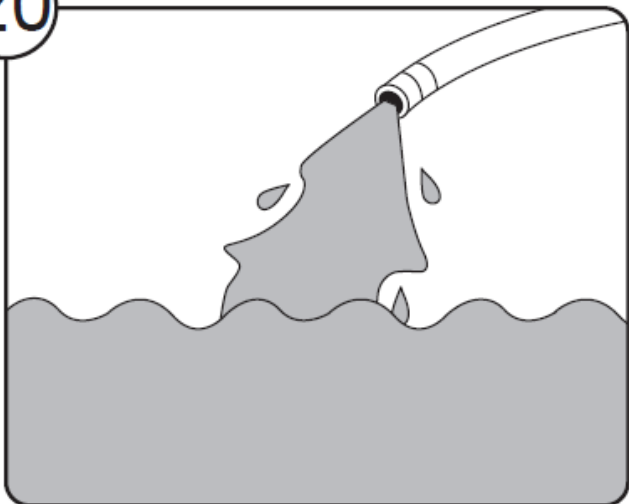


21

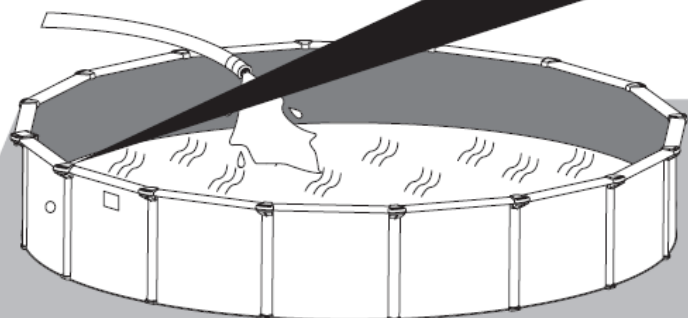
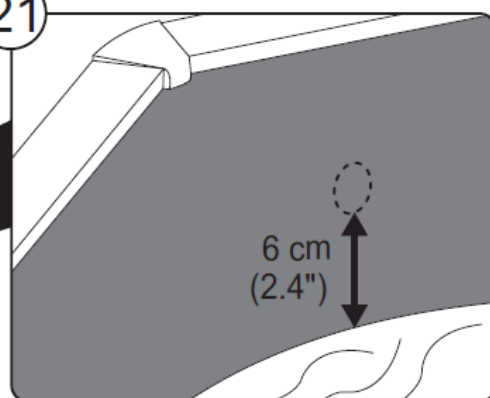


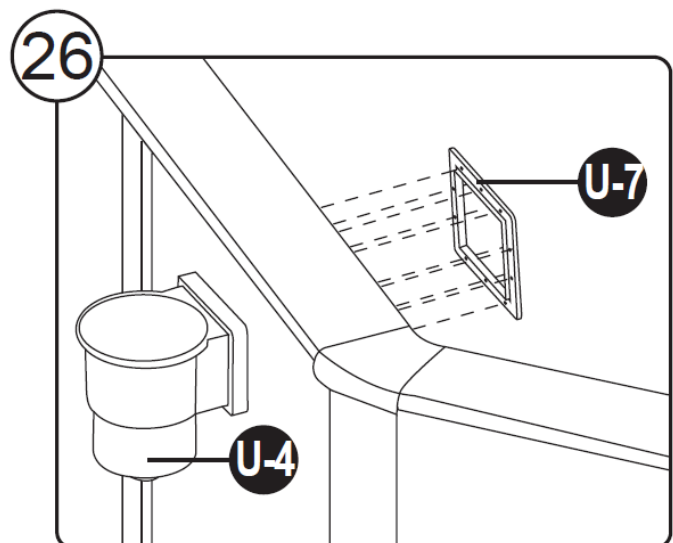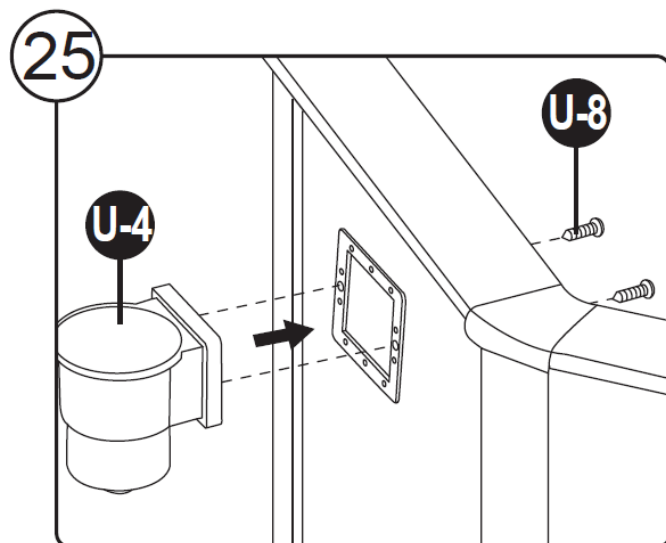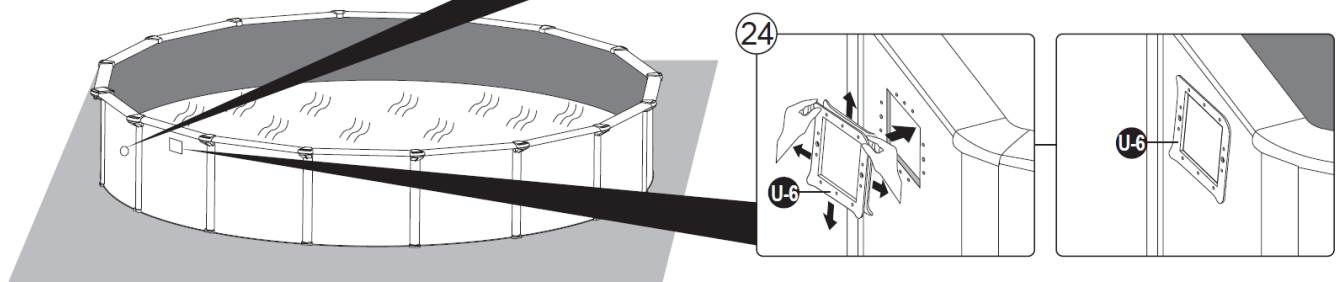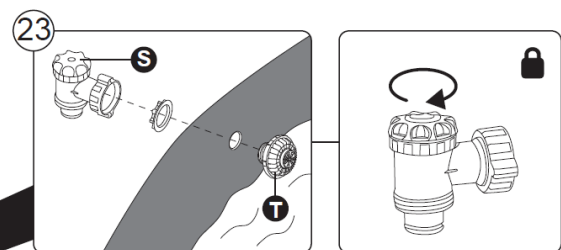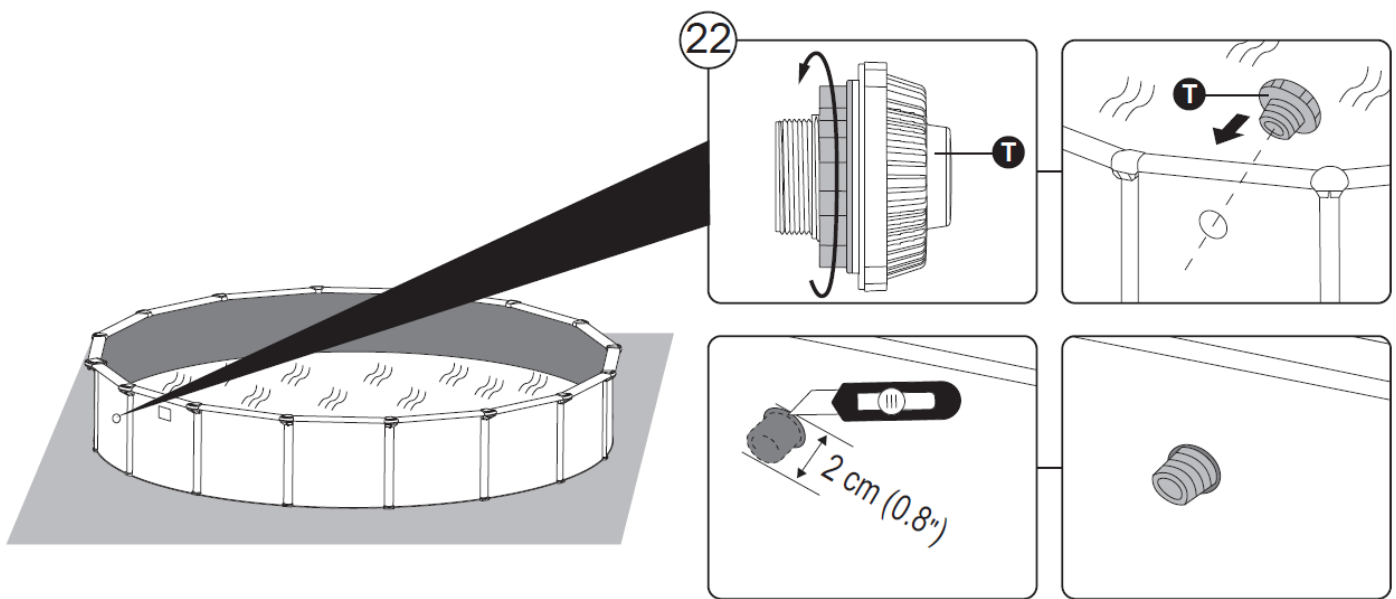



27

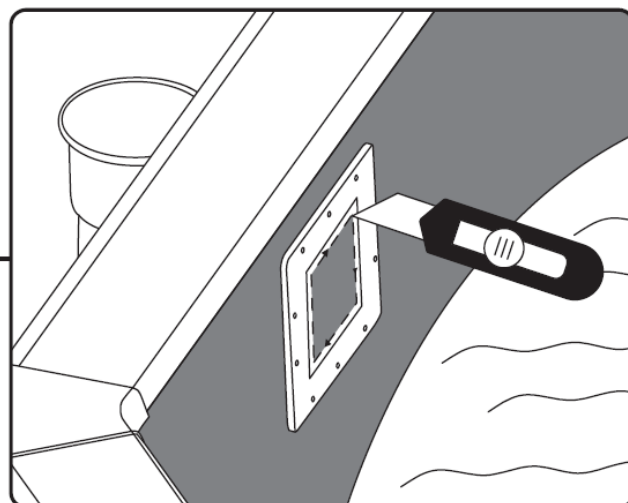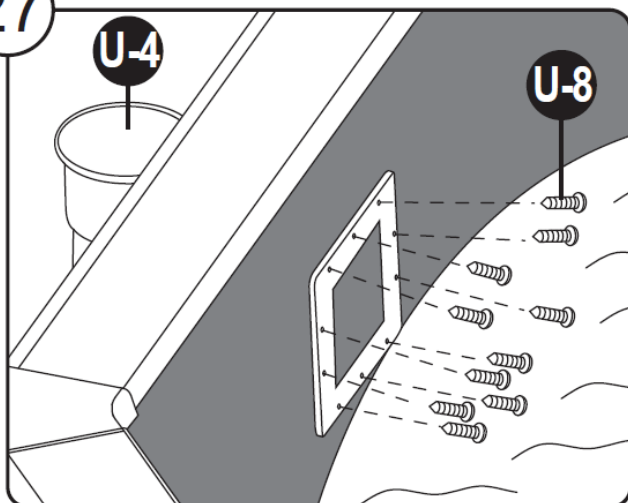




28

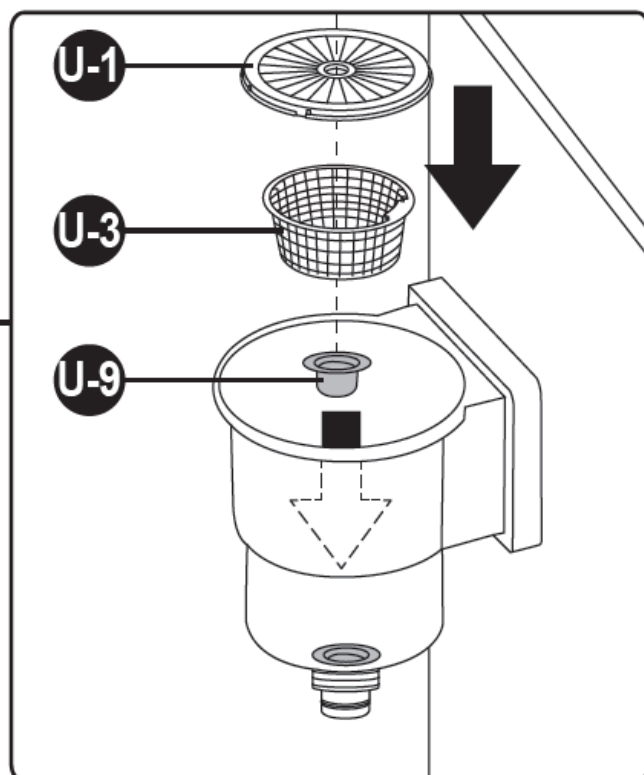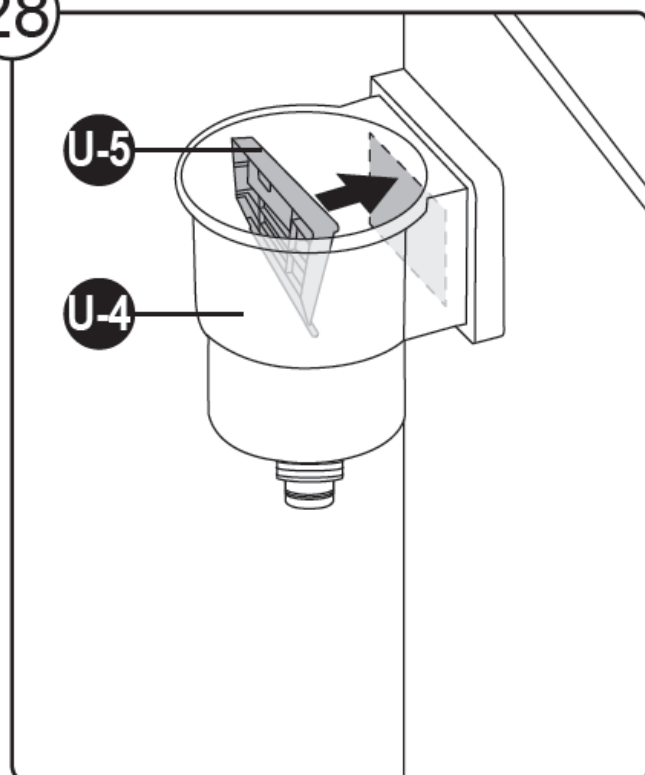





29

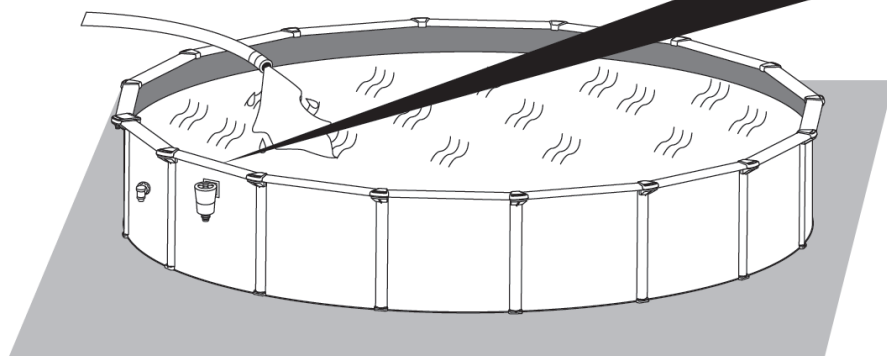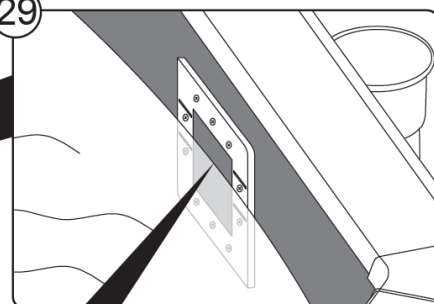



30

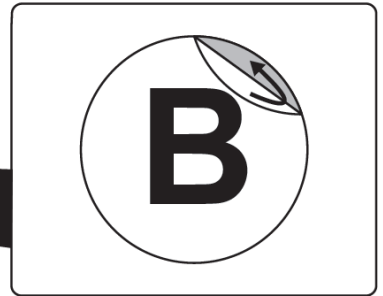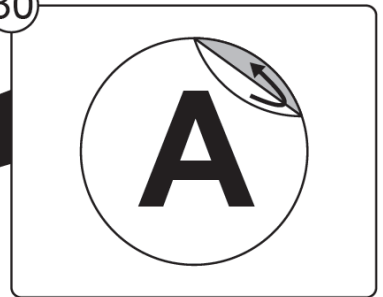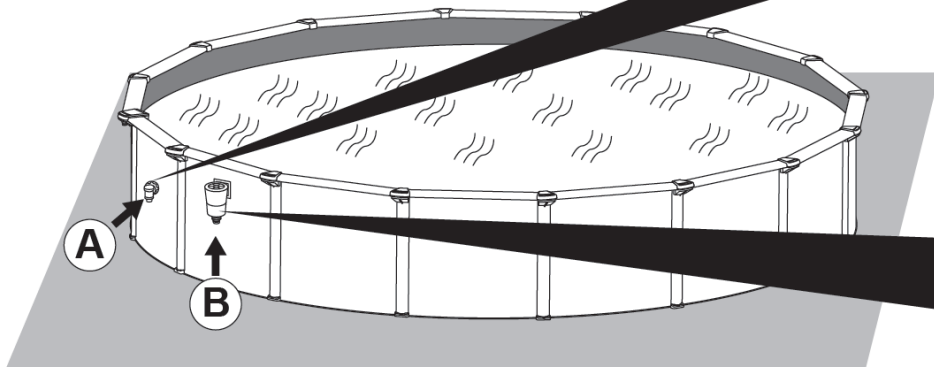





31

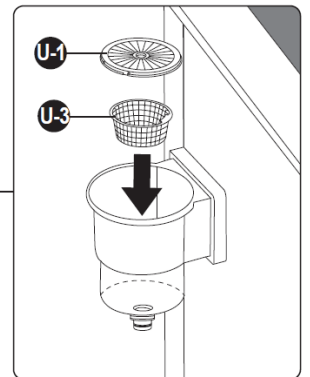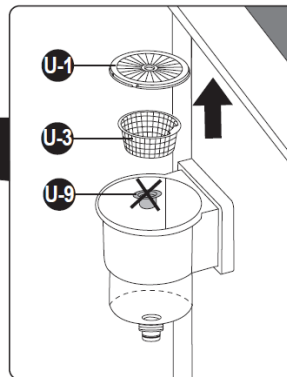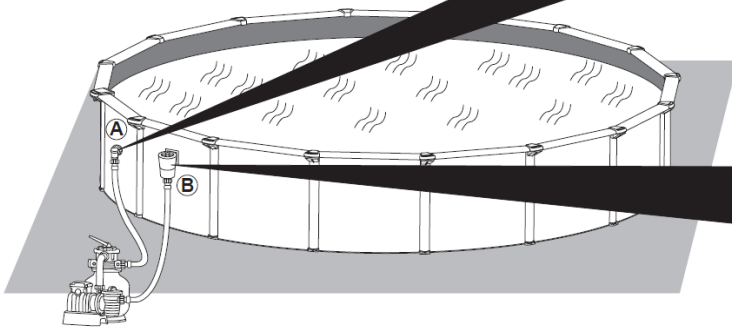


32

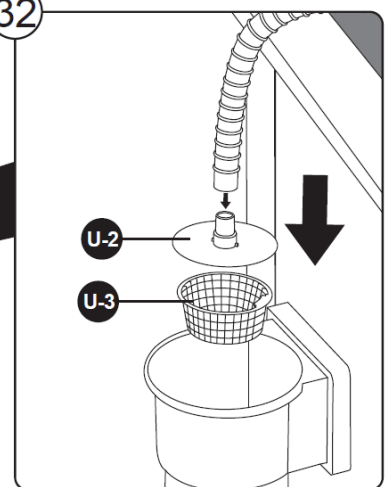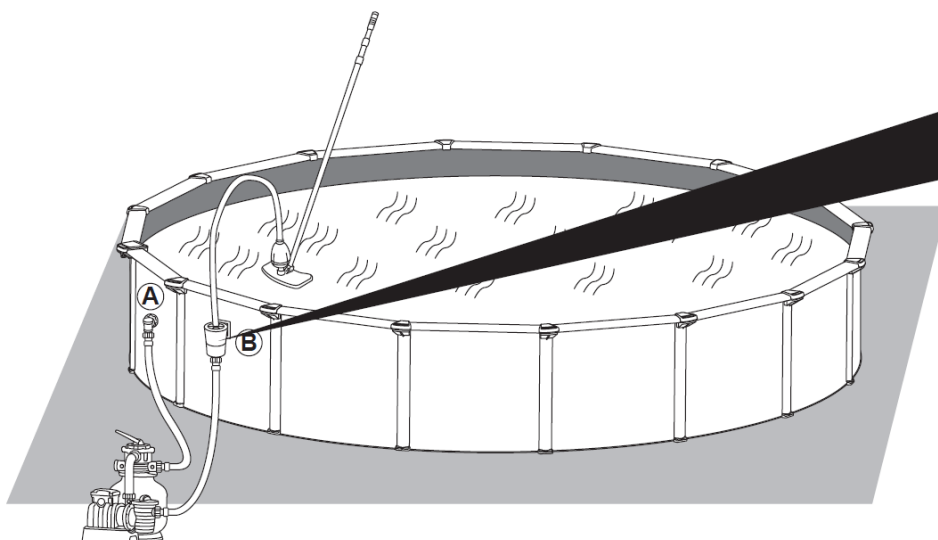

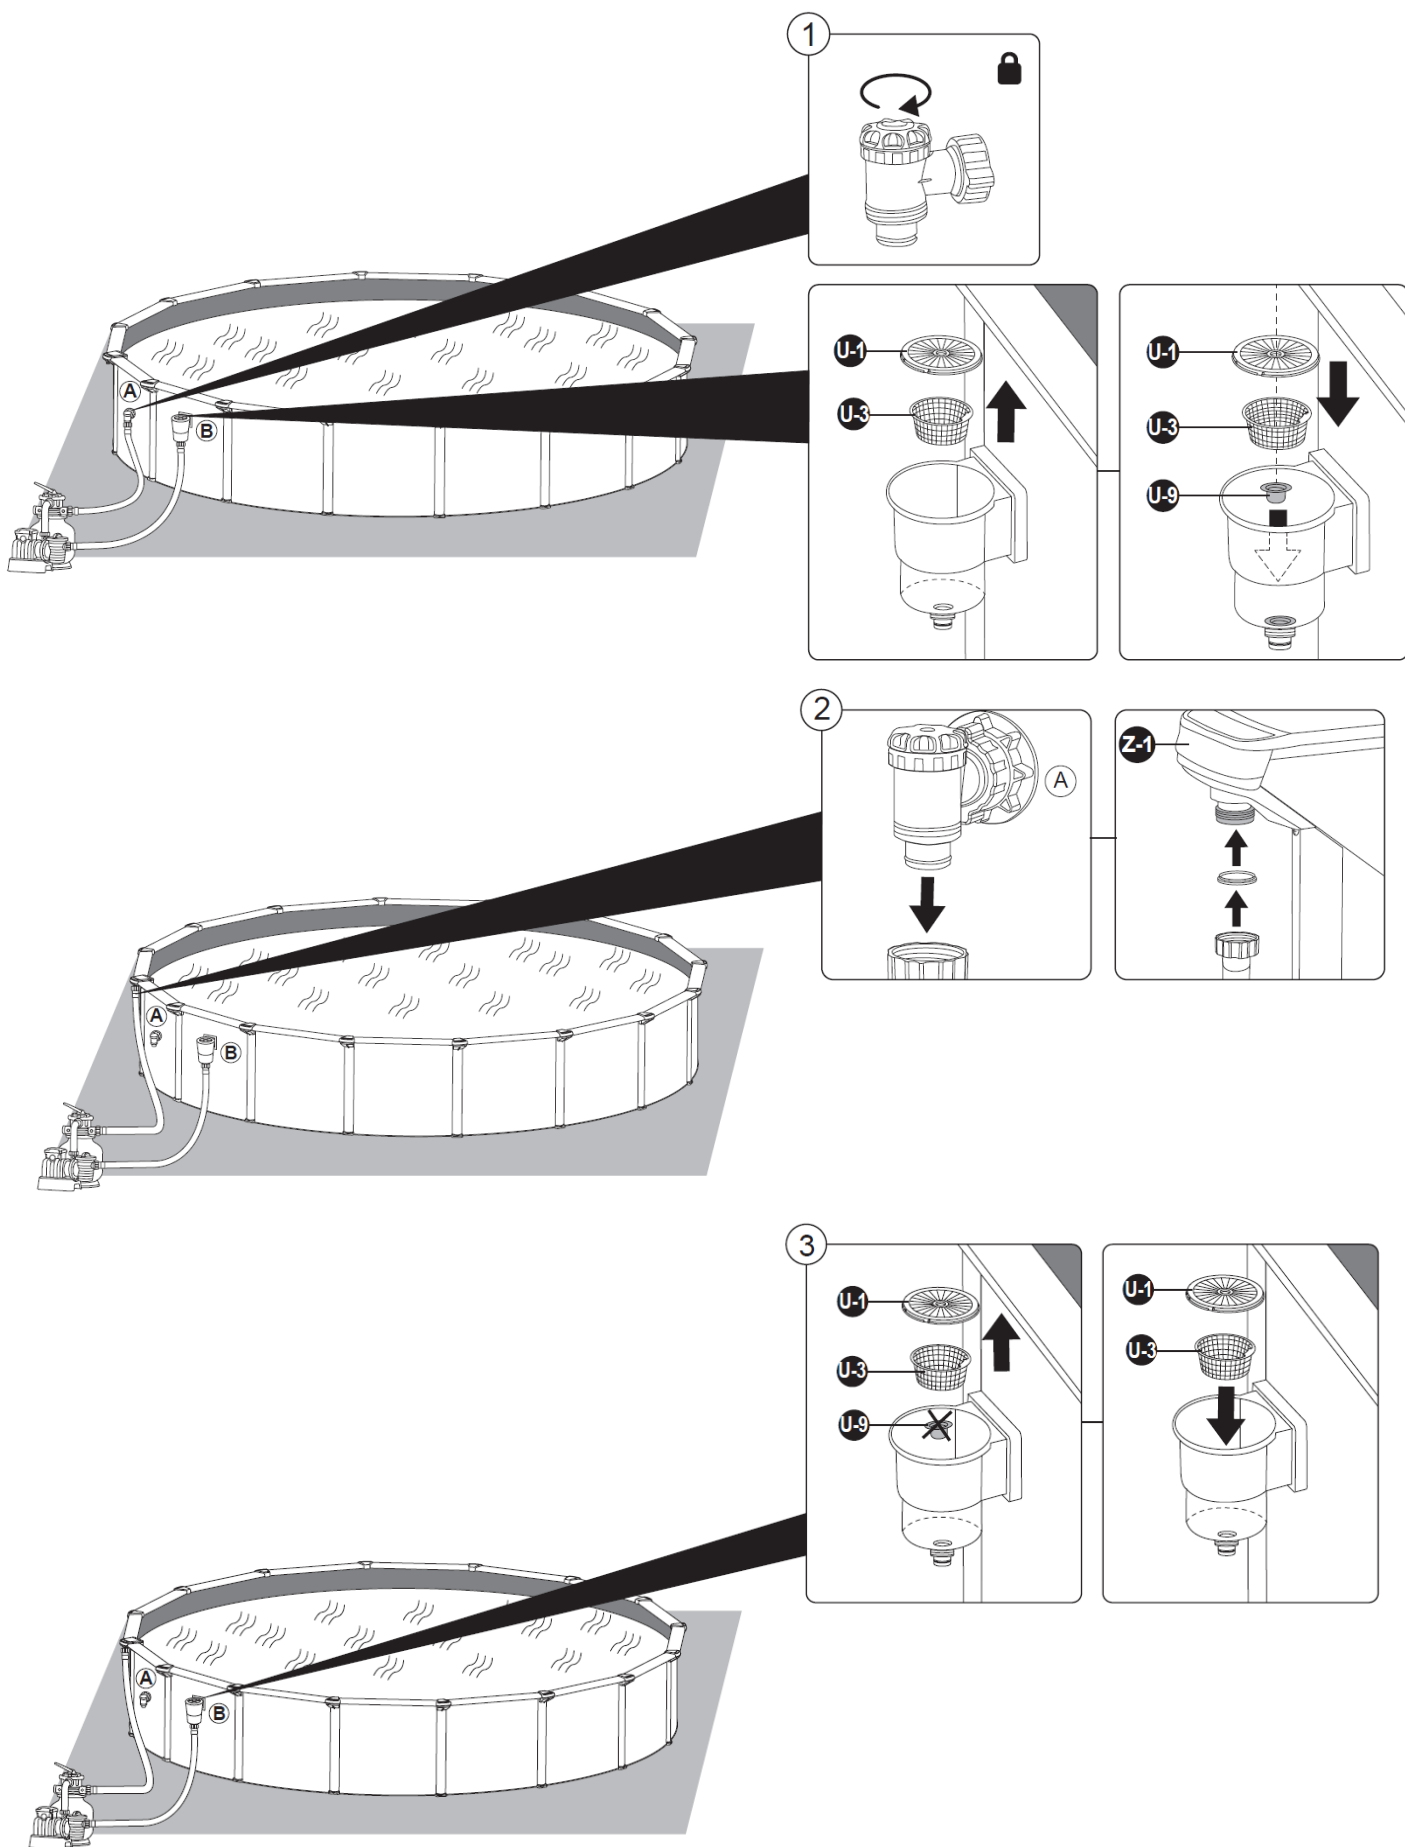


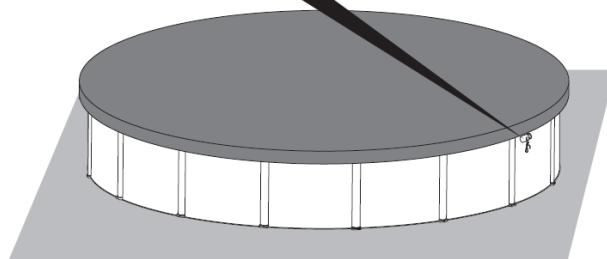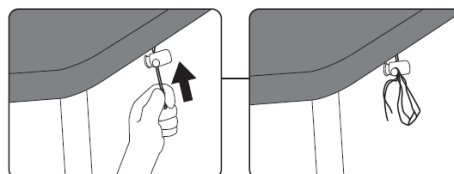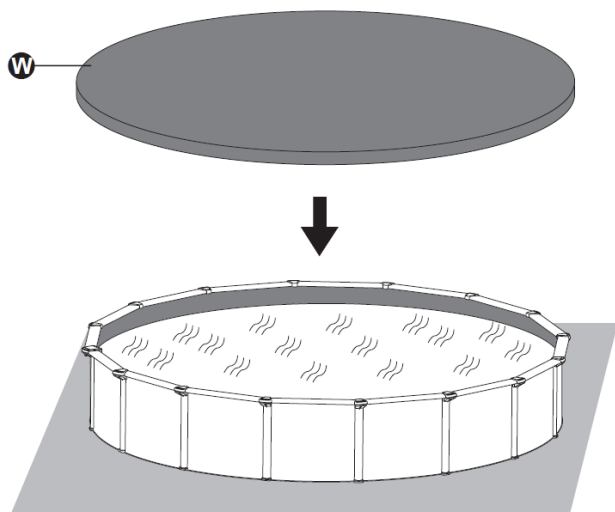


1

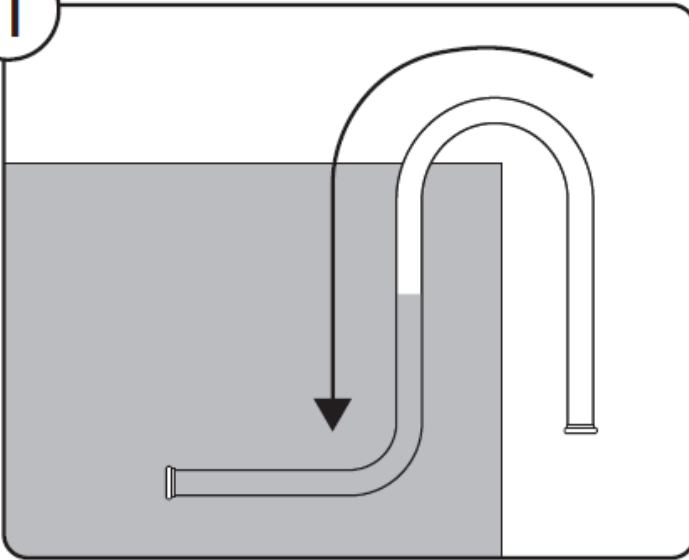

2

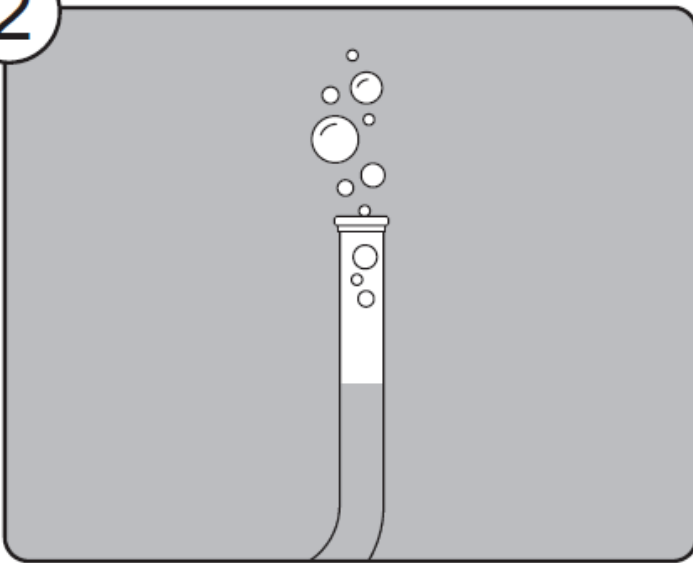

3

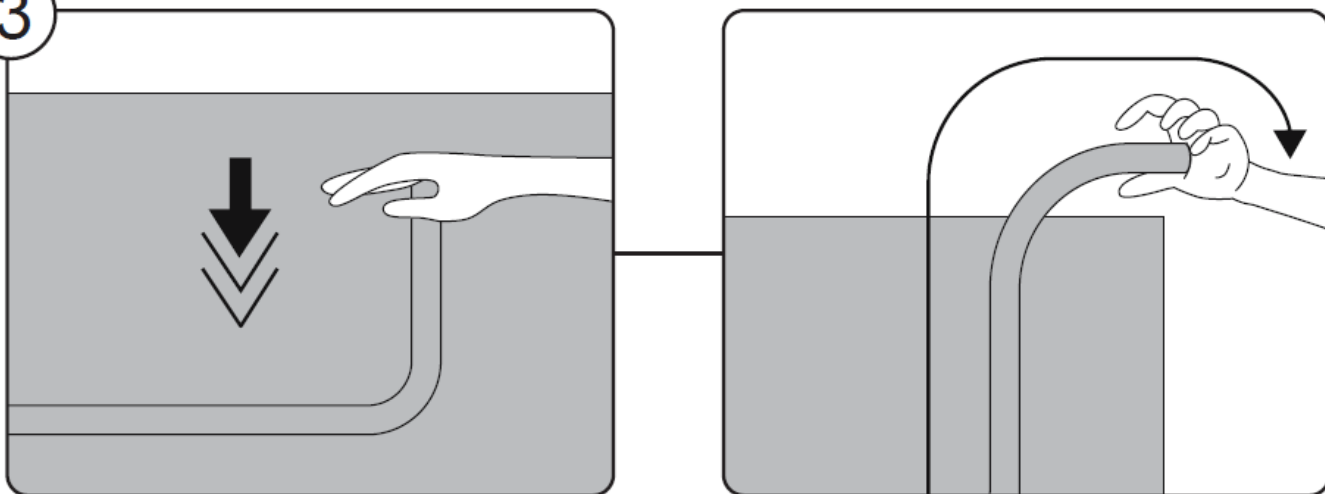

4

