



	
ЗАЩИТА МЕХАНИЗМА <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<input type="radio"/> 1 защитная панель <input type="radio"/> 2 защитные панели	
ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ МОНТАЖА ДВИГАТЕЛЯ*	
<input type="checkbox"/> В прямике <input type="checkbox"/> Трубчатый двигатель - закладное крепление <input type="checkbox"/> Трубчатый двигатель - поверхностное крепление	
Предварительная доставка закладной <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Тип Стен	
<input type="radio"/> Бетон - полистиролбетонный блок <input type="radio"/> Метал <input type="radio"/> Тонкие стены - оболочка из полипропилена	
УПРАВЛЕНИЕ <input type="checkbox"/> Wi-Key <input type="checkbox"/> Ключевой коммутатор <input type="checkbox"/> Встроенный в стену ключ (только в помещении)	
ГЛУБИНА	
Rollinside 1 щит (расстояние до края/настила); стандартный прямик (80 см):	
	
Rollinside 2 щита (общая глубина бассейна):	
	
<input type="checkbox"/> Нестандартный прямик (приложите чертеж для изучения)	
ПОКРЫТИЕ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Без настила, только балки <input type="checkbox"/> Без настила и балок	
Настенные блоки / Комплект для крепления балок: <input type="checkbox"/> Закладные <input type="checkbox"/> Поверхностное крепление	
<input type="radio"/> Белый ПВХ настил <input type="radio"/> Бежевый ПВХ настил <input type="radio"/> Серый ПВХ настил <input type="radio"/> ПВХ настил <input type="radio"/> IPE настил	
	
ПВХ настил только для прямика размером макс. 82см. Относительно других размеров, свяжитесь с нами.	
ЛАМЕЛИ	
Непрозрачные ламели из ПВХ: <input type="checkbox"/> Ламели из поликарбоната:	
<input type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Прозрачный * <input type="radio"/> Серебристый/Черный <input type="radio"/> Бежевый <input type="radio"/> Полупрозрачный/Черный <input type="radio"/> Прозрачный/Голубой* <input type="radio"/> Серый <input type="radio"/> Полупрозрачный/Коричневый* <input type="radio"/> Прозрачный/Зеленый*	
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД СБОРКИ	
<input type="checkbox"/> Сцепление <input type="checkbox"/> Скользящая сборка	
Выберите сторону на которой заглушку оставить не прикрепленной	
<input type="radio"/> AD* <input type="radio"/> BC* <small>* см. чертеж</small>	
<small>Более детально о методах сборки см. инструкцию стр.13</small>	
СТУПЕНИ ИЛИ ПОДРЕЗКА ЛАМЕЛЕЙ	
<input type="checkbox"/> Римские ступени <input type="checkbox"/> Квадратные ступени <input type="checkbox"/> Трапециевидные ступени <input type="checkbox"/> Подрезка ламелей	
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ	
<input type="checkbox"/> Фиксация вручную нажатием <input type="checkbox"/> Белый Pushlock: <input type="checkbox"/> Бежевый <small>Выберите цвет</small> <input type="checkbox"/> Голубой <input type="checkbox"/> Темно-синий <input type="checkbox"/> Серый <input type="checkbox"/> Темно-серый	
Способ монтажа: <input type="checkbox"/> На дюбелях <input type="checkbox"/> На закладные <input type="checkbox"/> Навесные <input type="checkbox"/> Высокое навесное крепление	
	
<small>Для уровня воды от 60 до 80 мм. Только Pushlock</small>	
ЗИМНЕЕ НАКРЫТИЕ / ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ	
Ivernea: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Ivernea Plus: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
ОПЦИОНАЛЬНО	
Трубка из нержавеющей стали <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Дополнительный кабель двигателя (по умолчанию 3м): 3+... м <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Остановка потока <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Угол кромки > 5 до ≤ 15 см <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Комплект для укладки лайнера <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Задиба лайнера (только для модели с прямиком) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Рукоятка кривошип (только для модели с прямиком) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
6-контактный разъем (только для модели с прямиком) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Дополнительный излучатель Wi-Key <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <small>Если да, то указать количество (макс. 3):</small>	
Удаленный приемник Wi-Key <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Pool-terre / Заземление <input type="checkbox"/> 50 мм <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> 63 мм <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Соединительная коробка <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	



ОБЛИЦОВКА БАССЕЙНА	
<input type="checkbox"/> Лайнер	<input type="checkbox"/> Другое:
<input type="checkbox"/> Плитка	
<input type="checkbox"/> Армированная пленка	
БАССЕЙН	
Диагонали	
Диагональ AC =	см
Диагональ BD =	см
Скиммеры	
<input type="checkbox"/> Да на <input type="radio"/> AB <input type="radio"/> BC <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> AD	
<input type="checkbox"/> Нет	
Месторасположение скиммеров	
<input type="checkbox"/> Заподлицо	
<input type="checkbox"/> Приподнятый на	см
Перелив	
<input type="checkbox"/> Да	
Необходимое кол-во переливных направляющих:	
(Только 1 направляющая, в конце каждой длины.)	
на <input type="radio"/> AB <input type="radio"/> BC <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> AD	
<input type="checkbox"/> Нет	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	

Для полного соответствия стандарту NF P 90-308, очень важно, чтобы все элементы, составляющие это защитное накрытие (механика, ламели, моторизация и т.д.) поступили из DEL. Если это не так, мы не сможем предоставить вам какие-либо сертификаты.

Пожалуйста, внимательно прочтите и храните в надежном месте для будущего использования!"


"Задиное накрытие для бассейна, предназначено для предотвращения доступа к воде детей в возрасте до 5 лет". Это накрытие не заменит ни благородства, ни личной ответственности. Они также не заменят бдительности родителей или ответственных взрослых, оторвавшаяся от которых остается главным фактором защиты малолетних детей.

Ограничения использования: Установка накрытия DEL в переливных бассейнах и/или бассейнах со ступенями по всей длине (съемные ступени по бокам) не соответствует стандарту NF P 90-308. В этом случае, пожалуйста, используйте другое совместимое оборудование. Погружные сигнализации не совместимы с накрытием DEL, если иное не указано производителем.

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ БАССЕЙНА ПОСЛЕ НАКРЫТИЯ

Укажите точное расположение скиммера

Укажите положение фиксирующих комплектов, которые уже были установлены.

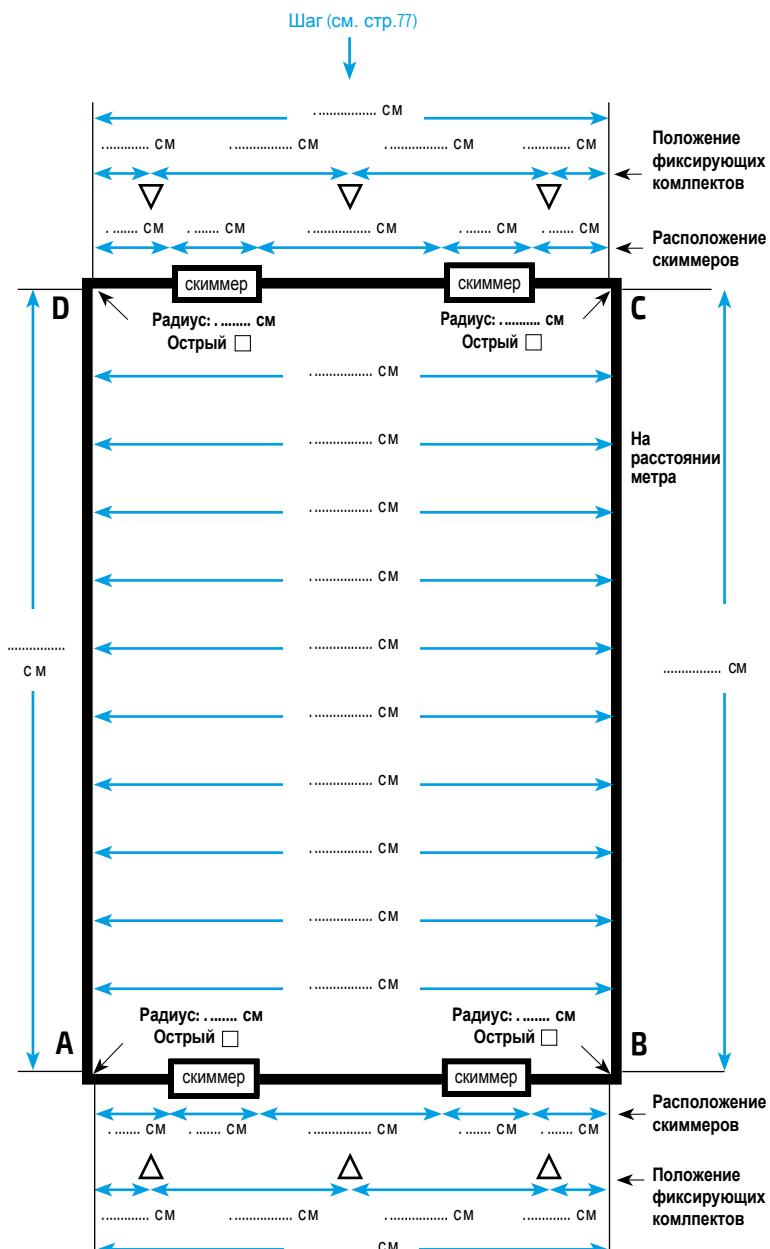

СТОРОНА ТРУБЫ / РОЛИКА = АВ



Для варианта с прямаком:






Укажите точное расположение скиммера



Укажите положение фиксирующих комплектов, которые уже были установлены.




РИМСКИЕ СТУПЕНИ

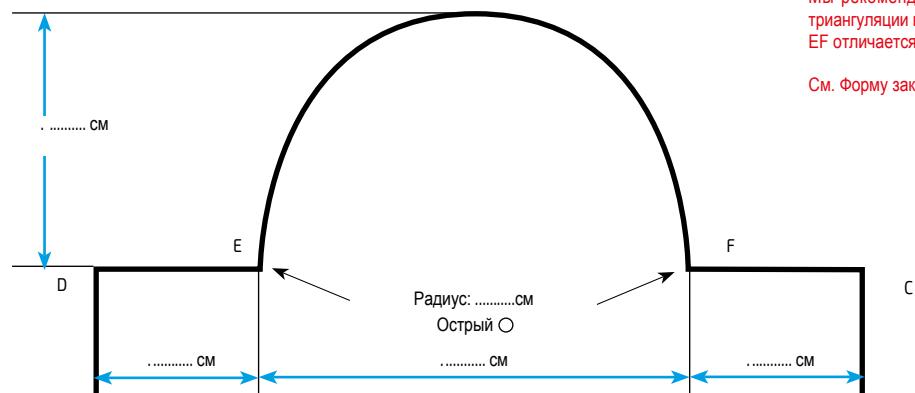

Мы рекомендуем использовать способ
триангуляции всякий раз, когда измерение
EF отличается от радиуса в два раза.


См. Форму заказа на стр. 78

КВАДРАТНЫЕ СТУПЕНИ

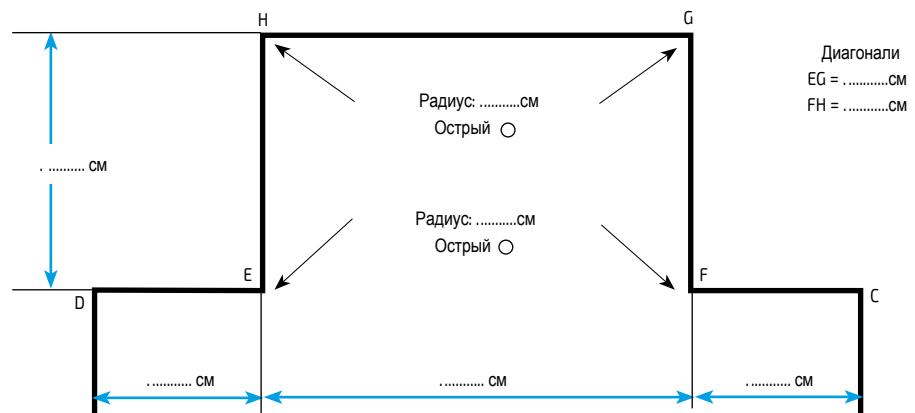

Диагонали
EG = cm
FH = cm

ТРАПЕЦЕВИДНЫЕ СТУПЕНИ

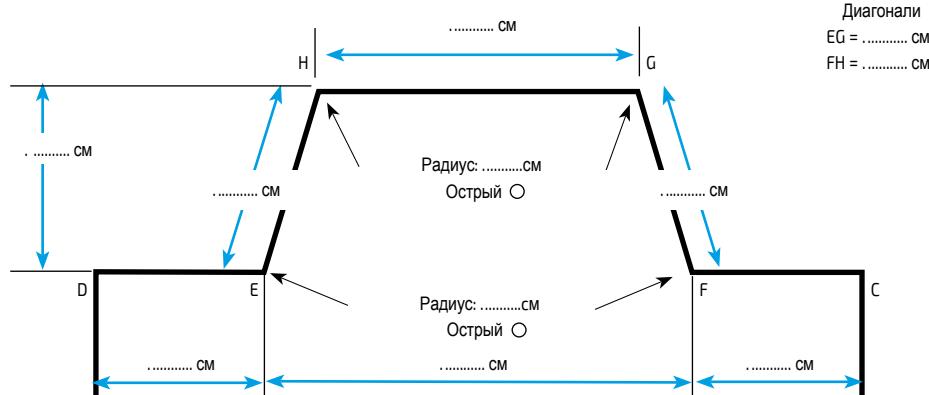

Диагонали
EG = cm
FH = cm



CD = CM

EF = CM

CF = CM

ED = CM

EP = CM

E1 = CM

E2 = CM

E3 = CM

E4 = CM

E5 = CM

E6 = CM

E7 = CM

F1 = CM

F2 = CM

F3 = CM

F4 = CM

F5 = CM

F6 = CM

F7 = CM

Радиус С = CM

Радиус D = CM

