



Руководство пользователя круглого бассейна Hydrium™

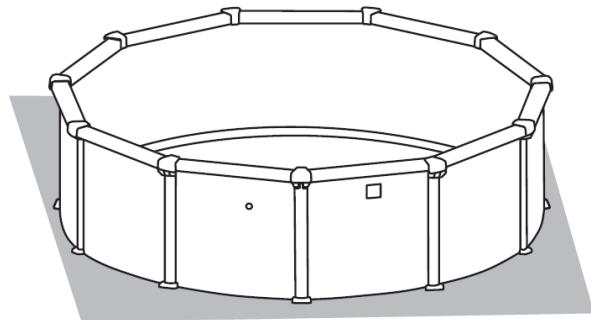

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем устанавливать бассейн, убедитесь, что выбранное вами местоположение соответствует инструкциям в разделе «Выбор правильного местоположения». Сборку бассейна выполняйте на входящей в комплект подстилке на землю.

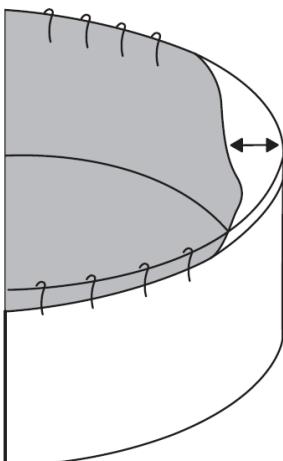

ПРИМЕЧАНИЕ. По техническим причинам внутренний лайнер имеет меньшие размеры, чем стальная стенка. Если вам трудно установить лайнер, положите его на солнце на один час, в результате чего он станет более пластичным. После этого вы сможете постепенно установить лайнер, одновременно растягивая его руками. Эта процедура не приведет к повреждению лайнера.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1,22 м (48") - 1,32 м (52")

Hydrium™



Для получения помощи посетите веб-страницу www.bestwaycorp.com/support

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ ИЗДЕЛИЕ В МАГАЗИН

ВОПРОСЫ? ПРОБЛЕМЫ? ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЧАСТИ?

Для ознакомления с часто задаваемыми вопросами, руководствами, просмотра видео или заказа запасных частей посетите веб-страницу bestwaycorp.com/support

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

- Внимательно прочитайте информацию в руководстве пользователя, убедитесь в том, что вам все понятно, и следуйте указаниям при установке и использовании бассейна.
- Эти предостережения, инструкции, меры предосторожности предупреждают о некоторых распространенных рисках отдыха и игр в воде, но не покрывают все риски и все возможные опасности. Будьте осторожны, рассудительны и разумны при отдыхе и играх в воде. Сохраните эту брошюру для дальнейшего использования в справочных целях. Кроме того, в зависимости от типа бассейна, может предоставляться следующая ниже информация.
- Храните инструкцию в надежном месте. Если печатный экземпляр инструкции отсутствует, найдите ее на веб-сайте www.bestwaycorp.com/support.

Безопасность пользователей, не умеющих плавать

- Компетентный взрослый должен постоянно внимательно и активно присматривать за детьми, которые не умеют плавать или плавают не очень хорошо (помните, что наибольшему риску утонуть подвержены дети до пяти лет).
- Каждый раз при использовании бассейна поручайте наблюдение за детьми компетентному взрослому.
- Дети, которые не умеют плавать или плавают не очень хорошо, должны использовать специальное защитное снаряжение при пользовании бассейном.
- Когда бассейн не используется, или когда за ним никто не присматривает, уберите все игрушки из бассейна и прилежащей зоны, чтобы дети не могли заинтересоваться ими и приблизиться к бассейну.

Устройства, обеспечивающие безопасность

- Чтобы предотвратить риск утопления детей, рекомендуется закрыть доступ в бассейн защитным ограждением. Чтобы помешать детям карабкаться на выпускной и выпускной клапаны, рекомендуется установить ограждение (и блокировать все окна и двери, если они имеются), чтобы предотвратить доступ в бассейн без разрешения.
- Ограждения, покрытия бассейна, сигнализация в бассейне и прочие защитные устройства полезны, но они не могут заменить постоянное и компетентное наблюдение, осуществляемое взрослыми.

Оборудование, обеспечивающее безопасность

- Рекомендуется хранить спасательное оборудование (например, спасательный круг) в непосредственной близости от бассейна.
- Держите работающий телефон и список номеров телефонов экстренной связи в непосредственной близости от бассейна.

Безопасное использование бассейна

- Стимулируйте всех пользователей, особенно детей, обучению плаванию.
- Изучите базовые техники экстренной первой помощи (сердечно-легочная реанимация – СЛР) и регулярно освежайте ваши знания. Если произойдет несчастный случай, вы сможете спасти жизнь человека.
- Объясните всем пользователям бассейна, особенно детям, что делать в случае чрезвычайного происшествия.
- Не ныряйте на мелководье. Это может привести к серьезным травмам или смерти.

- Не пользуйтесь бассейном, если вы выпили алкогольный напиток или приняли лекарство, которое может негативно повлиять на вашу способность безопасно пользоваться бассейном.
- Если вы используете покрытие бассейна, полностью уберите его с поверхности воды перед тем, как использовать бассейн.
- Защищайте пользователей бассейна от болезней, которые могут передаваться через воду, регулярно очищая воду и следя за правилами гигиены. Следуйте инструкциям по очистке воды, содержащимся в этом руководстве пользователя.
- Храните химикаты (например, для очистки воды, чистящие и дезинфицирующие средства) в недоступном для детей месте.
- Используйте сигналы, как указано ниже. Сигналы должны быть установлены на видном месте за 2 м. до бассейна.



- В воде дети должны находиться под присмотром взрослых. Нырять запрещается.
- Съемные лестницы должны быть установлены на ровной поверхности.
- Независимо от материалов, из которых изготовлен бассейн, регулярно проверяйте доступные поверхности, чтобы избежать риска травм.
- Регулярно проверяйте болты и винты; удаляйте обломки и острые углы, чтобы избежать риска травм.
ВНИМАНИЕ! Не оставляйте слитый бассейн на улице. Пустой бассейн может деформироваться и (или) опрокинуться от ветра.
- Если у вас фильтрующий насос, см. инструкции в руководстве пользователя насоса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается пользоваться насосом, когда люди находятся в бассейне!
- Если у вас лестница, см. инструкции в руководстве пользователя лестницы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При использовании плавательным бассейном необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности, содержащиеся в руководстве по эксплуатации и обслуживанию. Чтобы избежать опасности утопления или других серьезных травм, внимательно следите за тем, чтобы дети до 5 лет не попали в бассейн без разрешения. Оборудуйте доступ к бассейну защитными устройствами и постоянно держите детей под наблюдением взрослых во время использования бассейна.

ПРИМЕЧАНИЕ. При установке бассейна положение скиммера должно быть противоположно основному направлению ветра. Лестница в бассейне должна располагаться в стороне от скиммера.

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СПРАВОЧНЫХ ЦЕЛЯХ.

ДЕТАЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ

Сравните детали в коробке с деталями, перечисленными в этом руководстве. Проверьте, чтобы компоненты изделия соответствовали модели, которую вы собирались приобрести. В случае любых поврежденных или отсутствующих деталей на момент покупки посетите наш веб-сайт bestwaycorp.com/support.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые детали отличаются из-за размеров/конструкций бассейнов. Рисунки предназначены исключительно для целей иллюстрации. Они могут не отображать конкретное изделие. Рисунки не отображают действительный масштаб.

Перед сборкой изделия уделите несколько минут ознакомлению со всеми его частями.

Вам понадобятся отвертка, рабочие перчатки, нож, уровень и рулетка (в комплект не входят).



ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Обзор

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО МЕСТА УСТАНОВКИ

Место, выбранное для установки бассейна, должно соответствовать следующим условиям:

- Только для использования на открытом воздухе.
- Из-за значительного суммарного веса воды в бассейне и пользователей в нем выбранный участок должен равномерно выдерживать общий вес установленного бассейна.

- При выборе участка принимайте во внимание, что вода может выливаться из бассейна во время его использования или дождя. Если вода приведет к размягчению поверхности участка, это может повлечь утрату участком способности выдерживать вес бассейна.
- Поверхность должна быть плоской и гладкой. Если участок имеет уклон или неровный, это может привести к несбалансированной нагрузке на конструкцию бассейна. Это может повлечь разрушение сварных швов лайнера и сгибание рамы. В худшем случае бассейн может разрушиться, что может повлечь причинение серьезных травм людям и (или) повреждение имущества.
- Выбранный участок должен быть свободен от каких бы то ни было предметов. Из-за веса воды любой предмет, оказавшийся под бассейном, может повредить или проткнуть дно бассейна.
- Выбранный участок должен быть свободен от агрессивных видов растений и сорняков. Эти растения, отличающиеся сильной вегетацией, могут прорости через лайнер и привести к утечке воды. С участка необходимо удалить всю траву и другую растительность, которые после увядания могут привести к возникновению неприятных запахов и слизи.
- Выбранное месторасположение должно находиться далеко от входа в дом. Не располагайте какое-либо оборудование или мебель вокруг бассейна. Выливающаяся из бассейна вода во время его использования либо из-за его дефекта или повреждения может повредить мебель внутри дома или вокруг бассейна.
- Важно устанавливать бассейн вдалеке от предметов, которые дети могут использовать для того, чтобы забраться в него.
- Устанавливайте бассейн рядом с подходящей системой слива, чтобы, при необходимости, устраниТЬ переливание или опорожнить бассейн. Убедитесь, что сторона бассейна с входом для воды А и выходом В расположена с той же стороны, что и источник питания, где будет подключена система фильтрации.
- Над участком не должны проходить линии электропроводки и не нависать ветки деревьев. Убедитесь в том, что на выбранном участке нет подземных коммуникаций, линий и кабелей.

Рекомендуемые поверхности: трава, земля, бетон и другие поверхности, отвечающие вышеупомянутым условиям для установки.

Не рекомендуемые поверхности для установки: грязь, песок, гравий, крыша, балкон, подъездная дорожка, помост, мягкий/рыхлый грунт и другие поверхности, не отвечающие вышеупомянутым условиям для установки.

Следуйте важным приведенным выше инструкциям для выбора правильного расположения и участка для установки вашего бассейна.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если детали будут повреждены вследствие расположения и установки бассейна на участке, не отвечающем данным инструкциям, это не будет считаться производственным дефектом и не будет покрываться гарантией, по нему не будут приниматься никакие требования ремонта и обслуживания. Владелец несет ответственность за соответствие состояния участка требованиям настоящей инструкции в течение всего срока эксплуатации изделия.

Дополнительные рекомендации:

Обратитесь в городской совет за информацией о постановлениях, касающихся огораживания, барьера, освещения, и нормах техники безопасности и неукоснительно их соблюдайте.

Если насос и (или) лестница входят в комплект, см. инструкции по технике безопасности и установке в руководстве насоса и (или) лестницы. Лестница должна соответствовать размеру бассейна.

Если вам необходимо изменить местоположение во время установки, поднимите лайнер, чтобы переместить его; не волочите его по земле. Трение между ПВХ-материалом и землей может повредить лайнер бассейна.

Полезные советы по установке:

Мы настоятельно рекомендуем открывать упаковку и собирать бассейн при температуре окружающей среды выше 15°C (59°F). ПВХ-материал лайнера будет более гибким и бассейн будет легче собирать в этой среде.

Мы предлагаем вам купить лестницу для бассейна (если она не входит в комплект) и подготовить ее перед обустройством бассейна, так как она поможет всякий раз, когда вам нужно будет попасть в него.

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Инструкцию по установке см. на иллюстрациях в конце руководства пользователя. Рисунки предназначены исключительно для целей иллюстрации. Они могут не отображать конкретное изделие. Рисунки не отображают действительный масштаб.

Компания Bestway не несет ответственности за причиненные бассейну повреждения вследствие неправильного обращения или несоблюдения настоящих инструкций.

ПРИМЕЧАНИЕ. Установка должна выполняться в соответствии с нормами соответствующей юрисдикции. Возможно, придется получить разрешения на устройство, проведение водопроводных и электромонтажных работ, зонирование и т.п.

Перед началом сборки бассейна полностью соберите лестницу. Если лестницы нет в комплекте, мы настоятельно рекомендуем приобрести ее, поскольку она упростит вам попадание в бассейн. Мы также рекомендуем надевать рабочие перчатки во время установки бассейна.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этапы установки, описанные в руководстве, применяются ко всем перечисленным размерам, за исключением конкретного этапа, на котором указано иное. Комбинации и количество необходимых деталей могут отличаться в зависимости от размера вашего бассейна.

Установка занимает примерно 2–2,5 часа силами 2–3 человек, не считая времени на подготовку и заполнение водой (конкретную информацию о приобретенном вами изделии см. на упаковке).

- Обратите внимание, что время сборки может варьироваться в зависимости от размера бассейна и индивидуального опыта. В связи со сложностью конструкции рекомендуется обратиться в профессиональную компанию для установки бассейна.

Полезные советы:

ВАЖНО! Эти примечания содержат дополнительную информацию для нескольких этапов установки. Не забудьте вернуться к ним при сборке бассейна.

Действие 1: Разложите **подстилку на землю (A)** в выбранной области.

Действие 3: Разрежьте удерживающие ленты и разверните первый слой свернутой в рулон **стальной стенки (E)**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем как разрезать ленты, крепко возьмитесь за внешний конец **стальной стенки (E)**, чтобы она быстро не размоталась и не создала проблем для окружающих.

Действие 4: Снимите стойку со **стальной стенки (E)**, как показано на рисунке 4.1. Поместите нижний край **стальной стенки (E)** внутрь **нижних направляющих из ПВХ (B)**, как показано на рис. 4.2, начиная с первого **нижнего пластикового соединителя (C)** и двигаясь по кругу рамы.

ВАЖНО! На этом этапе **стальную стенку (E)** необходимо осторожно поднять и поместить внутрь **нижних направляющих из ПВХ (B)**, не оказывая вертикального давления, иначе это приведет к необратимой деформации **стальной стенки (E)**.

Действие 6: Совместите две стороны **стальной стенки (E)** в соответствии с рисунком, затем вставьте стойку встыки стенки. Завершите установку **стальной стенки (E)** в последний **нижний пластиковый соединитель (C)**. Убедитесь, что стыки стенки совпадают с центром **нижнего пластикового соединителя (C)**, и стойка полностью вставлена в нижнюю часть с ручкой с внешней стороны стенки.

Действие 7: Чтобы защитить **лайнер бассейна (H)**, нанесите **самоклеящуюся ленту (F)** вдоль стыков **стальной стенки (E)** с внутренней стороны бассейна, как показано на рисунке 7.1. Поместите одну **верхнюю направляющую из ПВХ (J)** на стыки стальной стенки, чтобы предотвратить изгиб стенки во время следующих шагов, как показано на рисунке 7.2.

Действие 10: Поместите **лайнер бассейна (H)** на верхний край **стальной стенки (E)** и убедитесь, что он выступает за внешнюю сторону стенки бассейна примерно на 8 см (3,15 дюйма). Для справки на **лайнере бассейна (H)** имеется линия бортика. Временно закрепите **лайнер бассейна (H)** на **стальной стенке (E)** с помощью **зажимов (I)**, как показано на рисунке 10.1. Когда укладка лайнера будет почти завершена, удалите **верхнюю направляющую из ПВХ (J)**, которая была размещена на стыках стальной стенки в действии 7.

Действие 16: Складка на лайнере на дне уменьшает размер бассейна и создает дополнительное давление на швы, сокращая срок его службы. Перед заполнением бассейна водой убедитесь, что **нижние направляющие из ПВХ (B)** установлены правильно, как показано на рисунке выше. Когда бассейн будет заполнен достаточным количеством воды, чтобы покрыть 2/3 дна бассейна, аккуратно разладьте низ лайнера, чтобы убрать все складки. Мы рекомендуем начинать с центра бассейна и двигаться к краям. Вы можете продолжить наполнять бассейн, когда пол станет гладким и без складок.

ВАЖНО! Не наливайте слишком много воды при устранении складок. Если воды слишком много, чрезмерный вес не позволит лайнера двигаться.

Действие 17: Продолжайте наполнять бассейн водой до 6 см (2,4 дюйма) ниже отверстия в **стальной стенке (E)**.

ВАЖНО! Для правильного выполнения этого следующего действия бассейн должен быть заполнен водой до уровня, указанного в **действии 17**.

Действие 18: Отрежьте лайнер, следуя этим инструкциям. Это не создаст проблем с утечкой воды. При установке соединительного клапана лайнер вокруг отверстия создает дополнительное уплотнение и предотвращает утечку воды.

- Открутите гайку-звездочку с **сетчатого фильтра впускного отверстия бассейна (T)**.
- Вставьте меньший конец **сетчатого фильтра впускного отверстия бассейна (T)** в отверстие в **стальной стенке (E)** изнутри бассейна. Лайнер будет выступать не менее чем на 2 см (0,8 дюйма), где вы сможете обрезать лайнер по краю меньшего конца **сетчатого фильтра впускного отверстия бассейна (T)**.

Наполнение бассейна водой:

ВНИМАНИЕ!

Не оставляйте бассейн без присмотра, когда он наполняется водой.

Постоянно следите за бассейном, чтобы убедиться, что он правильно наполняется.

Настоятельно рекомендуется использовать для наполнения бассейна водопроводную воду, чтобы свести к минимуму содержание нежелательных примесей, таких как минеральные соли. Не используйте морскую воду. После завершения всех этапов сборки наполняйте бассейн, пока вода не достигнет линии сварки, что соответствует 90% полного объема бассейна. Не наливайте слишком много воды, так как бассейн потеряет устойчивость и может разрушиться. В случае сильных осадков мы настоятельно рекомендуем снизить уровень воды с целью его поддержания на отметке 90% полного объема, чтобы избежать переполнения бассейна.

- **ВАЖНО!** Когда бассейн будет заполнен на 90%, проверьте, чтобы расстояние между поверхностью воды и верхом направляющих было одинаковым со всех сторон. Если оно будет отличаться, это означает, что поверхность не ровная, и мы настоятельно рекомендуем слить воду и выровнять выбранное место. Никогда не пытайтесь перемещать бассейн с водой в нем.
- **ВАЖНО!** Если оставить наполненный водой бассейн на неровной поверхности, это может привести к разрыву сварных швов и (или) разрушению бассейна, что может причинить серьезные травмы и (или) материальный ущерб. Внутри бассейна может накапливаться высокое давление. Если у вашего бассейна выпуклая или неровная стенка, она может порваться, что приведет к внезапному выбросу воды и причинению серьезных травм и (или) материальному ущербу. Когда бассейн будет заполнен на 90%, проверьте его на предмет утечек в клапанах или швах, а также на наличие видимых потерь воды. Не добавляйте в воду никаких химикатов до тех пор, пока это не будет сделано.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ ВОДЫ

Необходимо следить за тем, чтобы вода в бассейне была чистой и химически сбалансированной. Простого использования системы фильтрации и очистки фильтрующего картриджа недостаточно для правильной обработки воды. Важно уделять приоритетное внимание обработке и здоровому состоянию воды в бассейне. Если вы не будете придерживаться этих рекомендаций, ваше здоровье и здоровье вашей семьи может оказаться под угрозой.

Обработка воды в бассейне:

Мы рекомендуем вам использовать специальные химикаты для бассейнов для того, чтобы сохранять химический баланс воды, а также таблетки хлора или брома (но не гранулы) в дозаторе химреагентов. Химическая обработка с помощью таблеток химреагентов должна выполняться с помощью дозатора химреагентов или плавающего дозатора химреагентов. Не бросайте химреагенты непосредственно в воду. Химреагенты будут оседать на дне бассейна, повреждая и обесцвечивая лайнер. В худшем случае они повредят структуру лайнера бассейна. Гарантия не распространяется на повреждения бассейна, вызванные неправильным использованием, количеством пользователей и общим неправильным обращением с водой в бассейне. Качество воды зависит от частоты использования, количества пользователей и общего обслуживания бассейна. Если вода не подвергается химической обработке, ее нужно менять каждые 3 дня.

Мы советуем принимать душ перед посещением бассейна, так как косметика, лосьоны и прочие средства, оставшиеся на коже, могут быстро ухудшить качество воды. Установите емкость с водой рядом с бассейном, чтобы пользователи могли помыть ноги перед входом в воду. Регулярно используйте скimmer для очистки водной поверхности и вакуумный очиститель для дна бассейна, чтобы избежать скопления грязи. Если они не входят в комплект, вы можете приобрести их, посетив наш веб-сайт (www.bestwaycorp.com) или посетив ближайший магазин принадлежностей для бассейнов.

Использование химических средств:

В комплект вашего бассейна может не входить дозатор химреагентов. В этом случае вы можете приобрести его, посетив наш веб-сайт (www.bestwaycorp.com) или ближайший магазин принадлежностей для бассейнов. На время пользования бассейном удалите из него дозатор химреагентов. После того как вы очистили воду с помощью химреагентов, а также перед использованием бассейна, воспользуйтесь тестовым набором (не входит в комплект поставки), чтобы проверить химический состав воды.

Мы рекомендуем поддерживать химический баланс воды, как показано в таблице.

Превышение следующих параметров может привести к повреждению структуры лайнера и созданию опасной ситуации для пользователей.

Обратитесь к своему местному продавцу бассейнов, чтобы получить более подробную информацию об обработке воды химическими средствами. Строго выполняйте инструкции производителя химикатов.

ТЕСТ	ИДЕАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Общая щелочность	80 – 120 ч/млн
pH	7,4–7,6
Кальциевая жесткость	200 – 400 ч/млн
Циануровая кислота	30 – 50 ч/млн
Свободный хлор	2 – 4 ч/млн

Инструкции по подготовке к зиме

Особая конструкция бассейна позволяет ему стоять в течение всего года без полного слива воды из бассейна. Убедитесь, что система фильтрации и другие принадлежности бассейна отключены от бассейна. Используйте покрышку для бассейна в течение всего зимнего сезона, чтобы предотвратить попадание мусора в бассейн.

При температуре наружного воздуха около 0°C (32°F) и ниже существует риск замерзания воды. Перед установкой покрышки для бассейна:

1. Убедитесь, что уровень воды как минимум на 10 см (4") ниже впускного клапана бассейна A. Если уровень воды выше впускного клапана бассейна A или выпускного клапана B, вода может замерзнуть внутри, неправильно повредив лайнер при расширении льда. Это не будет считаться производственным дефектом и приведет к аннулированию гарантии и любых претензий по обслуживанию.
2. Поместите надувной предмет из хладостойкого материала, например, подушку для бассейна (не входит в комплект), на поверхность воды, чтобы компенсировать пространство между уровнем воды и верхними направляющими. Это обеспечит поддержку покрышки для бассейна.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ:

Если в воде бассейна есть лед, удаляйте его очень осторожно. Острые края льда могут повредить лайнер бассейна.

Если идет дождь, проверьте уровень воды и убедитесь, что он на 10 см (4") ниже впускного клапана бассейна A, особенно если температура наружного воздуха около 0°C (32°F) или ниже, и вода может замерзнуть.

Инструкции по принадлежностям

Подумайте о покупке покрышки для бассейна, если она не входит в комплект. Настоятельно рекомендуется держать бассейн накрытым покрышкой для бассейна, когда он не используется, чтобы защитить его от пыли и мусора. Аккуратно протрите верх чистой тканью, чтобы удалить грязь.

В случае протечки заклейте бассейн подводной самоклеящейся ремонтной заплатой (входит в комплект). Инструкции можно найти в часто задаваемых вопросах раздела поддержки на нашем веб-сайте (www.bestwaycorp.com/support).

Если насос и (или) лестница входят в комплект, см. инструкции по технике безопасности и установке в руководстве насоса и (или) лестницы. Лестница должна соответствовать размеру бассейна.

Если в вашем бассейне имеется соединительный клапан для крепления принадлежностей для очистки бассейна, перед подключением принадлежностей необходимо снять с разъема сетку от мусора.

ИНСТРУКЦИИ ПО РАЗБОРКЕ И ХРАНЕНИЮ



Инструкции по сливу

Для слива следуйте иллюстрациям в конце руководства. Рисунки предназначены исключительно для целей иллюстрации. Они могут не отображать конкретное изделие. Рисунки не отображают действительный масштаб.

Прежде чем сливать воду из бассейна, убедитесь, что вы сливаете воду подальше от дома и любых объектов, которые могут быть повреждены водой. Ознакомьтесь с местными нормами по сливу воды.

Воду можно слить примерно на 10 см (4") выше дна бассейна, или можно прекратить слив воды из бассейна, подняв шланг из воды.

Если вы планируете убрать бассейн на длительное хранение, оставшиеся 10 см (4") воды можно слить после того, как бассейн будет разобран (следуя в обратном порядке инструкциям, приведенным в Инструкции по установке).

Полезный совет: Эти бассейны предназначены для круглогодичного использования без полного осушения. Если вы сливаете воду в ожидании низких температур, обратитесь к Инструкции по подготовке к зиме, чтобы узнать, сколько воды следует удалить из бассейна.

Инструкции по очистке

1. Промойте лайнер бассейна водопроводной водой, чтобы удалить остатки химических средств и грязь.
2. Оставьте пустой лайнер на солнце, пока он полностью не высохнет.
3. Чтобы полностью удалить оставшуюся воду, протрите лайнер бассейна сухой тканью.

ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Снимите все принадлежности. Убедитесь, что лайнер бассейна и принадлежности полностью чистые и сухие перед хранением. Если не просушить бассейн полностью, может образоваться плесень и повредить лайнер бассейна.


После полного просушивания бассейна посыпьте поверхности тальком, чтобы лайнер не слился.

Складывайте лайнер бассейна только в том случае, если температура воздуха превышает 15°C (59°F). Храните бассейн в сухом месте

при умеренной температуре от 15°C (59°F) до 38°C (100°F) и поместите лайнер бассейна и все принадлежности в картонную коробку, чтобы лучше защитить ПВХ-материал в зимний период.


ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ






Для получения поддержки и регистрации изделия посетите веб-сайт bestwaycorp.com/support.


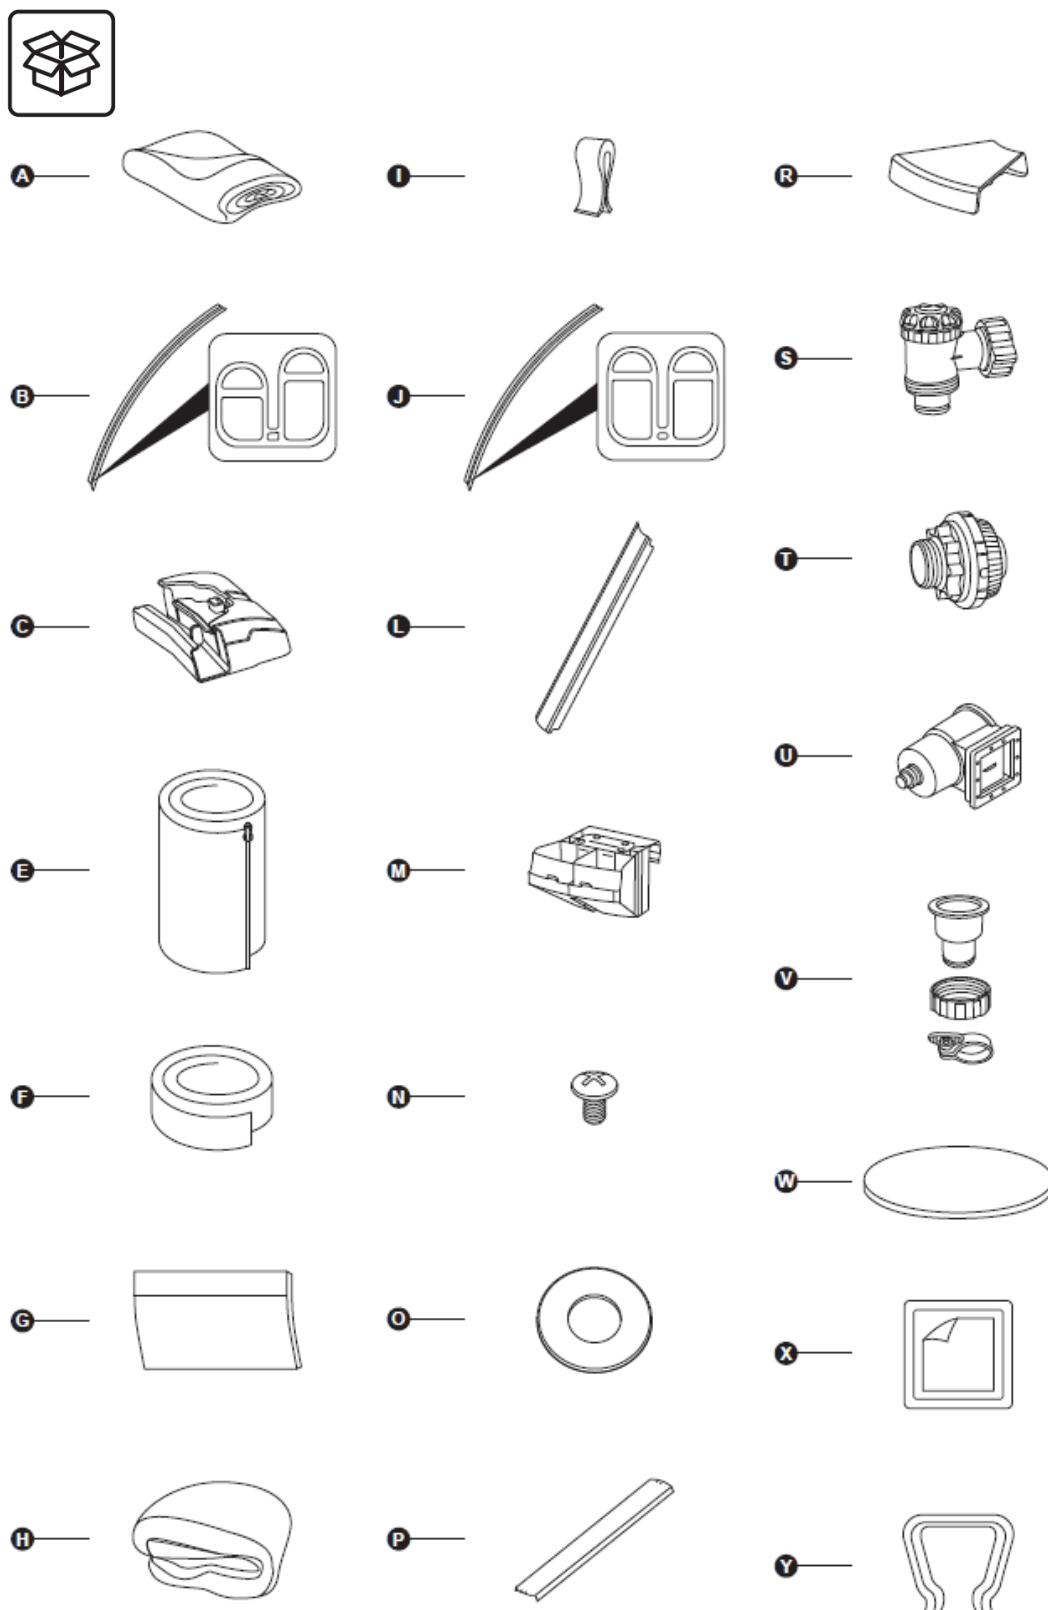


Hydrium™	3,05 m x 1,22 m (10' x 48")	3,66 m x 1,22 m (12' x 48")	4,57 m x 1,22 m (15' x 48")	4,88 m x 1,32 m (16' x 52")	5,49 m x 1,32 m (18' x 52")


	56566 / 56567	56574	56384	561CU	561CS
A	x1	x1	x1	x1	x1
B	x8	x8	x10	x11	x12
C	x8	x8	x10	x11	x12
E	x1	x1	x1	x1	x1
F	x1	x1	x1	x1	x1
G	x8	x8	x10	x11	x12
H	x1	x1	x1	x1	x1
I	x20	x20	x20	x30	x30
J	x8	x8	x10	x11	x12
L	x8	x8	x10	x11	x12
M	x8	x8	x10	x11	x12
N	x48	x48	x60	x66	x72
O	x32	x32	x40	x44	x48
P	x8	x8	x10	x11	x12
R	x8	x8	x10	x11	x12
S	x1	x1	x1	x1	x1
T	x1	x1	x1	x1	x1
U	x1	x1	x1	x1	x1
V	x2	x2	x2	x2	x2
W	x1	x1	x1	x1	x1
X	x4	x4	x4	x4	x4
Y	x24	x24	x30	x33	x36

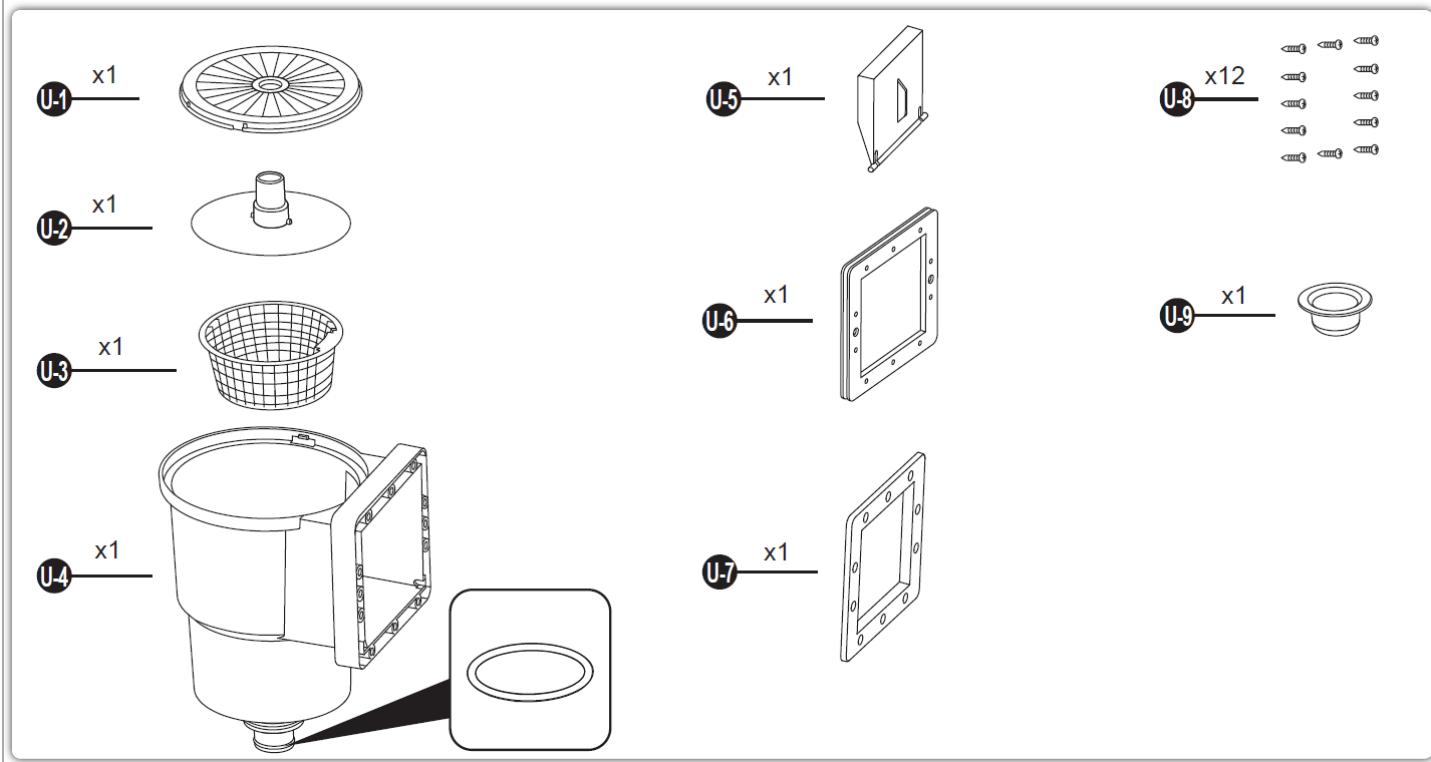

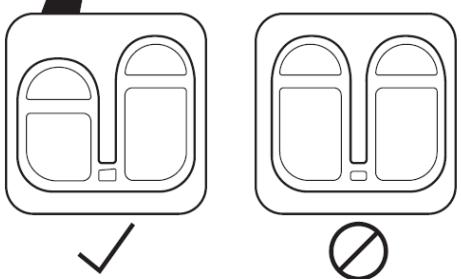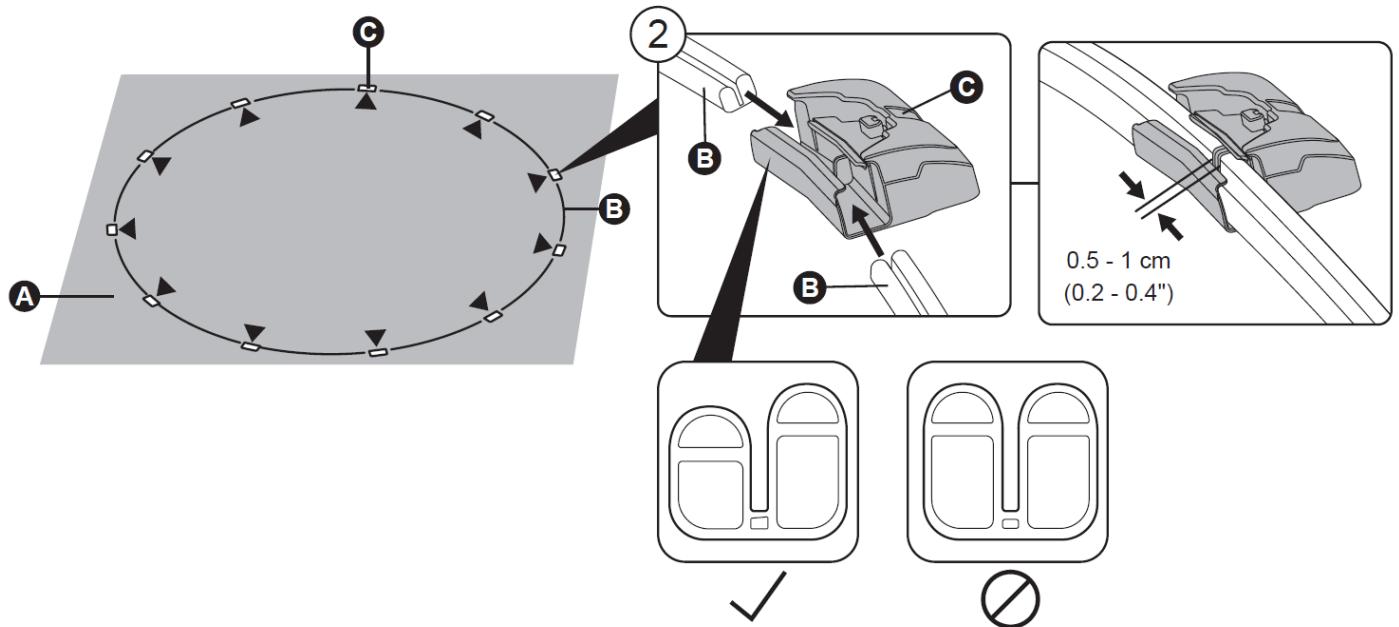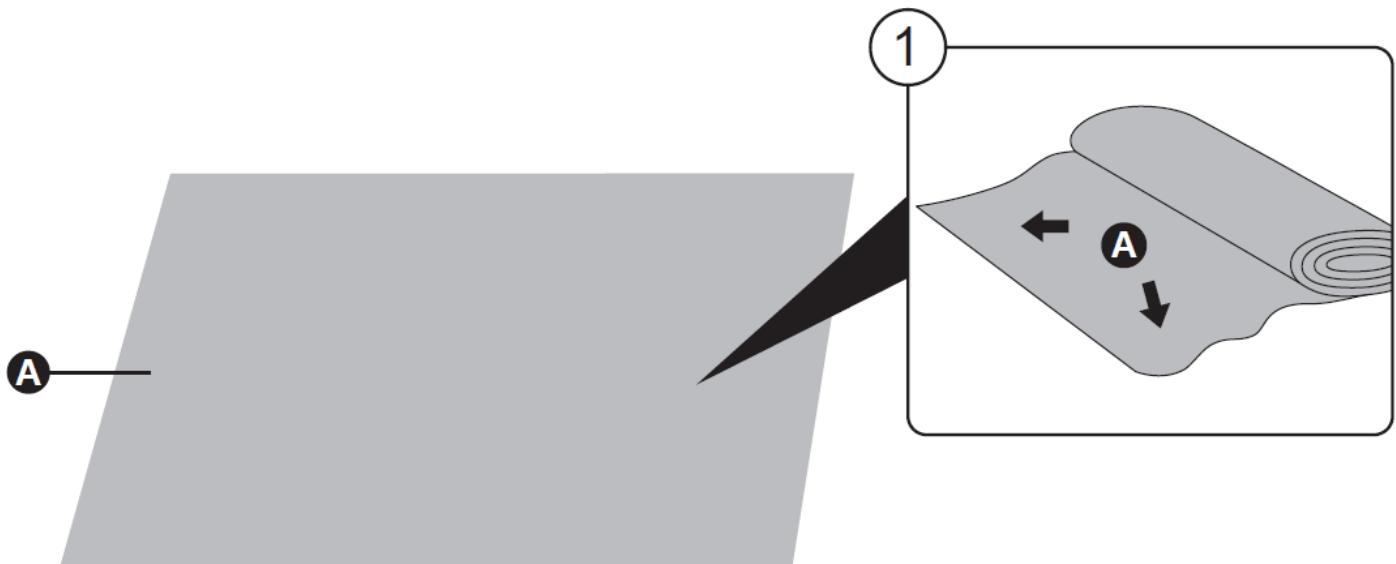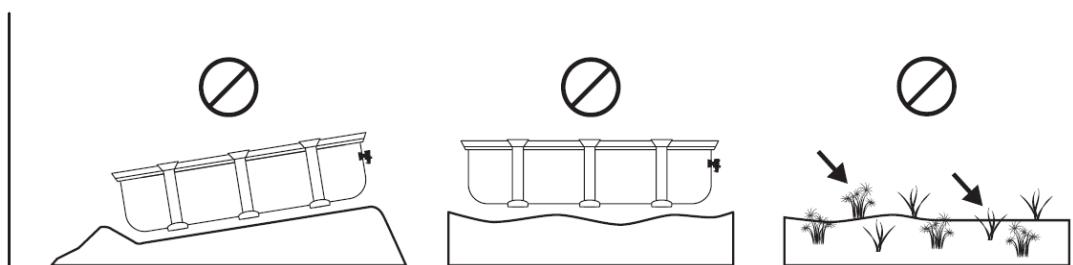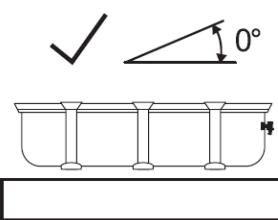


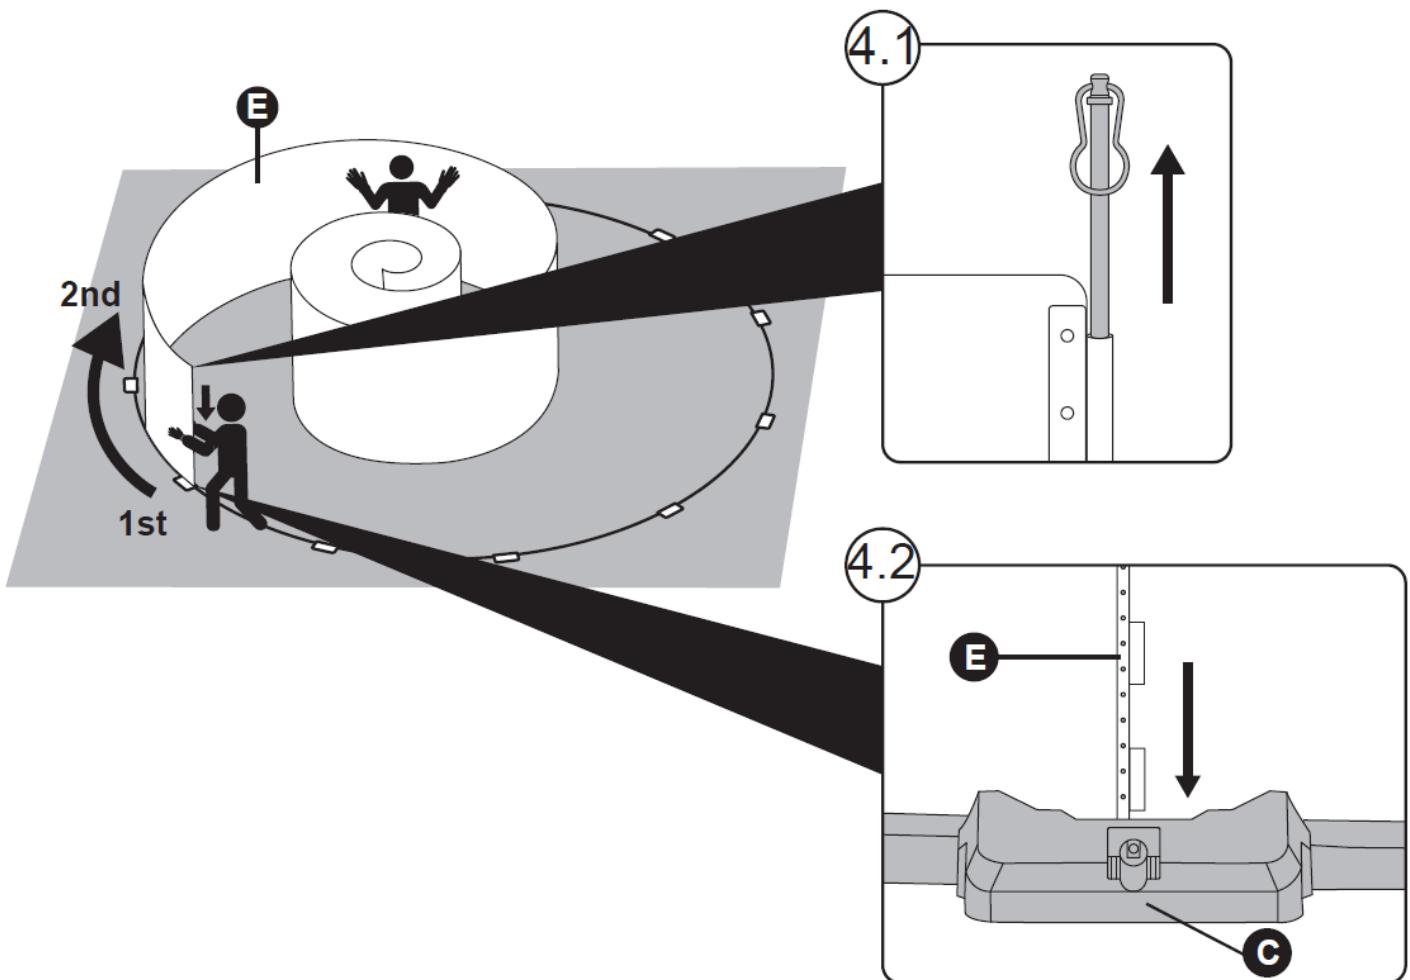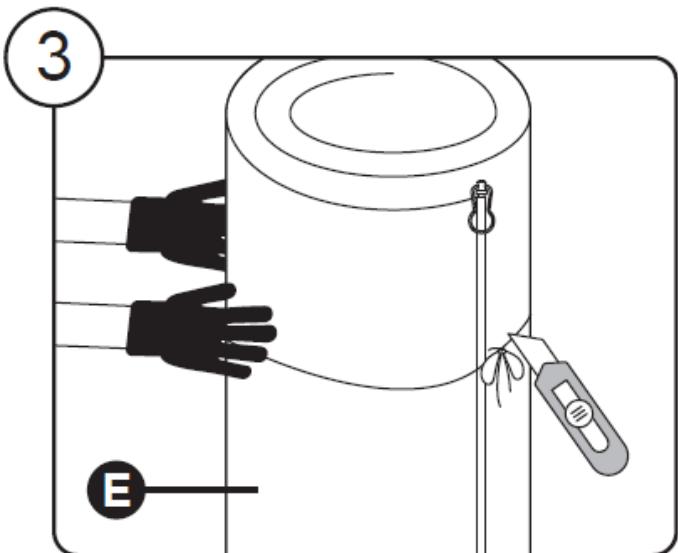



5

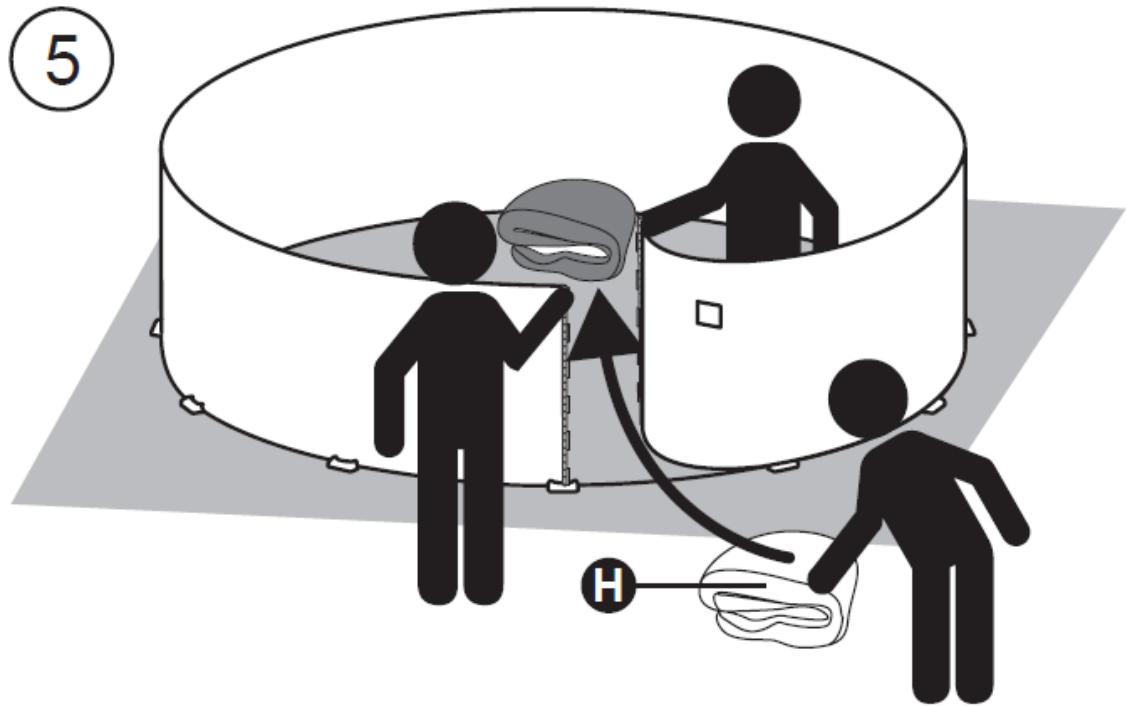




6




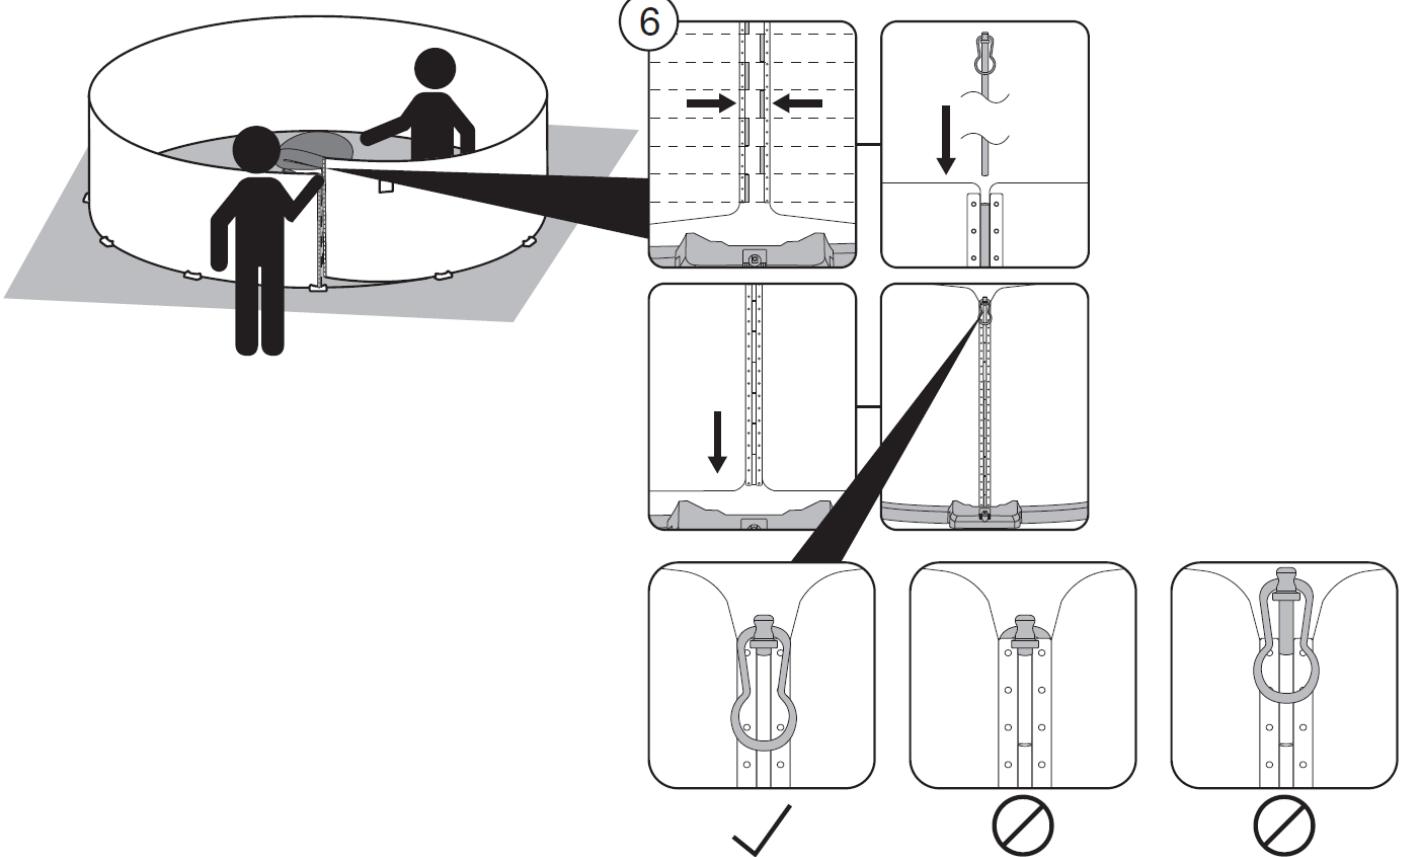





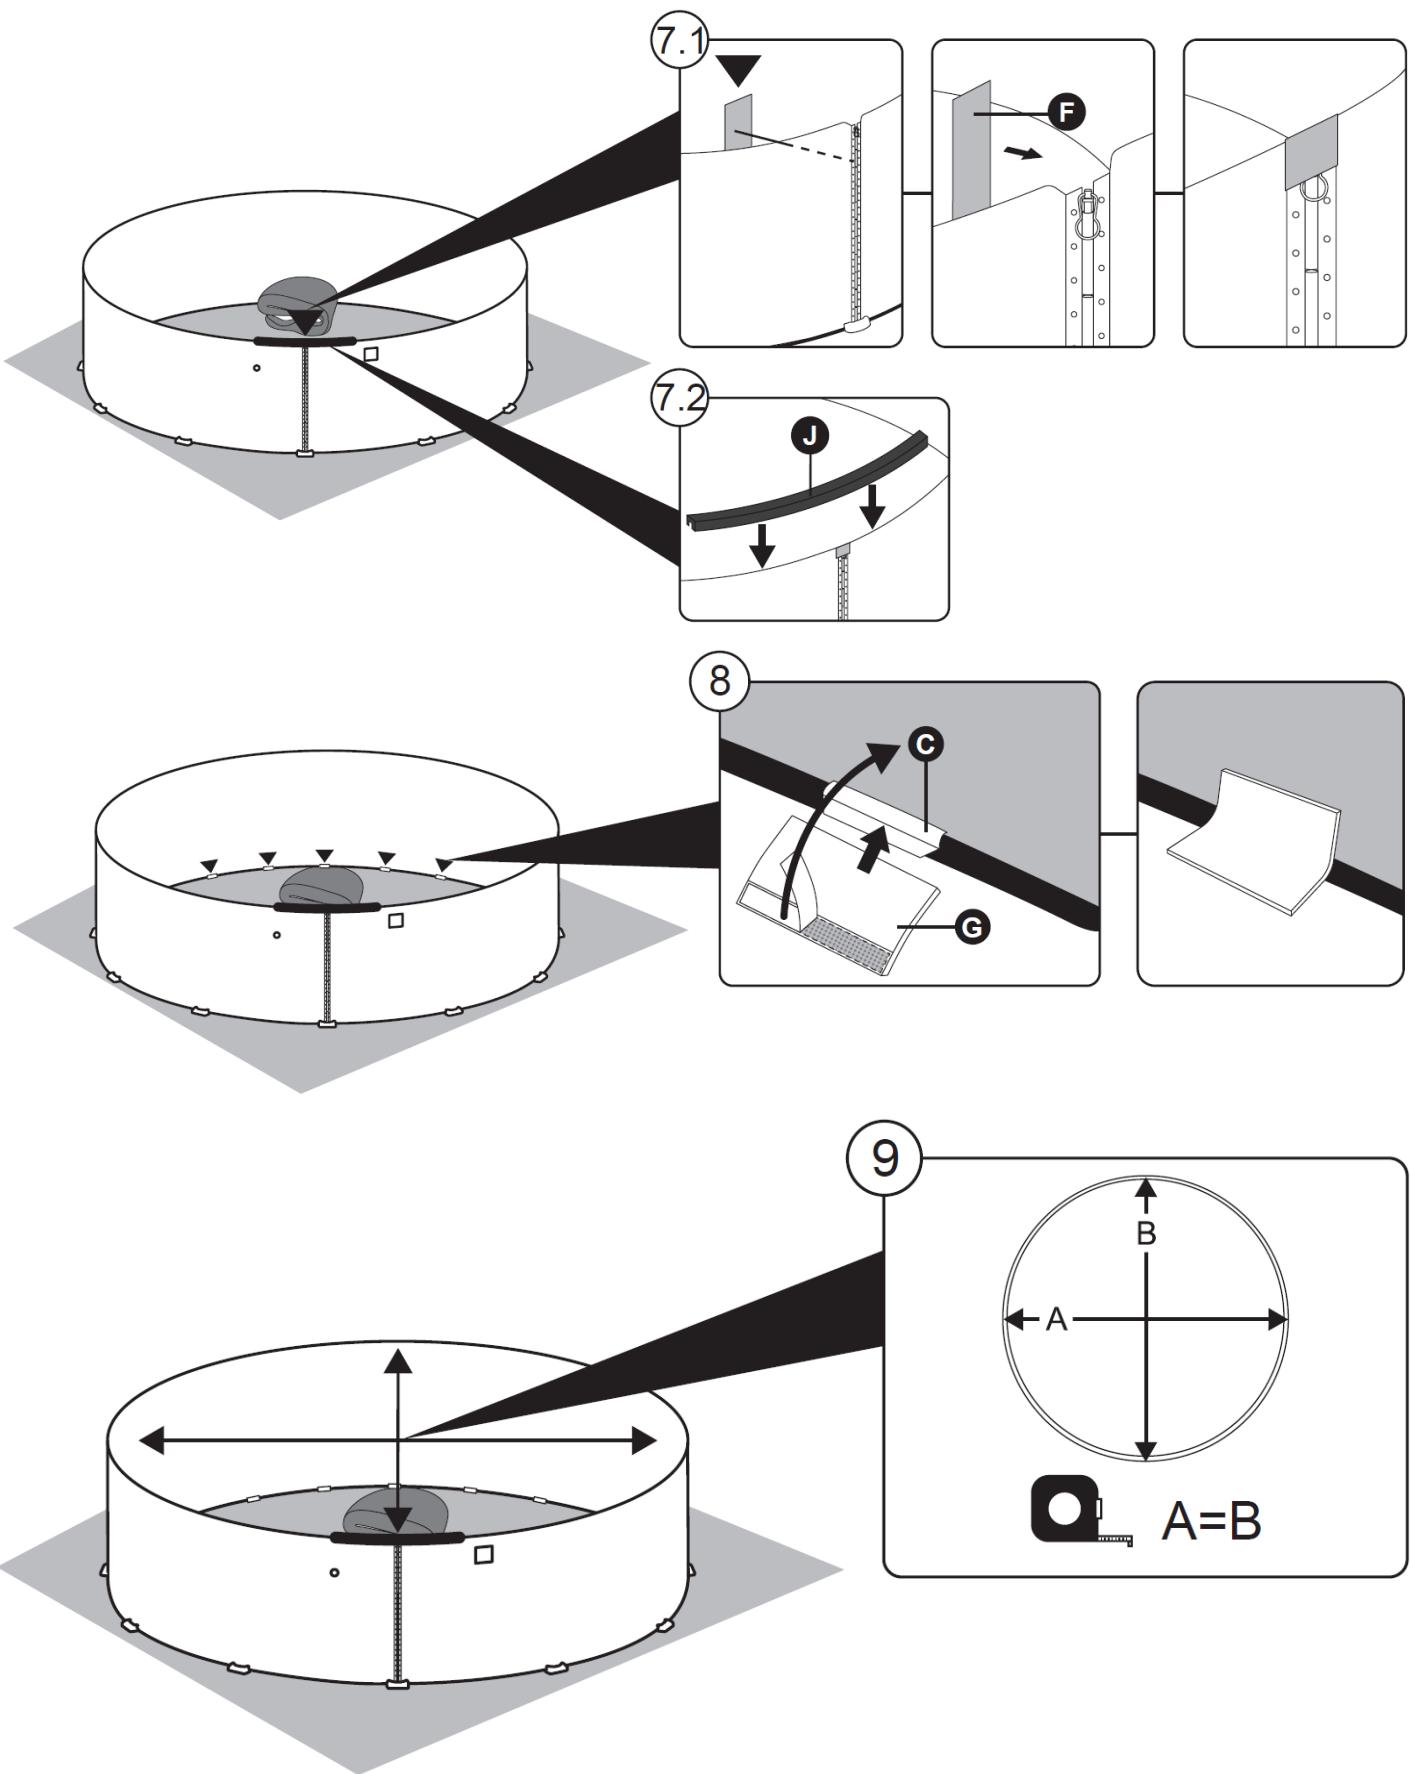







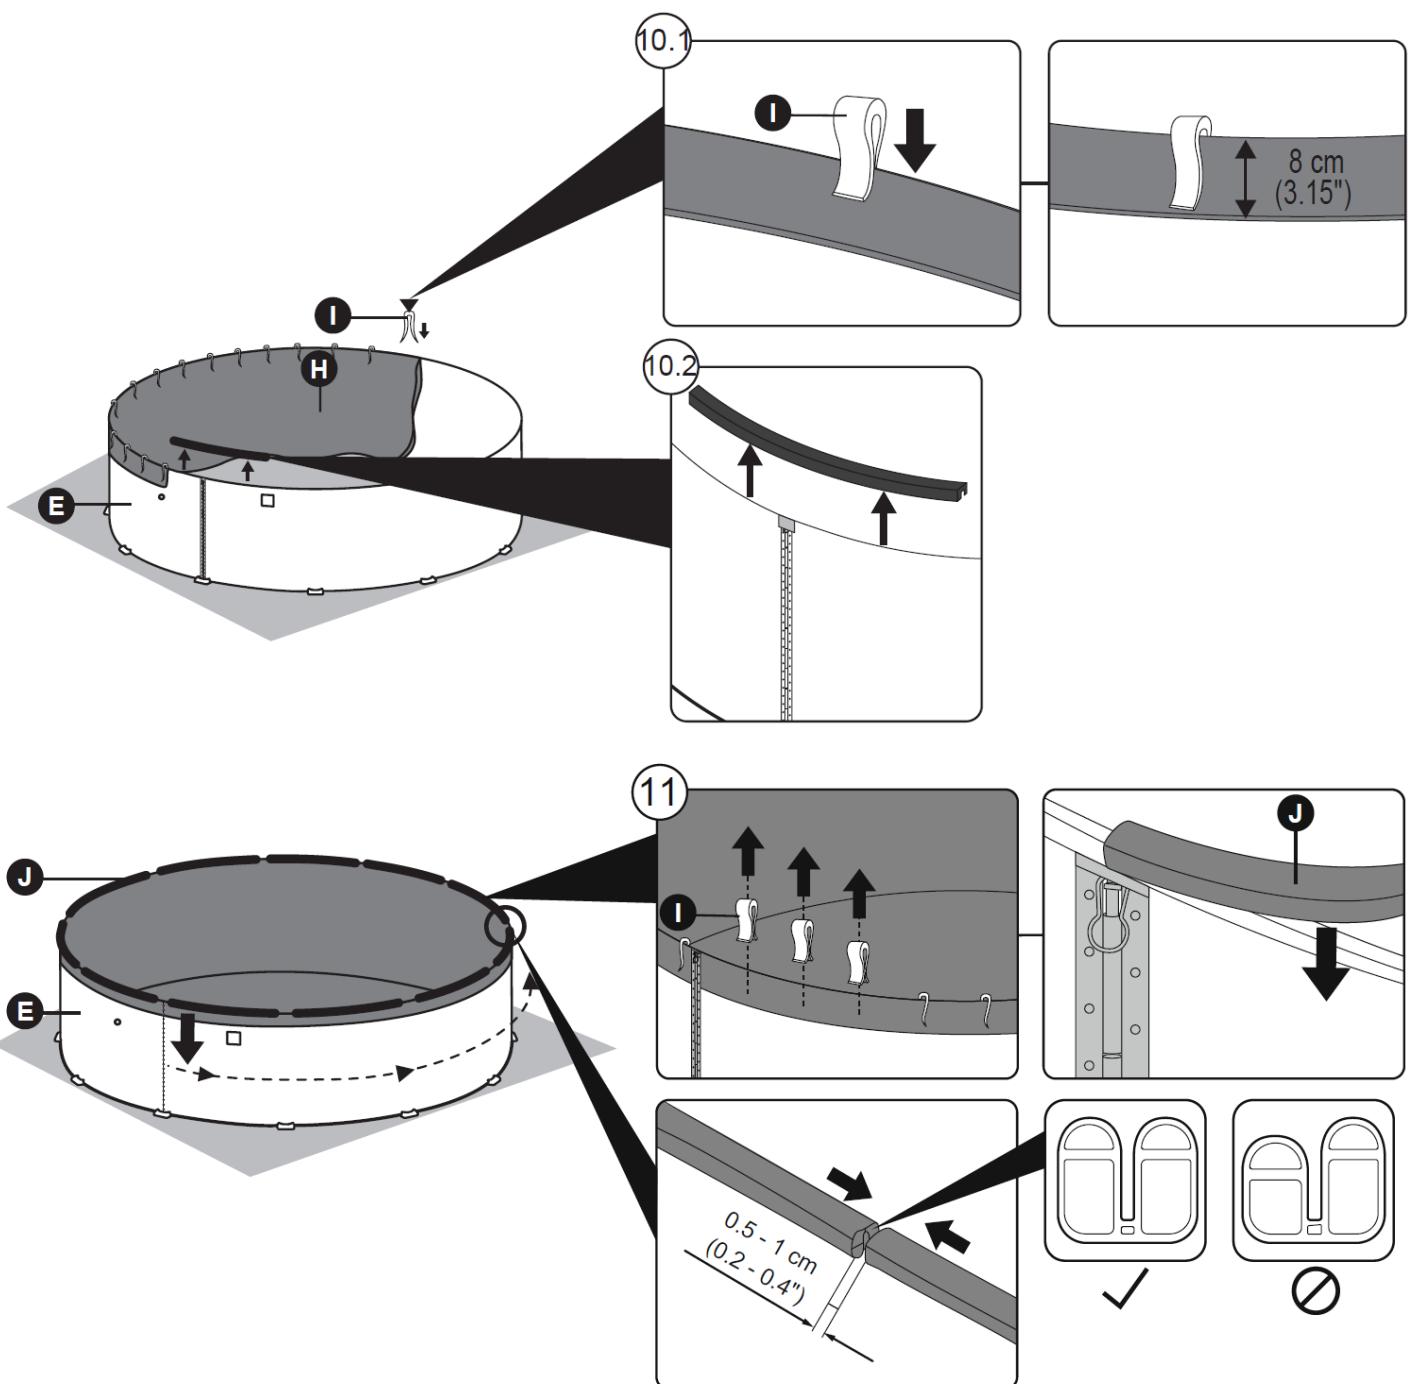







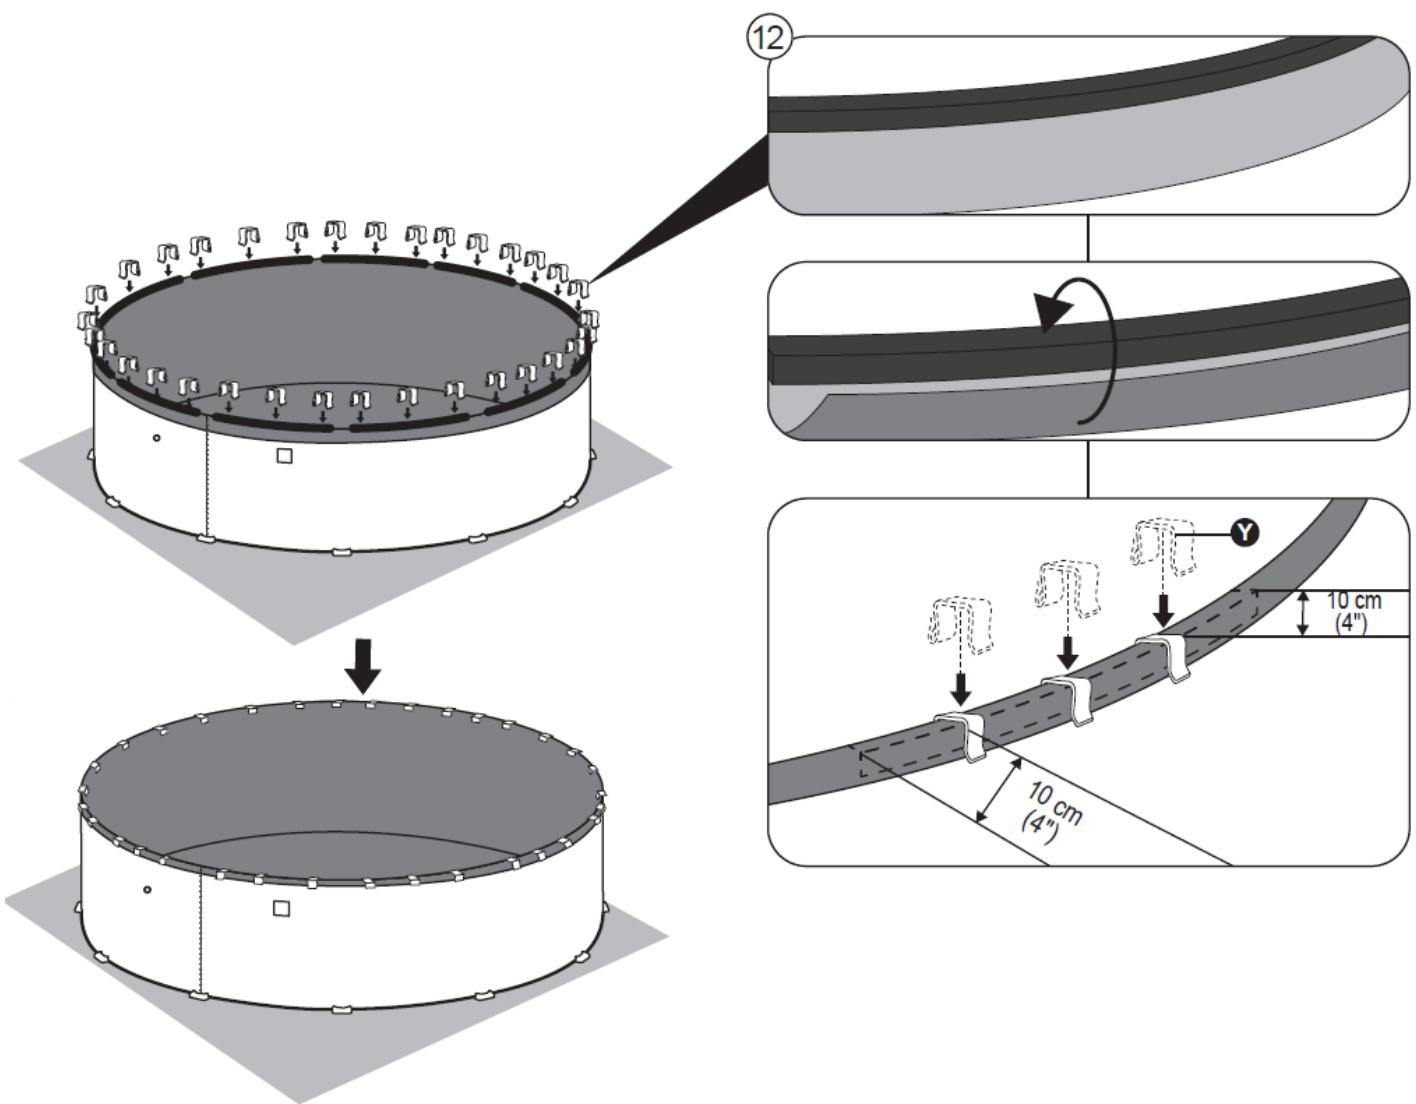


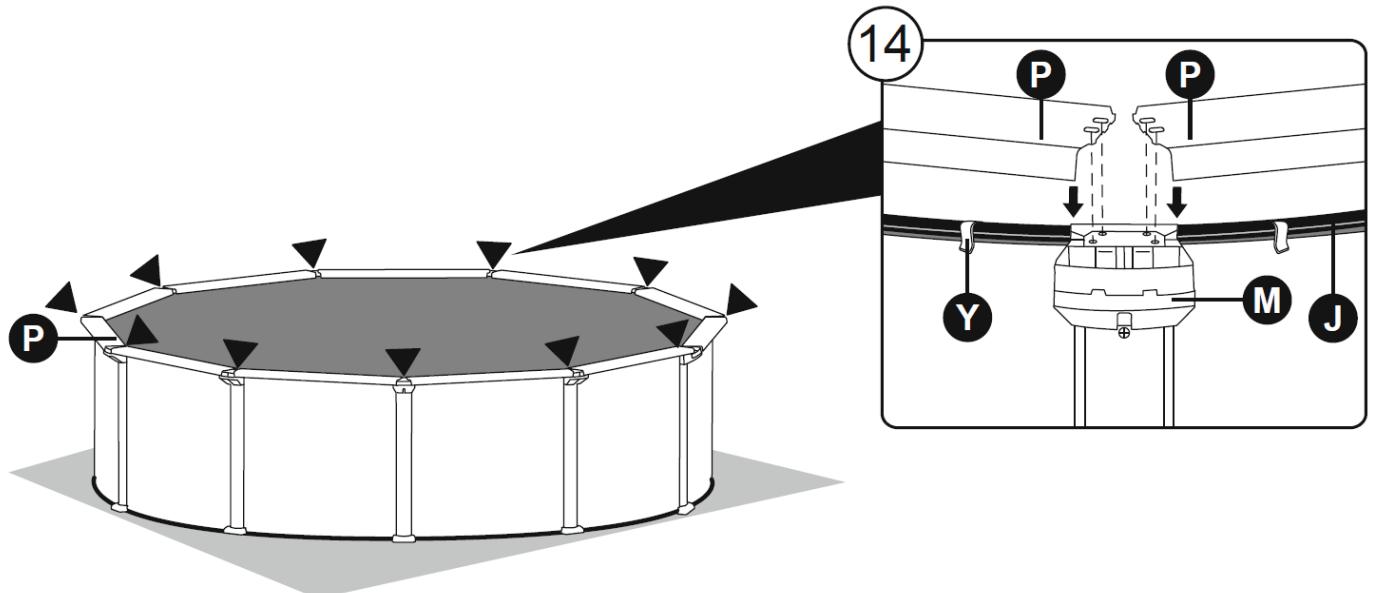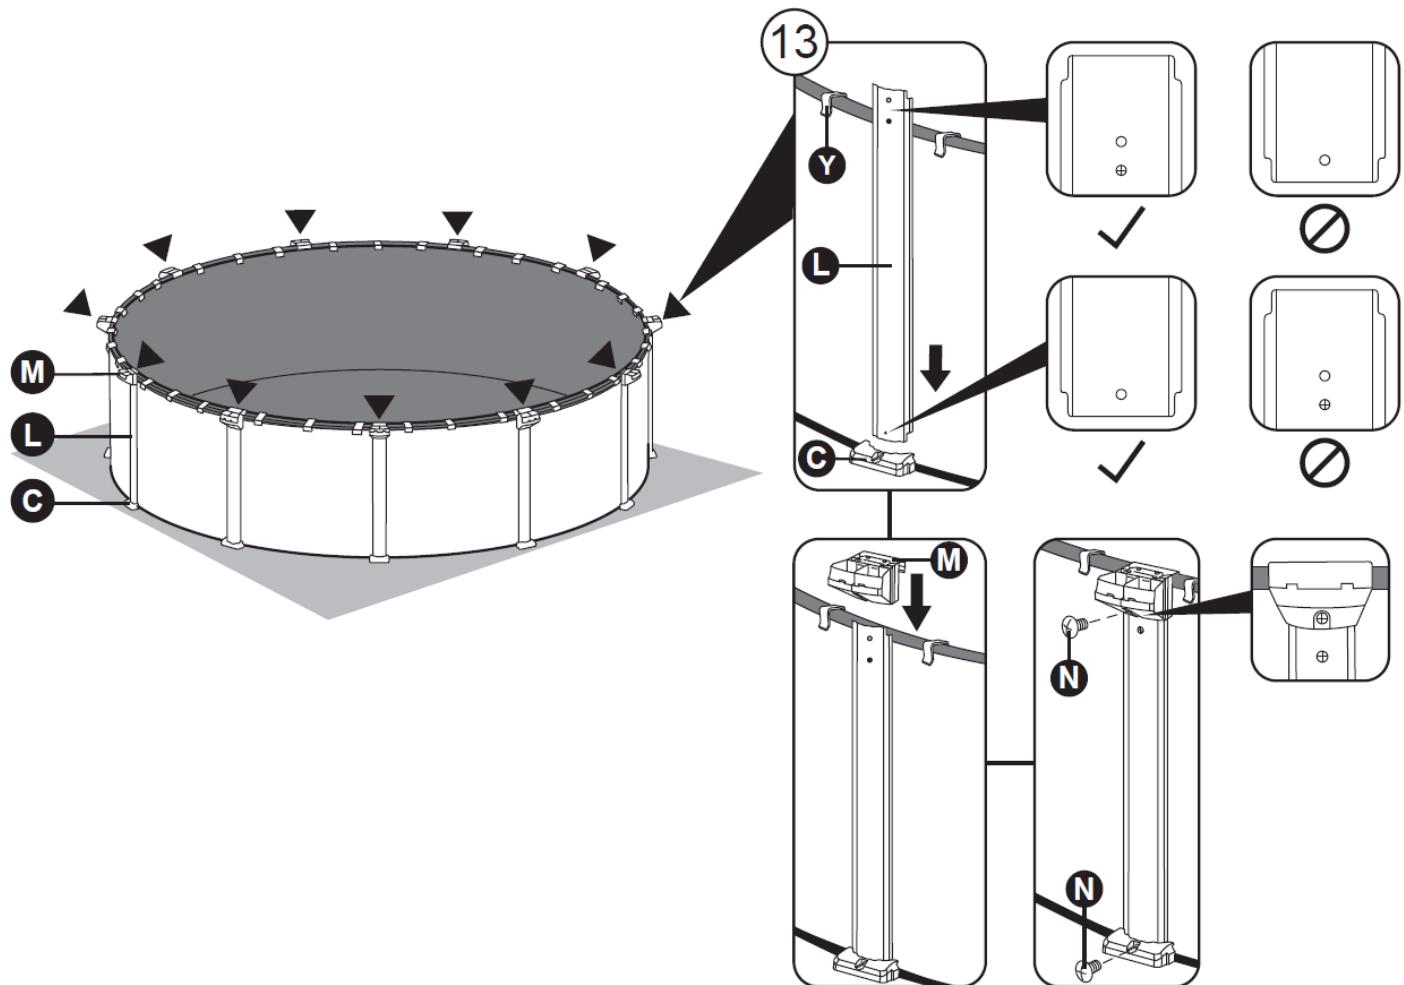




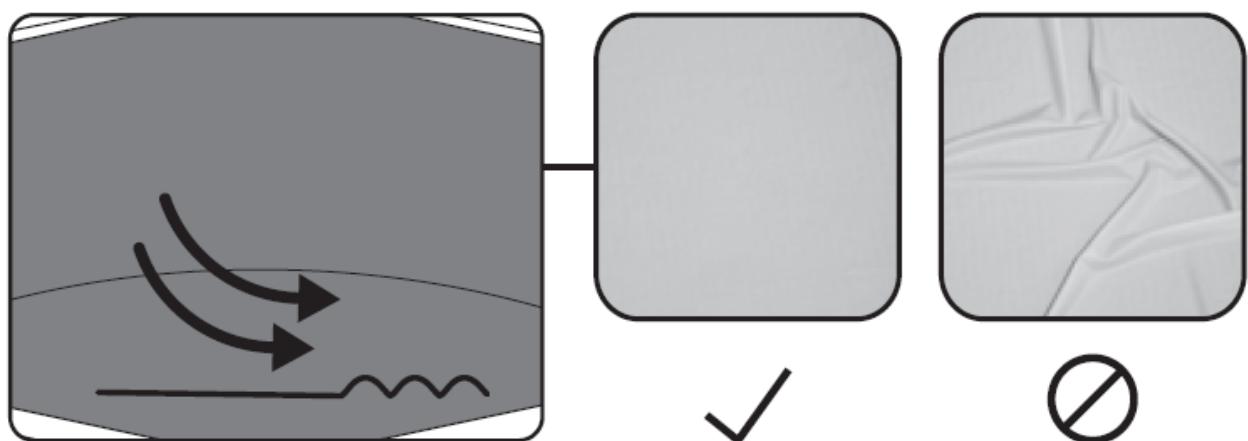
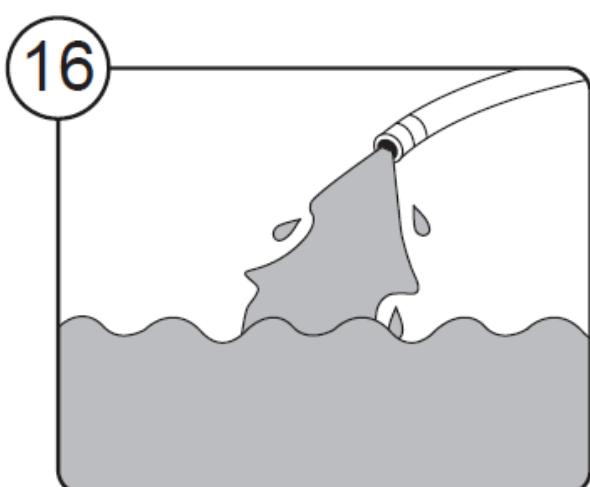
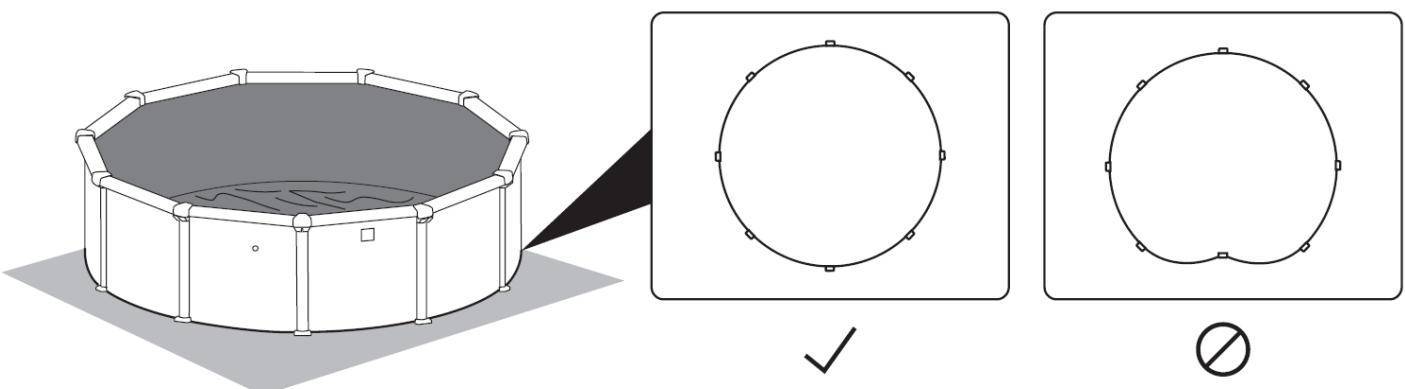
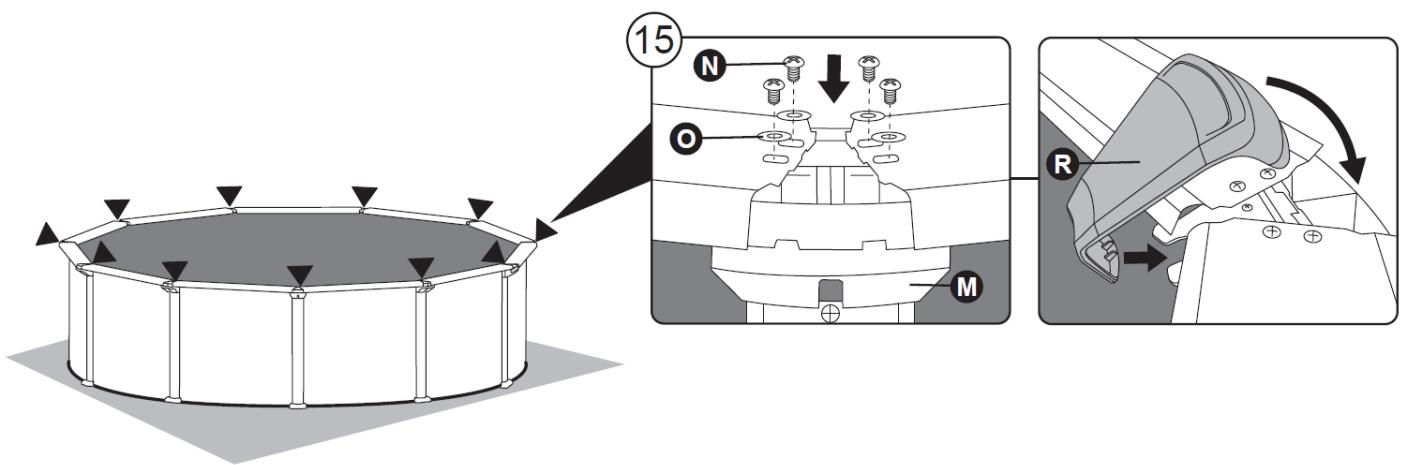


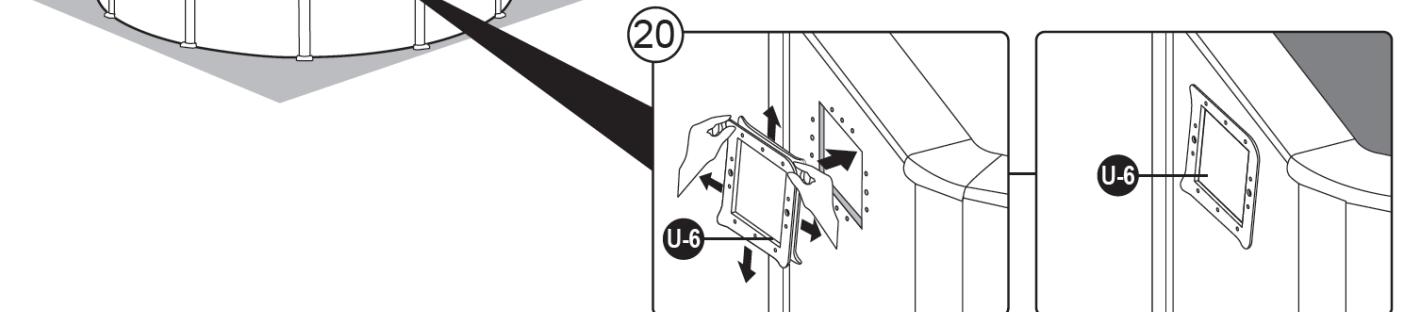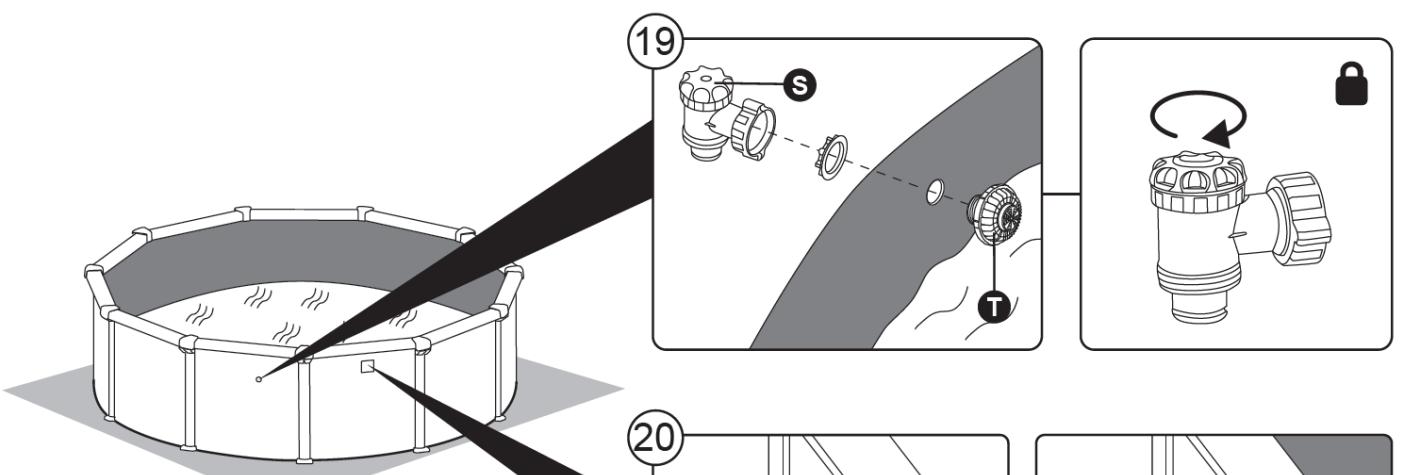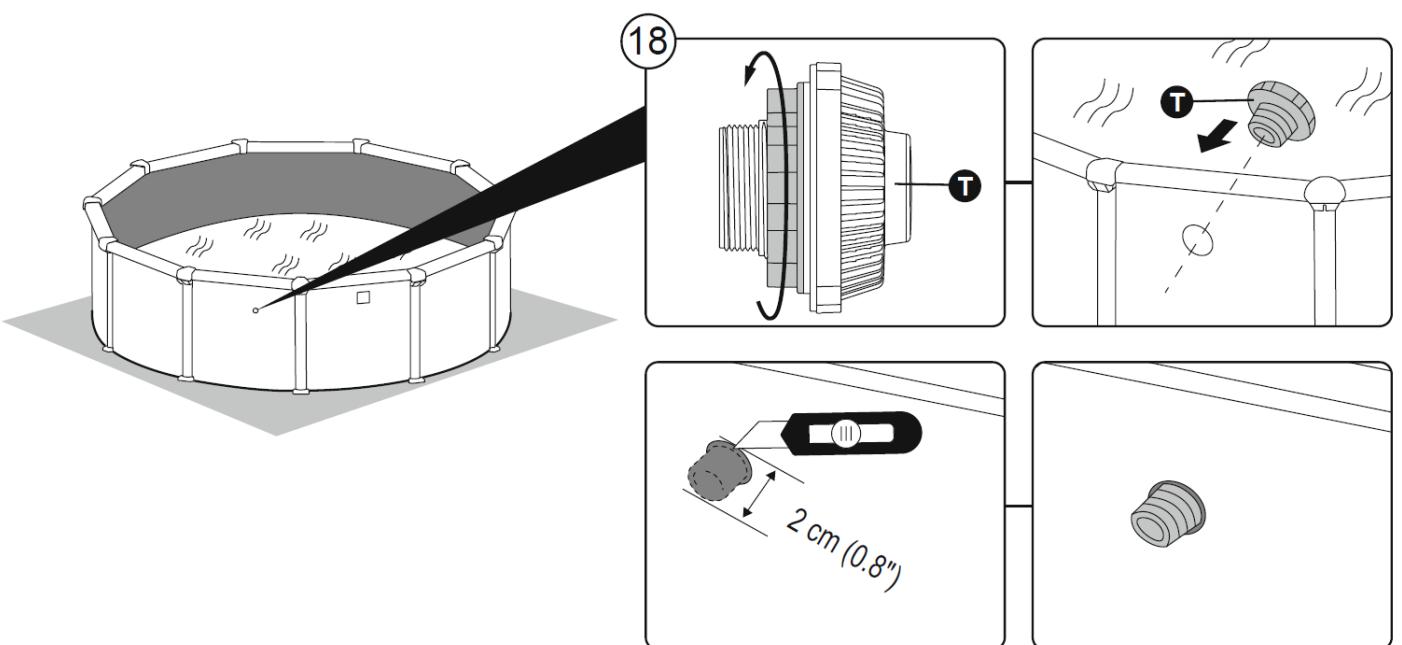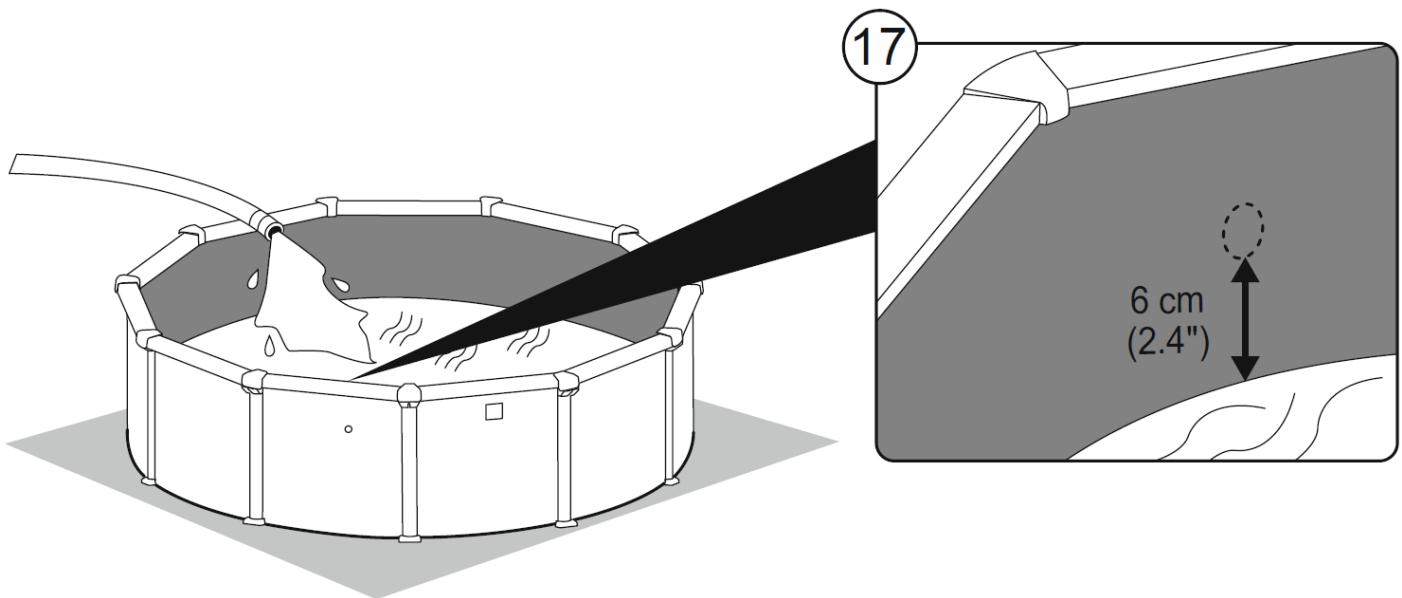

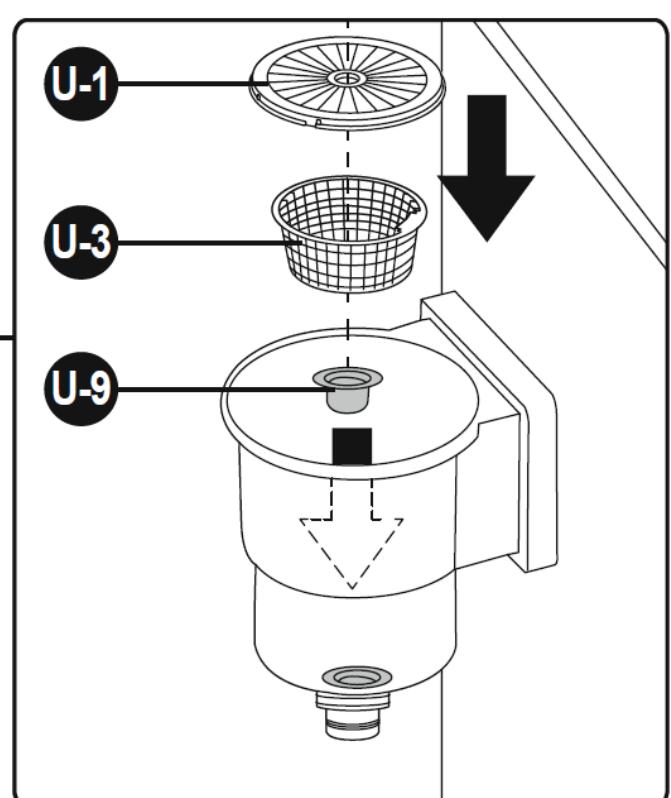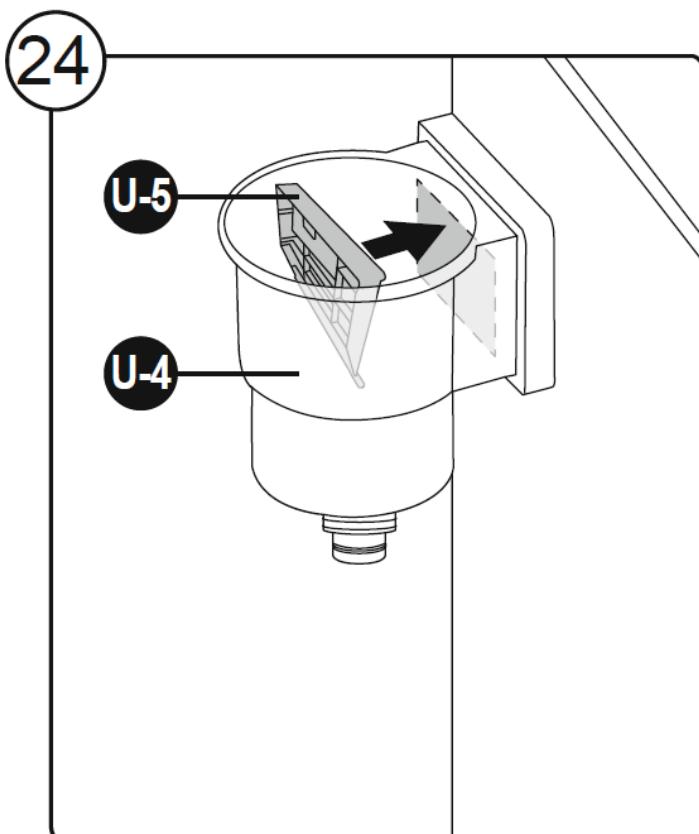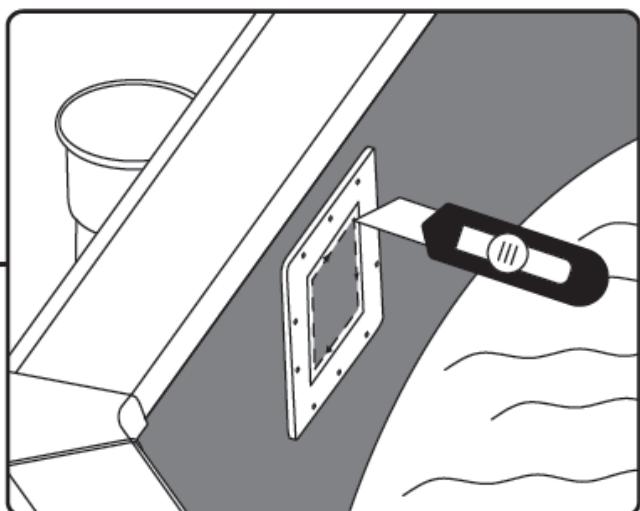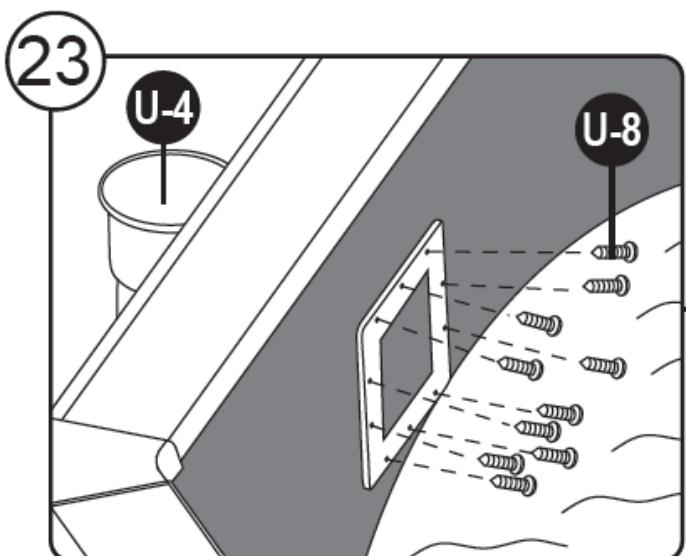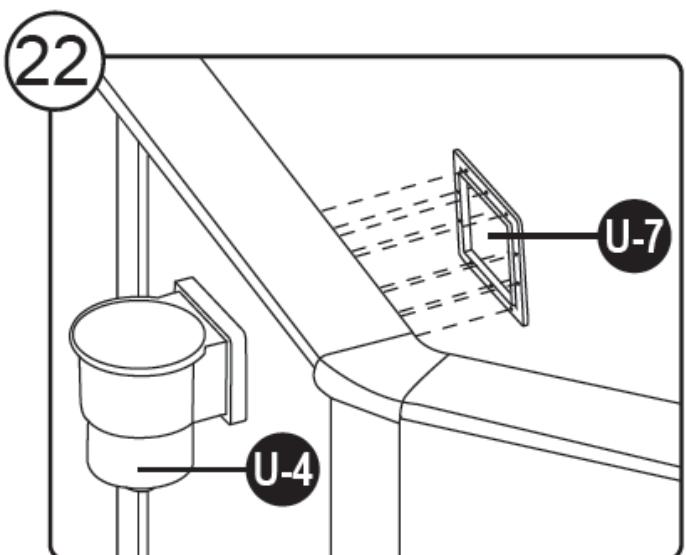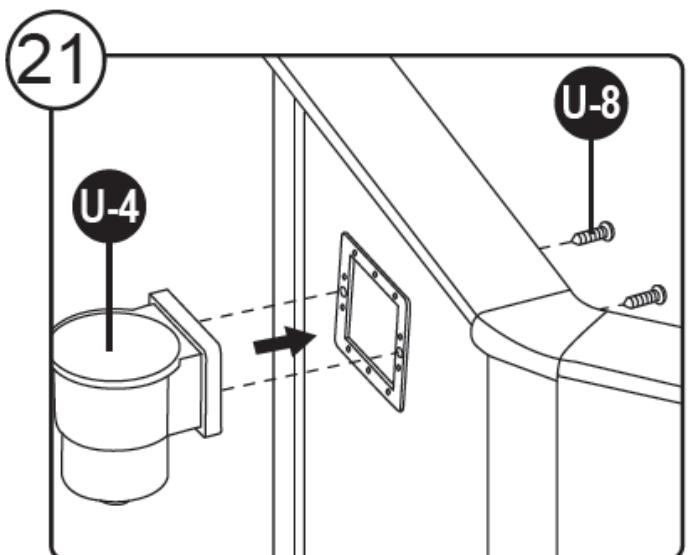

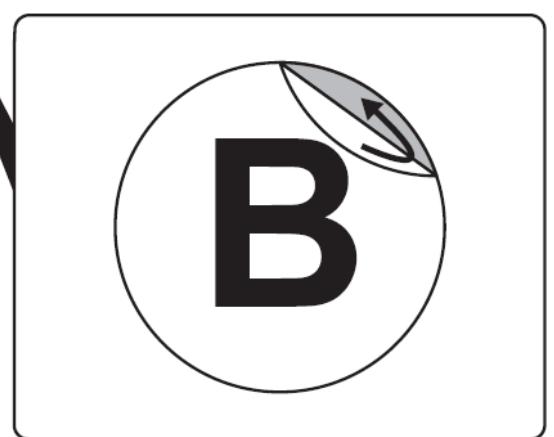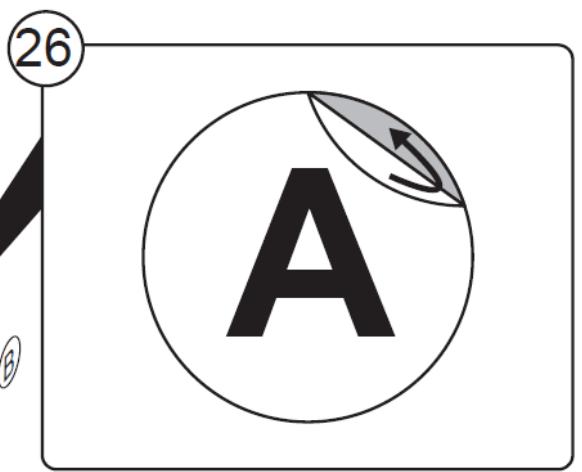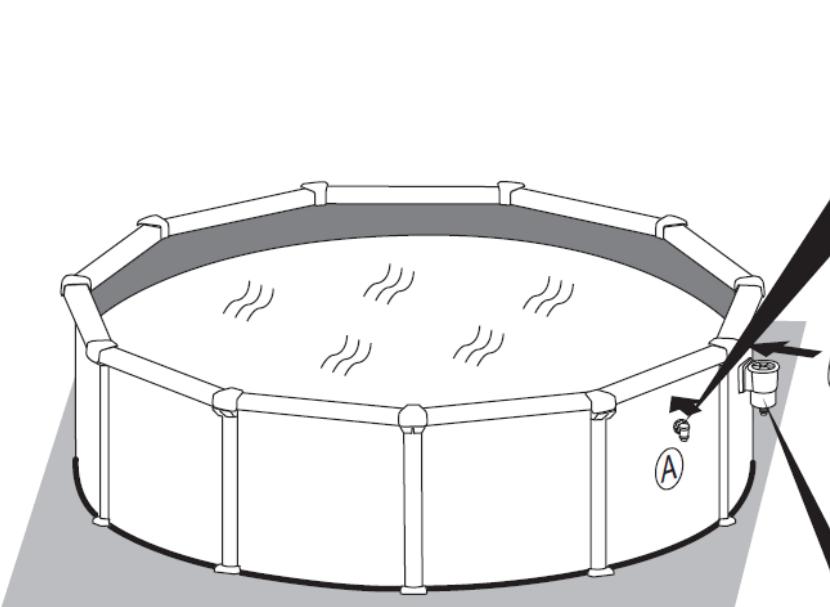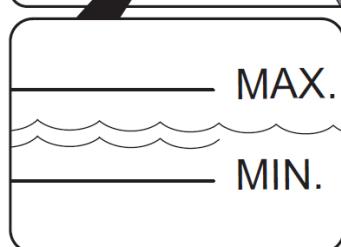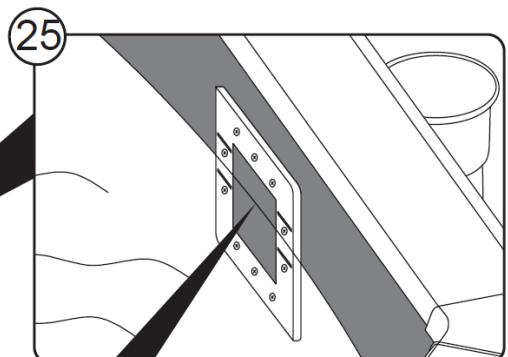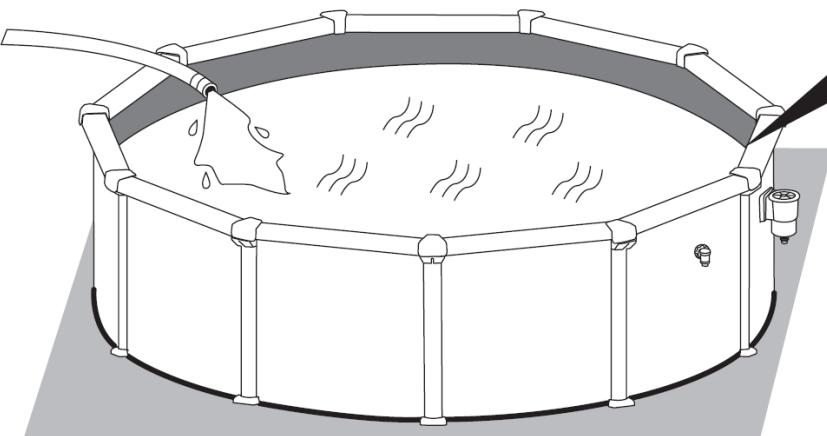

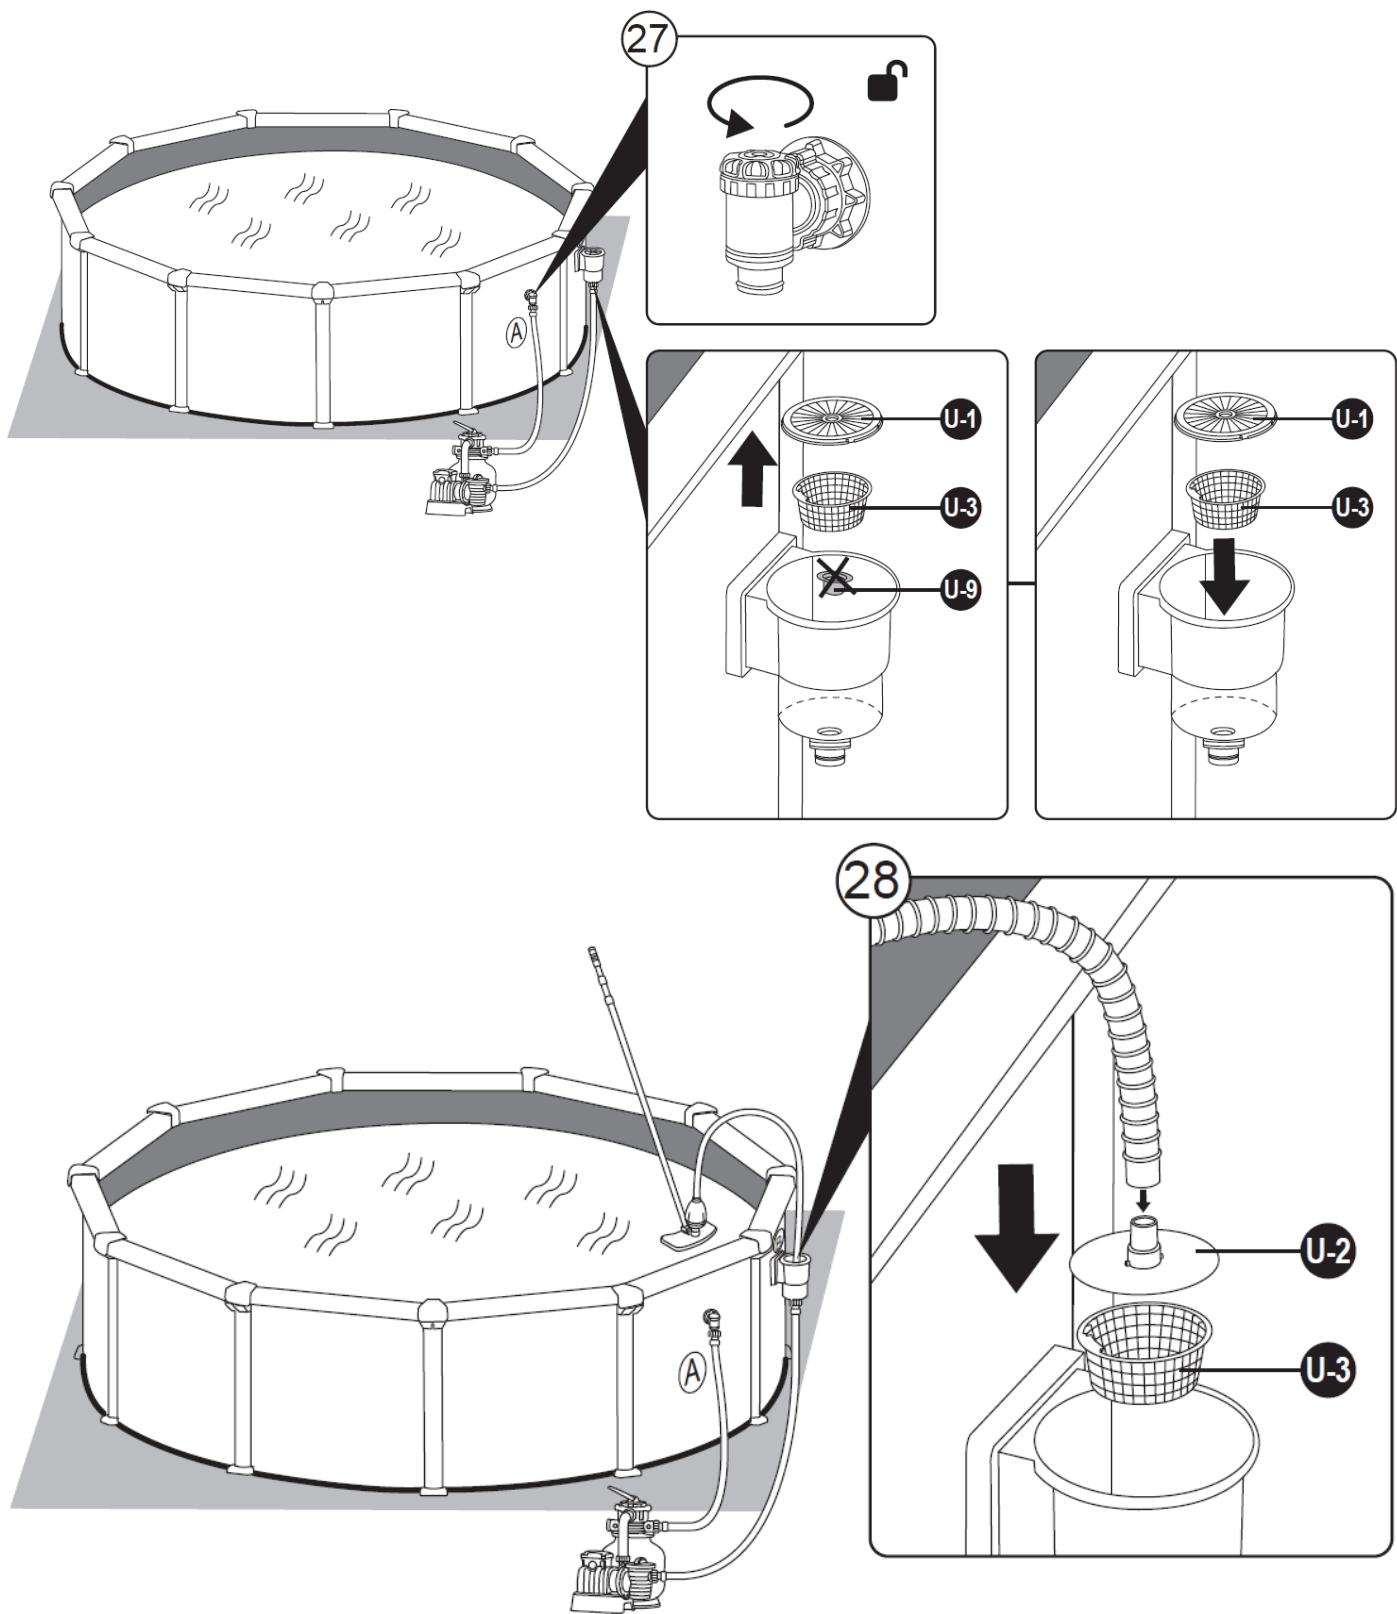

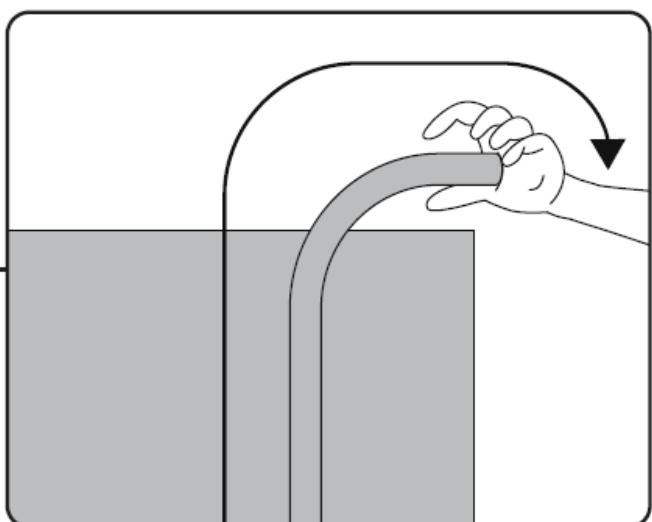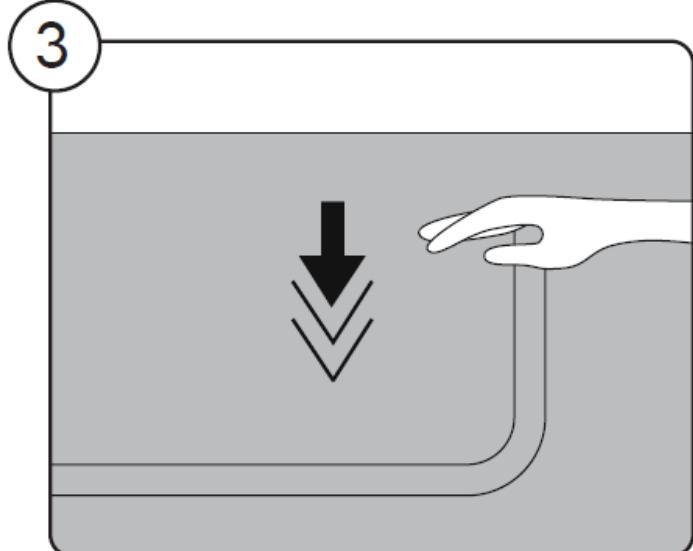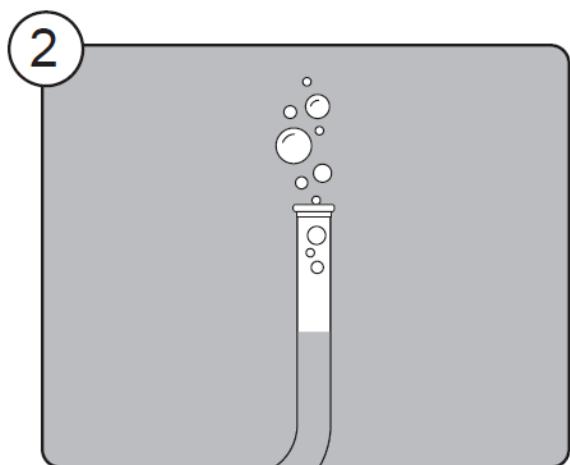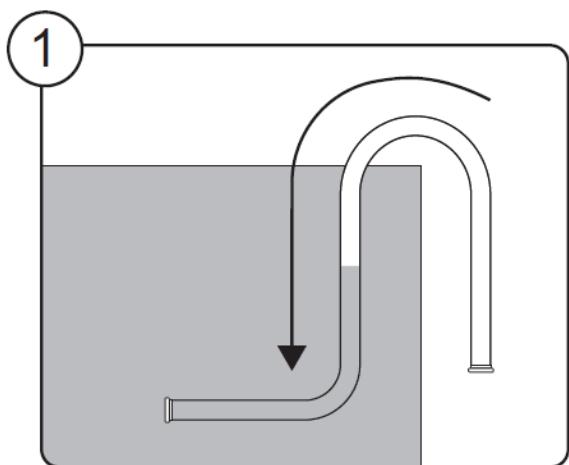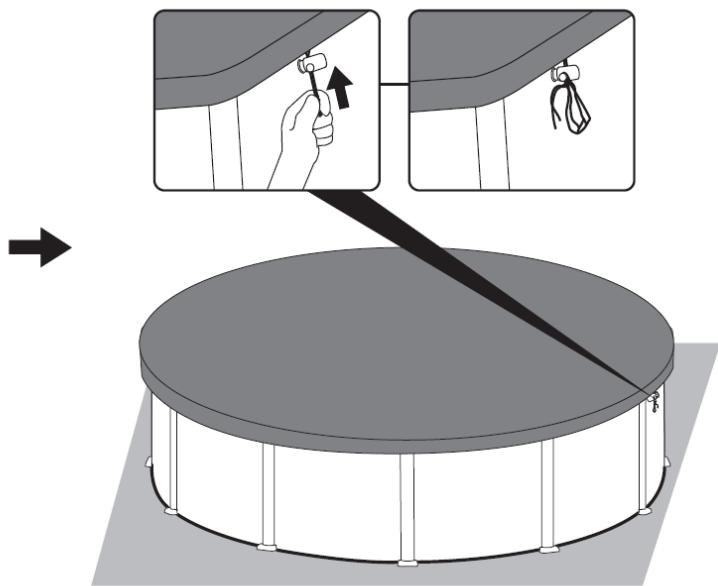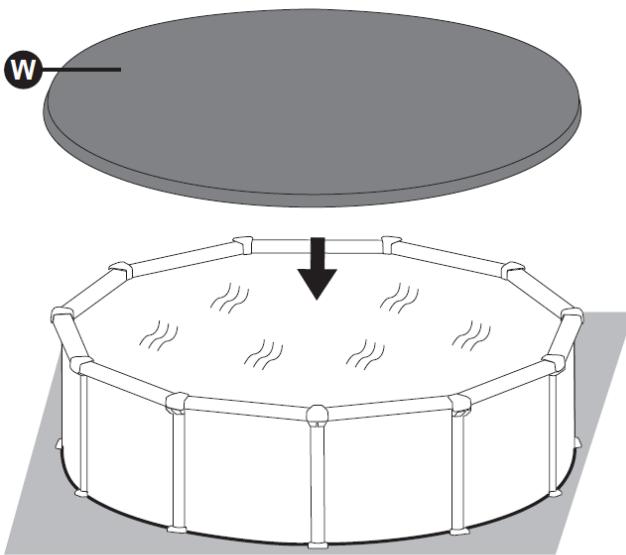

④

